
MX형

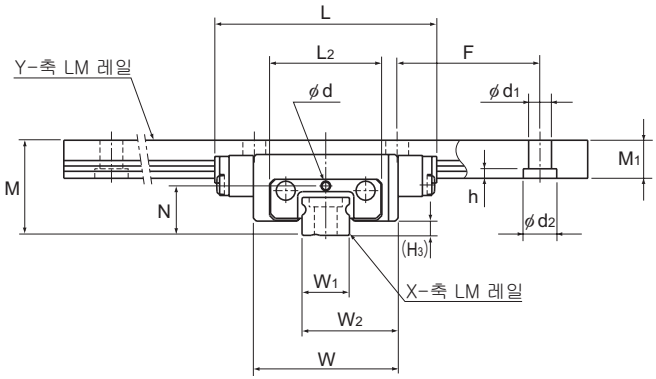

호칭형번	외형 치수			LM 블록 치수			
	높이 M	폭 W	길이 L	L_2	N	급유구 d	H_3
MX 5M	10	15.2	23.3	11.8	5.2	0.8	1.5
MX 7WM	14.5	30.2	40.8	24.6	7.4	1.2	2

호칭형번의 구성예

4 MX7W M UU C1 +120L P M / 100L P T M

- 4 — 총 LM 블록의 개수
- MX7W M — 호칭형번
- UU — 방진용 옵션 기호(*1)
- C1 — 레이디얼 클리어런스 기호(*2): 보통 (무기호), 경예압 (C1)
- +120L — X축 LM 레일 길이(mm표시)
- P — 정도 기호(*3): 보통급 (무기호)/정밀급 (P)
- M — 스테인리스 타입 LM 레일
- /100L — Y축 LM 레일 길이(mm표시)
- P — 정도 기호(*3): 보통급 (무기호)/정밀급 (P)
- T — LM 레일 연결 기호
- M — 스테인리스 타입 LM 레일

(*1) A1-524(방진용 부품)참조 (*2) A1-73 참조 (*3) A1-85 참조

주) 준표준 모델의 LM 레일 부착이 LM 레일 탭 타입인 경우에는 정도 기호 뒤에 "K"를 명시하십시오.

예: 4 MX7W M UU C1 + 120L P K M/100L P K T M
K기호 표기

각종 다운로드는 기술지원홈페이지 호칭형번을 검색하여 주십시오. http://www.e-lmsystem.co.kr