

JR-A형, JR-B형, JR-R형



JR25, 35A형

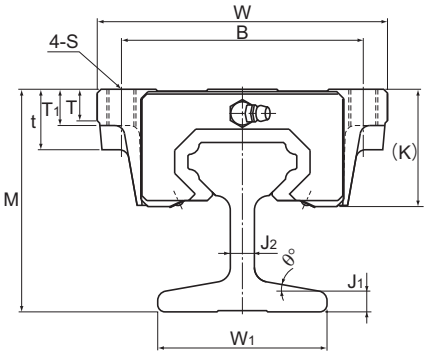

JR45, 55A형

호칭형번	외형 치수			LM 블록 치수											
	높이	폭	길이												그리스 니플
	M	W	L	B	C	H	S×ℓ	L_1	t	T	T_1	K	N	E	
JR 25A	61	70		57	45	—	M8*		—	11	16	30.5	6		
JR 25B	61	70	83.1	57	45	7	—	59.5	16	11	10	30.5	6	12	B-M6F
JR 25R	65	48		35	35	—	M6×8		—	9	—	34.5	10		
JR 35A	73	100		82	62	—	M10*		—	12	21	40	8		
JR 35B	73	100	113.6	82	62	9	—	80.4	21	12	13	40	8	12	B-M6F
JR 35R	80	70		50	50	—	M8×12		—	11.7	—	47.4	15		
JR 45A	92	120		100	80	—	M12*		25	13	15	50	10		
JR 45B	92	120	145	100	80	11	—	98	25	13	15	50	10	16	B-PT1/8
JR 45R	102	86		60	60	—	M10×17		—	15	—	59.4	20		
JR 55A	114	140		116	95	—	M14*		29	13.5	17	57	11		
JR 55B	114	140	165	116	95	14	—	118	29	13.5	17	57	11	16	B-PT1/8
JR 55R	124	100		75	75	—	M12×18		—	20.5	—	67	21		

주)"*"은 관통 구멍을 나타냅니다.


호칭형번의 구성예

JR35 R 2 UU +1000L T


- JR35: 호칭형번
- R: LM 블록의 종류
- 2: 1축에 조합되는 LM 블록의 개수
- UU: 방진용 옵션 기호(*1)
- +1000L: LM 레일 길이 (mm)
- T: LM 레일 연결 기호

(*1) **A1-524**(방진용 부품)참조


각종 다운로드는 기술지원홈페이지 호칭형번을 검색하여 주십시오. http://www.e-lmsystem.co.kr



JR-B형



JR-R형

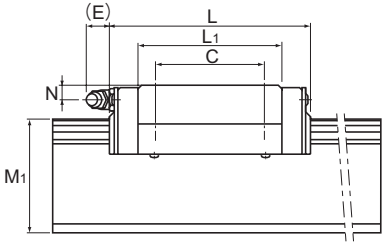

단위: mm

	LM 레일 치수						기본정격하중		정적허용모멘트 kN·m*					질량	
	폭				높이	길이*	C	C_0	M_A		M_B		M_C	LM 블록	LM 레일
	W_1	J_1	J_2	θ°	M_1	Max	kN	kN	1개	2개 밀착	1개	2개 밀착	1개	kg	kg/m
	48	4	5	12	47	2000	27.6	36.4	0.324	1.8	0.324	1.8	0.366	0.59 0.59 0.54	4.2
	54	7	8	10	54	4000	53.9	70.2	0.895	4.51	0.895	4.51	1.05	1.6 1.6 1.5	8.6
	70	8	10	10	70	4000	82.2	101	1.5	8.37	1.5	8.37	1.94	2.8 2.8 2.6	15.2
	93	4.8	11.6	12	90	4000	121	146	2.6	14.1	2.6	14.1	3.43	4.5 4.5 4.3	18.3

주) "길이*" 길이Max는 LM 레일의 표준 최대 길이를 나타냅니다. (**A1-330** 참조)

정적 허용 모멘트* 1개 : LM블록 1개의 정적허용모멘트
2개 밀착: LM블록을 2개 밀착한 상태에서의 정적 허용 모멘트

블록 전장 치수 L 치수표에 기재된 블록 전장 L은 방진용 기호가 UU인 또는 SS인 경우의 치수입니다.
기타 방진용 부품이나 윤활 장치를 장착하는 경우는 블록 전장 L이 증가합니다.
(**A1-499**또는**A1-520** 참조)

각종 옵션 ⇒A1-485