
R 가이드 HCR형




호칭형번	외형 치수			LM 블록 치수									H_3
	높이 M	폭 W	길이 L	B	C	S	L_1	T	T_1	N	E	그리스 니플	
HCR 12A+60/100R	18	39	44.6	32	18	M4	30.5	4.5	5	3.4	3.5	PB107	3.1
HCR 15A+60/150R HCR 15A+60/300R HCR 15A+60/400R	24	47	54.5 55.5 55.8	38	24 28 28	M5	38.8	10.3	11	4.5	5.5	PB1021B	4.8
HCR 25A+60/500R HCR 25A+60/750R HCR 25A+60/1000R	36	70	81.6 82.3 82.5	57	45	M8	59.5	14.9	16	6	12	B-M6F	7
HCR 35A+60/600R HCR 35A+60/800R HCR 35A+60/1000R HCR 35A+60/1300R	48	100	107.2 107.5 108.2 108.5	82	58	M10	80.4	19.9	21	8	12	B-M6F	8.5
HCR 45A+60/800R HCR 45A+60/1000R HCR 45A+60/1200R HCR 45A+60/1600R	60	120	136.7 137.3 137.3 138	100	70	M12	98	23.9	25	10	16	B-PT1/8	11.5
HCR 65A+60/1000R HCR 65A+60/1500R HCR 65A+45/2000R HCR 65A+45/2500R HCR 65A+30/3000R	90	170	193.8 195.4 195.9 196.5 196.5	142	106	M16	147	34.9	37	19	16	B-PT1/8	15


호칭형번의 구성예 **HCR25A 2 UU C1 +60 / 1000R H 6 T**

- HCR25A: 호칭형번
- 2: 1축에 조합되는 LM 블록의 개수
- UU: 방진용 옵션 기호(*1)
- C1: 레이디얼 클리어런스 기호(*2) 보통 (무기호) /경예압 (C1)
- +60 / 1000R: R-중심각 / LM레일 반경 (mm)
- H: 정도 기호(*3) 보통급 (무기호) /상급 (H)
- 6: 1축에 사용할 LM 레일 연결수(*4)
- T: LM 레일 연결 기호(*5)

(*1)**A1-524**(방진용부품)참조 (*2)**A1-74**참조 (*3)**A1-80**참조
(*4) 하나의 원호로 사용하는 LM레일의 개수입니다. 자세한 내용은 삼익THK로 문의하여 주십시오.
(*5) HCR15~65형은 LM레일을 연결로 사용하는 경우, 방진 씰은 저저항 엔드씰(방진용기호:LL)이 됩니다.

각종 다운로드는 기술지원홈페이지 호칭형번을 검색하여 주십시오. http://www.e-lmsystem.co.kr

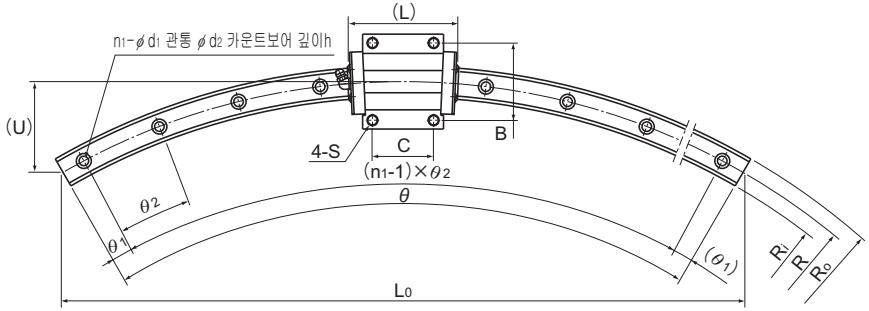

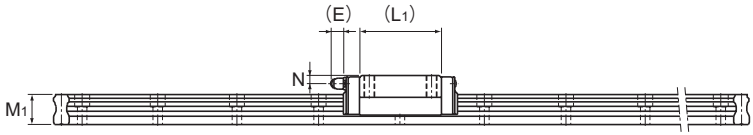

단위: mm

LM 레일 치수													기본정적하중		정적허용모멘트 kN·m*						질량	
					폭		높이						C	C0	MA		MB		MC		LM 블록	LM 레일
R	R0	Ri	L0	U	W1	W2	M1	d1×d2×h	n1	θ°	θ1°	θ2°	kN	kN	1개	2개 밀착	1개	2개 밀착	1개		kg	kg/m
100	106	94	100	13.4	12	13.5	11	3.5×6×5	3	60	7	23	4.7	8.53	0.0409	0.228	0.0409	0.228	0.0445		0.08	0.83
150	157.5	142.5	150	20.1					3		7	23	6.66	10.8								
300	307.5	292.5	300	40	15	16	15	4.5×7.5×5.3	5	60	6	12	8.33	13.5	0.0805	0.457	0.0805	0.457	0.0844		0.2	1.5
400	407.5	392.5	400	54					7		3	9	8.33	13.5								
500	511.5	488.5	500	67					9		2	7										
750	761.5	738.5	750	100	23	23.5	22	7×11×9	12	60	2.5	5	19.9	34.4	0.307	1.71	0.307	1.71	0.344		0.59	3.3
1000	1011.5	988.5	1000	134					15		2	4										
600	617	583	600	80					7		3	9										
800	817	783	800	107	34	33	29	9×14×12	11	60	2.5	5.5	37.3	61.1	0.782	3.93	0.782	3.93	0.905		1.6	6.6
1000	1017	983	1000	134					12		2.5	5										
1300	1317	1283	1300	174					17		2	3.5										
800	822.5	777.5	800	107					8		2	8										
1000	1022.5	977.5	1000	134	45	37.5	38	14×20×17	10	60	3	6	60	95.6	1.42	7.92	1.42	7.92	1.83		2.8	11.0
1200	1222.5	1177.5	1200	161					12		2.5	5										
1600	1622.5	1577.5	1600	214					15		2	4										
1000	1031.5	968.5	1000	134					8	60	2	8										
1500	1531.5	1468.5	1500	201					10	60	3	6										
2000	2031.5	1968.5	1531	152	63	53.5	53	18×26×22	12	45	0.5	4	141	215	4.8	23.5	4.8	23.5	5.82		8.5	22.5
2500	2531.5	2468.5	1913	190					13	45	1.5	3.5										
3000	3031.5	2968.5	1553	102					10	30	1.5	3										

주) 정적 허용 모멘트* 1개 : LM블록 1개의 정적허용모멘트
2개 밀착: LM블록을 2개 밀착한 상태에서의 정적 허용 모멘트

블록 전장 치수 L 치수표에 기재된 블록 전장 L은 방진용 기호가 UU인 또는 SS인 경우의 치수입니다.
기타 방진용 부품이나 윤활 장치를 장착하는 경우는 블록 전장 L이 증가합니다.
(A1-499또는A1-520 참조)

LM블록을 LM레일로부터 분리하면 볼이 탈락합니다. 주의하여 주십시오.
치수표의 LM레일 반경 이외의 반경도 제작하고 있습니다. 자세한 내용은 삼익THK에 문의하여 주십시오.
치수 표의 θ°는 최대 제작 각도입니다. 최대 제작 각도를 초과할 경우 통상적으로는 연결하여 사용하는 방식으로 대응하지만, 최대 제작 각도를 초과하는 LM 레일도 제작 가능한 제품이 일부 있습니다. 자세한 내용은 삼익THK에 문의하여 주십시오.

각종 옵션 ⇒A1-485