


HMG형






호칭형번	외형 치수				LM 블록 치수					LM 레일 치수			
										LM 레일			높이
	M	W	L	L´	B	S×ℓ	L_1	N	E	W_1	W_2	F	M_1
HMG 15A	24	47	48	28.8	38	M5×11	16	4.3	5.5	15	16	60	15
HMG 25A	36	70	62.2	42.2	57	M8×16	25.6	6	12	23	23.5	60	22
HMG 35A	48	100	80.6	54.6	82	M10×21	32.6	8	12	34	33	80	29
HMG 45A	60	120	107.6	76.6	100	M12×25	42.6	10	16	45	37.5	105	38
HMG 65A	90	170	144.4	107.4	142	M16×37	63.4	19	16	63	53.5	150	53

각종 다운로드는 기술지원홈페이지
호칭형번을 검색하여 주십시오.
http://www.e-lmsystem.co.kr

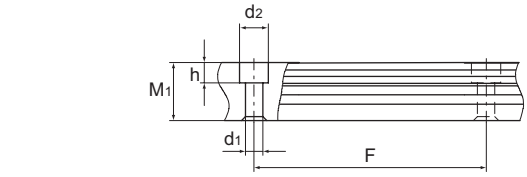

직선 레일

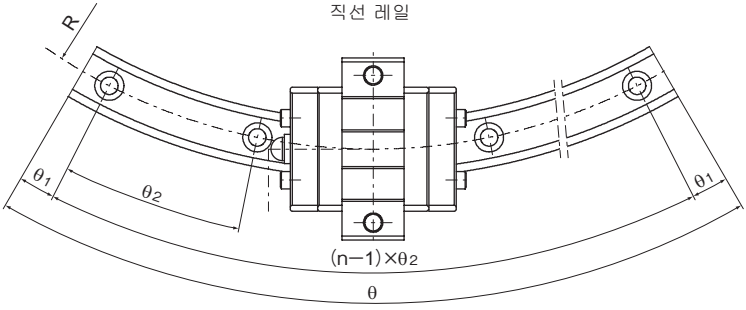

곡선 레일

단위: mm

장착구멍 d1×d2×h	곡선 레일 R	n	θ°	θ1°	θ2°	기본동정격하중(C) 합성(C) kN	기본정정격하중(C0) 직선부(Cost)kN	곡선부(Cor) kN
4.5×7.5×5.3	150	3	60	7	23	2.56	4.23	0.44
	300	5	60	6	12			
	400	7	60	3	9			
7×11×9	500	9	60	2	7	9.41	10.8	6.7
	750	12	60	2.5	5			
	1000	15	60	2	4			
9×14×12	600	7	60	3	9	17.7	19	11.5
	800	11	60	2.5	5.5			
	1000	12	60	2.5	5			
	1300	17	60	2	3.5			
14×20×17	800	8	60	2	8	28.1	29.7	18.2
	1000	10	60	3	6			
	1200	12	60	2.5	5			
	1600	15	60	2	4			
18×26×22	1000	8	60	2	8	66.2	66.7	36.2
	1500	10	60	3	6			
	2000	12	45	0.5	4			
	2500	13	45	1.5	3.5			
	3000	10	30	1.5	3			

주) 1축에 LM블록 1개의 사양에서 모멘트가 작용하는 경우, 동작에 지장을 초래하는 경우가 있습니다.
모멘트 작용 시에는 1축에 대해서 LM블록 복수개의 사용을 권장합니다.
정적 허용 모멘트(직선부, 곡선부): LM 블록 1개에서의 정적 허용 모멘트(표1 참조)
블록 전장 치수 L 치수표에 기재된 블록 전장 L은 직곡 씰(기호: UU)이 장착된 경우의 치수입니다.

표1 HMG형의 정적허용모멘트

단위: kN·m

호칭형번	M_A 직선부	M_A 곡선부	M_B 직선부	M_B 곡선부	M_C 직선부	M_C 곡선부
HMG 15	0.008	0.007	0.008	0.01	0.027	0.003
HMG 25	0.1	0.04	0.1	0.05	0.11	0.07
HMG 35	0.22	0.11	0.22	0.12	0.29	0.17
HMG 45	0.48	0.2	0.48	0.22	0.58	0.34
HMG 65	1.47	0.66	1.47	0.73	1.83	0.94

각종 옵션 ⇒A1-485