



직선 레일

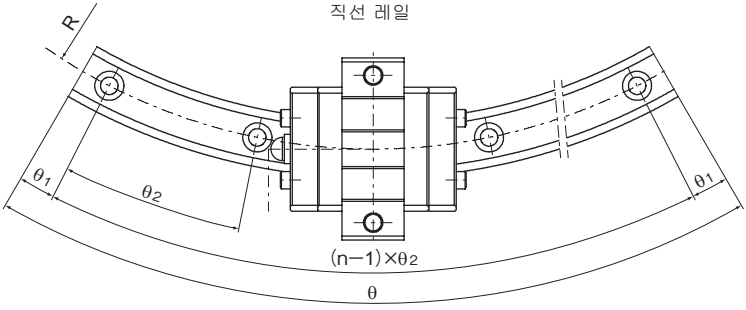


곡선 레일

단위: mm

| 장착구멍 d1×d2×h | 곡선 레일 R | n | θ° | θ1° | θ2° | 기본동정격하중(C) 합성(C) kN | 기본정정격하중(C0) 직선부(Cost)kN | 곡선부(Cor) kN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.5×7.5×5.3 | 150 | 3 | 60 | 7 | 23 | 2.56 | 4.23 | 0.44 |
| | 300 | 5 | 60 | 6 | 12 | | | |
| | 400 | 7 | 60 | 3 | 9 | | | |
| 7×11×9 | 500 | 9 | 60 | 2 | 7 | 9.41 | 10.8 | 6.7 |
| | 750 | 12 | 60 | 2.5 | 5 | | | |
| | 1000 | 15 | 60 | 2 | 4 | | | |
| 9×14×12 | 600 | 7 | 60 | 3 | 9 | 17.7 | 19 | 11.5 |
| | 800 | 11 | 60 | 2.5 | 5.5 | | | |
| | 1000 | 12 | 60 | 2.5 | 5 | | | |
| | 1300 | 17 | 60 | 2 | 3.5 | | | |
| 14×20×17 | 800 | 8 | 60 | 2 | 8 | 28.1 | 29.7 | 18.2 |
| | 1000 | 10 | 60 | 3 | 6 | | | |
| | 1200 | 12 | 60 | 2.5 | 5 | | | |
| | 1600 | 15 | 60 | 2 | 4 | | | |
| 18×26×22 | 1000 | 8 | 60 | 2 | 8 | 66.2 | 66.7 | 36.2 |
| | 1500 | 10 | 60 | 3 | 6 | | | |
| | 2000 | 12 | 45 | 0.5 | 4 | | | |
| | 2500 | 13 | 45 | 1.5 | 3.5 | | | |
| | 3000 | 10 | 30 | 1.5 | 3 | | | |

주) 1축에 LM블록 1개의 사양에서 모멘트가 작용하는 경우, 동작에 지장을 초래하는 경우가 있습니다.
모멘트 작용 시에는 1축에 대해서 LM블록 복수개의 사용을 권장합니다.
정적 허용 모멘트(직선부, 곡선부): LM 블록 1개에서의 정적 허용 모멘트(표1 참조)
블록 전장 치수 L 치수표에 기재된 블록 전장 L은 직곡 씰(기호: UU)이 장착된 경우의 치수입니다.

표1 HMG형의 정적허용모멘트

단위: kN·m

| 호칭형번 | $M_A$ 직선부 | $M_A$ 곡선부 | $M_B$ 직선부 | $M_B$ 곡선부 | $M_C$ 직선부 | $M_C$ 곡선부 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HMG 15 | 0.008 | 0.007 | 0.008 | 0.01 | 0.027 | 0.003 |
| HMG 25 | 0.1 | 0.04 | 0.1 | 0.05 | 0.11 | 0.07 |
| HMG 35 | 0.22 | 0.11 | 0.22 | 0.12 | 0.29 | 0.17 |
| HMG 45 | 0.48 | 0.2 | 0.48 | 0.22 | 0.58 | 0.34 |
| HMG 65 | 1.47 | 0.66 | 1.47 | 0.73 | 1.83 | 0.94 |

각종 옵션 ⇒A1-485