
HSR-M1A형, HSR-M1LA형

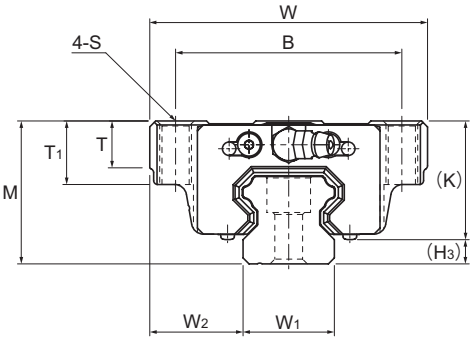

호칭번호	외형 치수			LM 블록 치수										H_3
	높이 M	폭 W	길이 L	B	C	S	L_1	T	T_1	K	N	E	그리스 니플	
HSR 15M1A	24	47	59.6	38	30	M5	38.8	6.5	11	19.3	4.3	5.5	PB1021B	4.7
HSR 20M1A HSR 20M1LA	30	63	76 92	53	40	M6	50.8 66.8	9.5	10	26	5	12	B-M6F	4
HSR 25M1A HSR 25M1LA	36	70	83.9 103	57	45	M8	59.5 78.6	11	16	30.5	6	12	B-M6F	5.5
HSR 30M1A HSR 30M1LA	42	90	98.8 121.4	72	52	M10	70.4 93	9	18	35	7	12	B-M6F	7
HSR 35M1A HSR 35M1LA	48	100	112 137.4	82	62	M10	80.4 105.8	12	21	40.5	8	12	B-M6F	7.5

주) 고온용 HSR형은 표준 HSR형에 비하여 길이L이 깁니다. (L_1치수는 동일)

호칭형번의 구성예


HSR25 M1 A 2 UU C1 +1240L P T -Ⅱ

- HSR25: 호칭형번
- M1: LM 블록의 종류 — 고온용 LM 가이드 기호
- A: 1축에 조합되는 LM 블록의 개수
- 2: 방진용 옵션 기호(*1)
- UU: 레이디얼 클리어런스 기호(*2) — 보통 (무기호), 경예압 (C1), 중예압 (C0)
- C1: 정도 기호(*3) — 보통급 (무기호)/상급 (H), 정밀급 (P)/초정밀급 (SP)/초초정밀급 (UP)
- +1240L: LM 레일 길이 (mm)
- P: LM 레일 연결 기호
- T: 동일 평면에 사용되는 축수기호(*4)
- -Ⅱ

(*1) A**1-524**(방진용 부품)참조 (*2) A**1-73** 참조 (*3) A**1-78** 참조 (*4) A**1-13** 참조

주) 이 호칭형번에서 1set는 1축 조합을 의미합니다. (2축 평행사용의 경우 필요한 수는 최저 2set가 됩니다.)

각종 다운로드는 기술지원홈페이지
호칭형번을 검색하여 주십시오.
http://www.e-lmsystem.co.kr

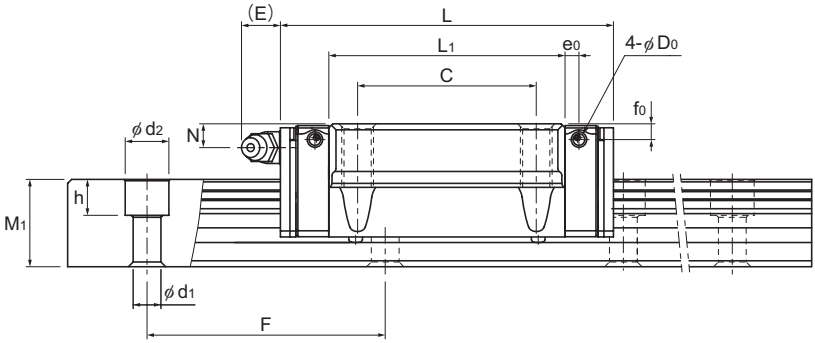

단위: mm

	LM 레일 치수						기본정격하중		정적허용모멘트 kN·m*					질량	
	폭		높이	피치		길이*	C	C_0	M_A		M_B		M_C	LM 블록	LM 레일
	W_1 ±0.05	W_2	M_1	F	$d_1 \times d_2 \times h$	Max	kN	kN	1개	2개 밀착	1개	2개 밀착	1개	kg	kg/m
	15	16	15	60	4.5×7.5×5.3	1240	10.9	15.7	0.0945	0.527	0.0945	0.527	0.0998	0.2	1.5
	20	21.5	18	60	6×9.5×8.5	1480	19.8 23.9	27.4 35.8	0.218 0.363	1.2 1.87	0.218 0.363	1.2 1.87	0.235 0.307	0.35 0.47	2.3
	23	23.5	22	60	7×11×9	1500	27.6 35.2	36.4 51.6	0.324 0.627	1.8 3.04	0.324 0.627	1.8 3.04	0.366 0.518	0.59 0.75	3.3
	28	31	26	80	9×14×12	1500	40.5 48.9	53.7 70.2	0.599 0.995	3.1 4.89	0.599 0.995	3.1 4.89	0.652 0.852	1.1 1.3	4.8
	34	33	29	80	9×14×12	1500	53.9 65	70.2 91.7	0.895 1.49	4.51 7.13	0.895 1.49	4.51 7.13	1.05 1.37	1.6 2	6.6

주) "길이*" 길이Max는 LM 레일의 표준 최대 길이를 나타냅니다. (A1-368 참조)

정적 허용 모멘트* 1개 : LM블록 1개의 정적허용모멘트
2개 밀착: LM블록을 2개 밀착한 상태에서의 정적 허용 모멘트

블록 전장 치수 L 치수표에 기재된 블록 전장 L은 방진용 기호가 UU인 또는 SS인 경우의 치수입니다.

각종 옵션 ⇒A1-485