
HSR-M1R형, HSR-M1LR형

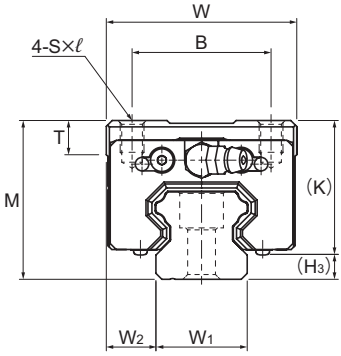

호칭형번	외형 치수			LM 블록 치수									
	높이	폭	길이								그리스 니플	
	M	W	L	B	C	S×ℓ	L_1	T	K	N	E		H_3
HSR 15M1R	28	34	59.6	26	26	M4×5	38.8	6	23.3	8.3	5.5	PB1021B	4.7
HSR 20M1R HSR 20M1LR	30	44	76 92	32	36 50	M5×6	50.8 66.8	8	26	5	12	B-M6F	4
HSR 25M1R HSR 25M1LR	40	48	83.9 103	35	35 50	M6×8	59.5 78.6	8	34.5	10	12	B-M6F	5.5
HSR 30M1R HSR 30M1LR	45	60	98.8 121.4	40	40 60	M8×10	70.4 93	8	38	10	12	B-M6F	7
HSR 35M1R HSR 35M1LR	55	70	112 137.4	50	50 72	M8×12	80.4 105.8	10	47.5	15	12	B-M6F	7.5

주) 고온용 HSR형은 표준 HSR형에 비하여 길이L이 깁니다. (L_1치수는 동일)

호칭형번의 구성예


HSR35 M1 R 2 UU C0 +1080L P T -Ⅱ

- HSR35: 호칭형번
- M1: 고온용 LM 가이드 기호
- R: LM 블록의 종류
- 2: 1축에 조합되는 LM 블록의 개수
- UU: 방진용 옵션 기호(*1)
- C0: 레이디얼 클리어런스 기호(*2) 보통 (무기호) 경예압 (C1) /중예압 (C0)
- +1080L: LM 레일 길이 (mm)
- P: 정도 기호(*3) 보통급 (무기호)/상급 (H) 정밀급 (P) /초정밀급 (SP) /초초정밀급 (UP)
- T: LM 레일 연결 기호
- -Ⅱ: 동일 평면에 사용되는 축수기호(*4)

(*1) **A1-524**(방진용 부품)참조 (*2) **A1-73** 참조 (*3) **A1-78** 참조 (*4) **A1-13** 참조

주) 이 호칭형번에서 1set는 1축 조합을 의미합니다. (2축 평행사용의 경우 필요한 수는 최저 2set가 됩니다.)

각종 다운로드는 기술지원홈페이지
호칭형번을 검색하여 주십시오.
http://www.e-lmsystem.co.kr

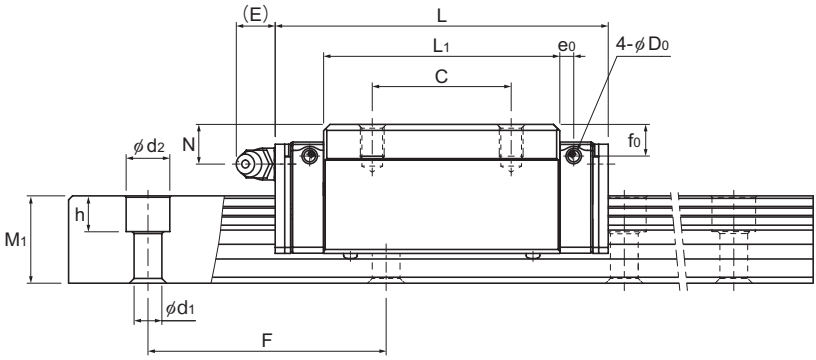

단위: mm

	LM 레일 치수						기본정격하중		정적허용모멘트 kN·m*					질량	
	폭		높이	피치		길이*	C	C_0	M_A		M_B		M_C	LM 블록	LM 레일
	W_1 ±0.05	W_2	M_1	F	$d_1 \times d_2 \times h$	Max	kN	kN	1개	2개 밀착	1개	2개 밀착	1개	kg	kg/m
	15	9.5	15	60	4.5×7.5×5.3	1240	10.9	15.7	0.0945	0.527	0.0945	0.527	0.0998	0.2	1.5
	20	12	18	60	6×9.5×8.5	1480	19.8 23.9	27.4 35.8	0.218 0.363	1.2 1.87	0.218 0.363	1.2 1.87	0.235 0.307	0.35 0.47	2.3
	23	12.5	22	60	7×11×9	1500	27.6 35.2	36.4 51.6	0.324 0.627	1.8 3.04	0.324 0.627	1.8 3.04	0.366 0.518	0.59 0.75	3.3
	28	16	26	80	9×14×12	1500	40.5 48.9	53.7 70.2	0.599 0.995	3.1 4.89	0.599 0.995	3.1 4.89	0.652 0.852	1.1 1.3	4.8
	34	18	29	80	9×14×12	1500	53.9 65	70.2 91.7	0.895 1.49	4.51 7.13	0.895 1.49	4.51 7.13	1.05 1.37	1.6 2	6.6

주) "길이*" 길이Max는 LM 레일의 표준 최대 길이를 나타냅니다. (A1-368 참조)

정적 허용 모멘트* 1개 : LM블록 1개의 정적허용모멘트
2개 밀착: LM블록을 2개 밀착한 상태에서의 정적 허용 모멘트

블록 전장 치수 L 치수표에 기재된 블록 전장 L은 방진용 기호가 UU인 또는 SS인 경우의 치수입니다.

각종 옵션 ⇒A1-485