
SR-M1TB형, SR-M1SB형

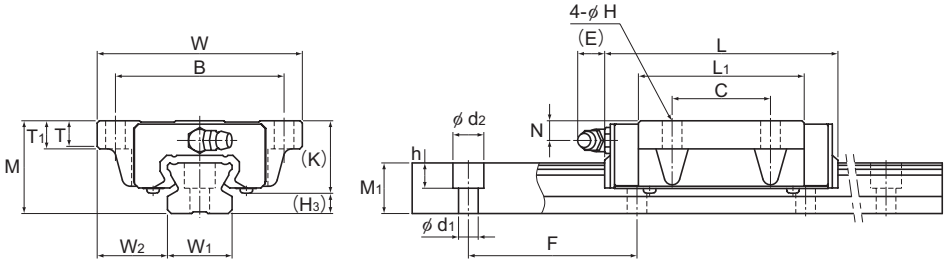

SR-M1TB형

호칭형번	외형 치수			LM 블록 치수									그리스 니플	H_3
	높이 M	폭 W	길이 L	B	C	H	L_1	T	T_1	K	N	E		
SR 15M1SB SR 15M1TB	24	52	40.4 57	41	— 26	4.5	22.9 39.5	6.1	7	19.5	6	5.5	PB1021B	4.5
SR 20M1SB SR 20M1TB	28	59	47.3 66.2	49	— 32	5.5	27.8 46.7	8	9	22	6	12	B-M6F	6
SR 25M1SB SR 25M1TB	33	73	59.2 83	60	— 35	7	35.2 59	9	10	26	7	12	B-M6F	7
SR 30M1SB SR 30M1TB	42	90	67.9 96.8	72	— 40	9	40.4 69.3	8.7	10	32.5	8	12	B-M6F	9.5
SR 35M1SB SR 35M1TB	48	100	77.6 111	82	— 50	9	45.7 79	11.2	13	36.5	8.5	12	B-M6F	11.5

호칭형번의 구성예


SR30 M1 W 2 UU C0 +1000L Y P T -Ⅱ

- SR30: 호칭형번
- M1: 고온용 LM 가이드 기호
- W: LM 블록의 종류
- 2: 1축에 조합되는 LM 블록의 개수
- UU: 방진용 옵션 기호(*1)
- C0: 레이디얼 클리어런스 기호(*2) 보통 (무기호) 경예압 (C1) /중예압 (C0)
- +1000L: LM 레일 길이 (mm)
- Y: 15, 25 에만 적용
- P: 정도 기호(*3) 보통급 (무기호)/상급 (H) /정밀급 (P) 초정밀급 (SP) /초초정밀급 (UP)
- T: LM 레일 연결 기호
- -Ⅱ: 동일 평면에 사용되는 축수기호(*4)

(*1) A**1-524**(방진용 부품)참조 (*2) A**1-73** 참조 (*3) A**1-78** 참조 (*4) A**1-13** 참조

주) 이 호칭형번에서 1set는 1축 조합을 의미합니다. (2축 평행사용의 경우 필요한 수는 최저 2set가 됩니다.)

각종 다운로드는 기술지원홈페이지
호칭형번을 검색하여 주십시오.
http://www.e-lmsystem.co.kr

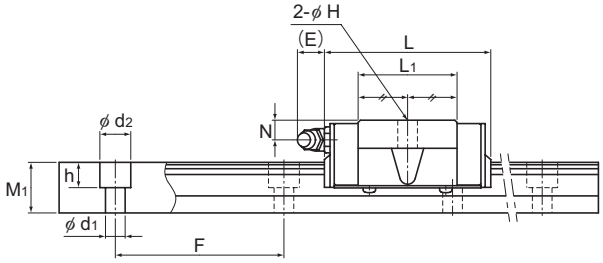

SR-M1SB형

단위: mm

	LM 레일 치수						기본정격하중		정적허용모멘트 kN·m*						질량	
	폭		높이	피치		길이*	C	C_0	M_A		M_B		M_C		LM 블록	LM 레일
	W_1 ±0.05	W_2	M_1	F	$d_1 \times d_2 \times h$	Max	kN	kN	1개	2개 밀착	1개	2개 밀착	1개		kg	kg/m
	15	18.5	12.5	60	3.5×6×4.5	1240	9.1 13.8	11.7 20.5	0.0344 0.0984	0.234 0.551	0.0215 0.0604	0.149 0.343	0.0694 0.122		0.12 0.2	1.2
	20	19.5	15.5	60	6×9.5×8.5	1500	13.4 19.2	17.2 28.6	0.064 0.167	0.396 0.887	0.0397 0.102	0.25 0.55	0.135 0.224		0.2 0.3	2.1
	23	25	18	60	7×11×9	1500	21.6 30.9	26.8 44.7	0.125 0.326	0.773 1.74	0.0774 0.2	0.488 1.08	0.245 0.408		0.3 0.4	2.7
	28	31	23	80	7×11×9	1500	29.5 45.6	34.4 64.4	0.173 0.564	1.15 2.92	0.108 0.346	0.735 1.8	0.376 0.703		0.5 0.8	4.3
	34	33	27.5	80	9×14×12	1500	40.9 60.4	46.7 81.8	0.275 0.785	1.79 4.27	0.171 0.482	1.14 2.65	0.615 1.08		0.8 1.2	6.4

주1) "길이*" 길이Max는 LM 레일의 표준 최대 길이를 나타냅니다. (**A1-378** 참조)
정적 허용 모멘트* 1개 : LM블록 1개의 정적허용모멘트
2개 밀착: LM블록을 2개 밀착한 상태에서의 정적 허용 모멘트
블록 전장 치수 L 치수표에 기재된 블록 전장 L은 방진용 기호가 UU인 또는 SS인 경우의 치수입니다.

주2) SR15형 및 25형에는 장착구멍 치수가 다른 2종류의 레일이 준비되어 있습니다.(표1참조)
SSR형으로 교환시에는 LM레일의 장착구멍 치수에 주의하여 주십시오.
자세한 내용은 삼익THK로 문의하여 주십시오.

주3) 치수표 안의 기본 정격 하중은 레이디얼 방향의 하중에 대한 값입니다. 역레이디얼 방향, 횡방향의 하중에 대한 정격 하중값은 **A1-60**의 표7에서 산출하여 주십시오.

표1 LM 레일 장착구멍 치수

호칭형번	표준 레일	준표준 레일
SR 15	M3용(무기호)	M4용(기호Y)
SR 25	M6용(기호Y)	M5용(무기호)

각종 옵션 ⇒A1-485