RSX-M1형, RSX-M1N형

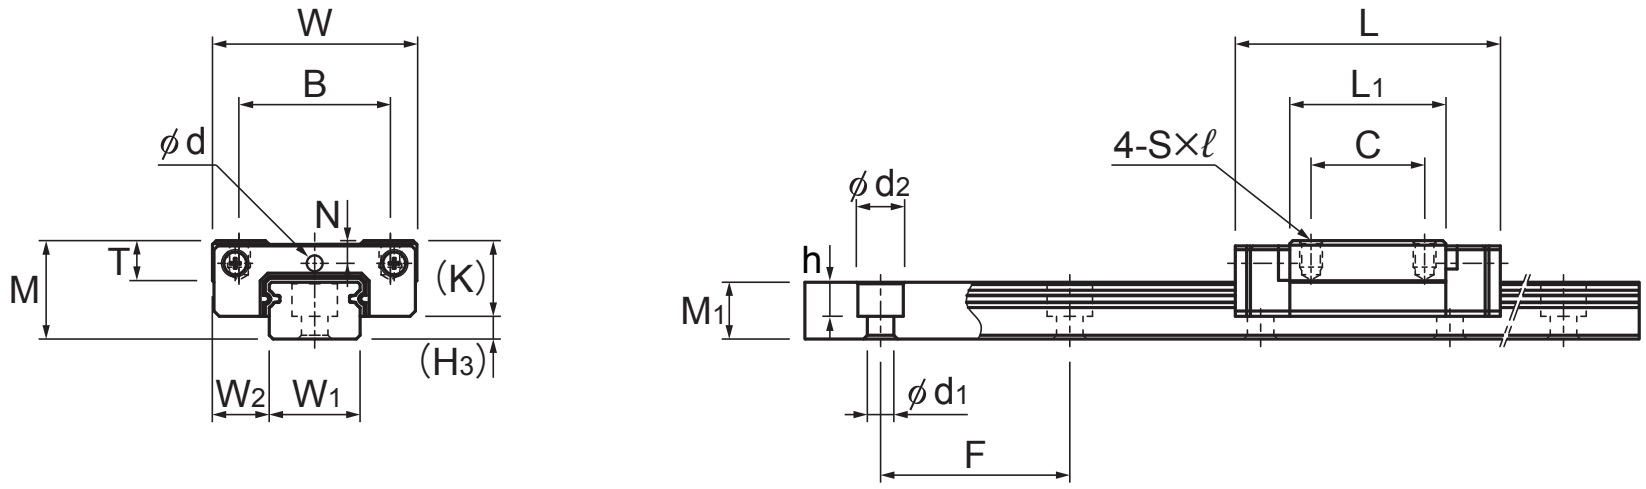

RSX9M1,12M1형

호칭형번	외형 치수			LM 블록 치수										
	높이 M	폭 W	길이 L	B	C	S×ℓ	L_1	T	K	N	E	급유구 d	그리스 니플	H_3
RSX 9M1 RSX 9M1N	10	20	30.8 40.8	15	10 16	M3×2.8	19.8 29.8	—	7.8	2.4	—	1.6	—	2.2
RSX 12M1 RSX 12M1N	13	27	35 47.7	20	15 20	M3×3.5	20.6 33.3	5.3	10	3	—	2	—	3
RSX 15M1 RSX 15M1N	16	32	42.9 60.7	25	20 25	M3×4	25.7 43.5	5.8	12	3	4	—	PB107	4

호칭형번의 구성예

2 RSX15 M1 V UU C1 +230L P T -Ⅱ

- 2: 1축에 조합되는 LM 블록의 개수(*1)
- RSX15: 호칭형번
- M1: 고온용 LM 가이드 기호
- V: LM 블록의 종류
- UU: 방진용 옵션 기호(*2)
- C1: 레이디얼 클리어런스 기호(*3) 보통 (무기호) /경예압 (C1)
- +230L: LM 레일 길이 (mm)
- P: 정도 기호(*4) 보통급 (무기호) /상급 (H) /정밀급 (P)
- T: LM 레일 연결 기호
- -Ⅱ: 동일 평면에 사용되는 축수기호(*5)

(*1) LM블록 1개의 경우는 무기호

(*2) **A1-524**(방진용 부품)참조 (*3) **A1-72** 참조 (*4) **A1-84** 참조 (*5) **A1-13** 참조

주) 이 호칭형번에서 1세트는 1축 조합을 의미합니다. (2축 평행사용의 경우 필요한 수는 최저 2set가 됩니다.)

각종 다운로드는 기술지원홈페이지
호칭형번을 검색하여 주십시오.
http://www.e-lmsystem.co.kr

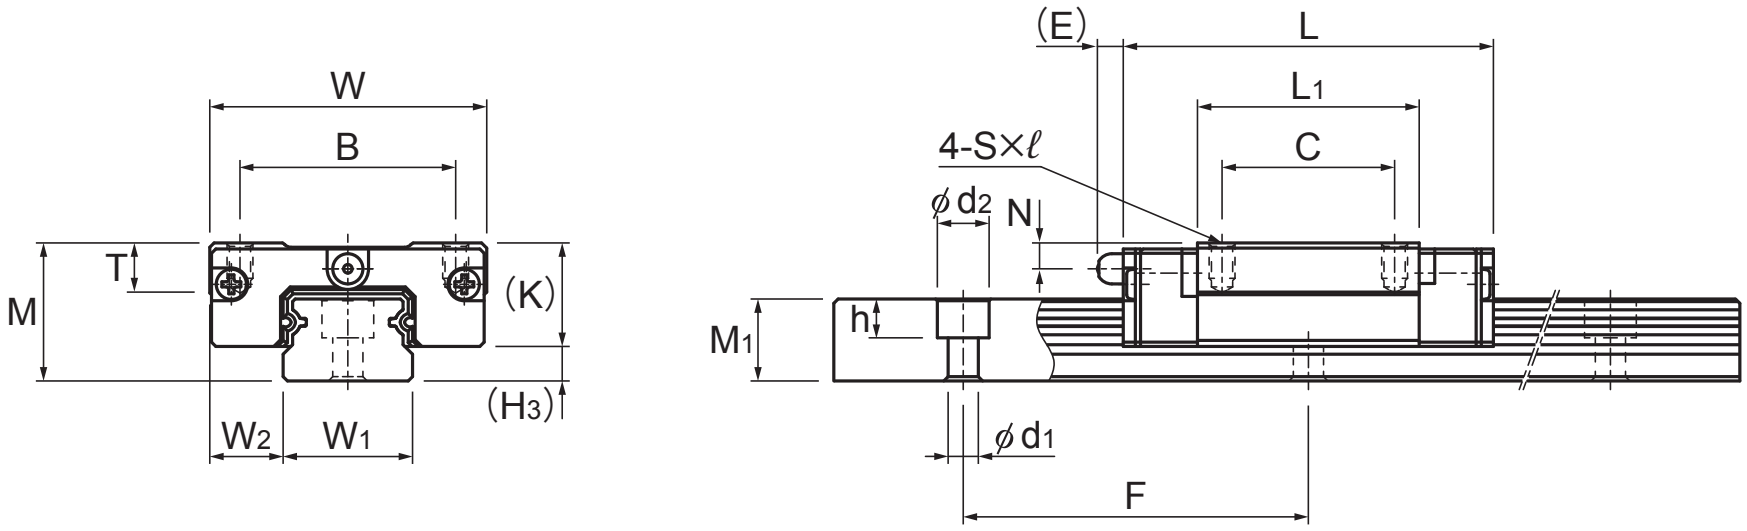

RSX15M1형

단위: mm

	LM 레일 치수						기본정격하중		정적허용모멘트 N·m*					질량	
	폭		높이	피치		길이*	C	C_0	M_A		M_B		M_C	LM 블록	LM 레일
	W_1	W_2	M_1	F	$d_1 \times d_2 \times h$	Max	kN	kN	1개	2개 밀착	1개	2개 밀착	1개	kg	kg/m
	$9^{\ 0}_{-0.02}$	5.5	5.5	20	3.5×6×3.3	1240	2.22 2.94	3.06 4.59	9.87 21.1	57.9 111	11.4 24.4	66.9 128	14.1 21.1	0.018 0.024	0.32
	$12^{\ 0}_{-0.02}$	7.5	7.5	25	3.5×6×4.5	2000	3.36 4.72	4.21 6.83	14.2 34.8	92.5 195	14.2 34.8	92.5 195	27.6 44.7	0.037 0.047	0.65
	$15^{\ 0}_{-0.02}$	8.5	9.5	40	3.5×6×4.5	2000	5.59 8.27	6.78 11.8	29 82.1	186 432	29 82.1	186 432	48.1 84.3	0.069 0.089	0.96

주1) "길이*" 길이Max는 LM 레일의 표준 최대 길이를 나타냅니다. (**A1-388** 참조)

정적 허용 모멘트* 1개 : LM블록 1개의 정적허용모멘트
2개 밀착: LM블록을 2개 밀착한 상태에서의 정적 허용 모멘트

블록 전장 치수 L 치수표에 기재된 블록 전장 L은 방진용 기호가 UU인 경우의 치수입니다.

LM블록을 LM레일로부터 분리하면 볼이 탈락합니다. 주의하여 주십시오.

주2) 치수표 안의 기본 정격 하중은 레이디얼 방향의 하중에 대한 값입니다. 역레이디얼 방향, 횡방향의 하중에 대한 정격 하중값은 **A1-60**의 표7에서 산출하여 주십시오.