
RSR-M1K형, RSR-M1V형, RSR-M1N형

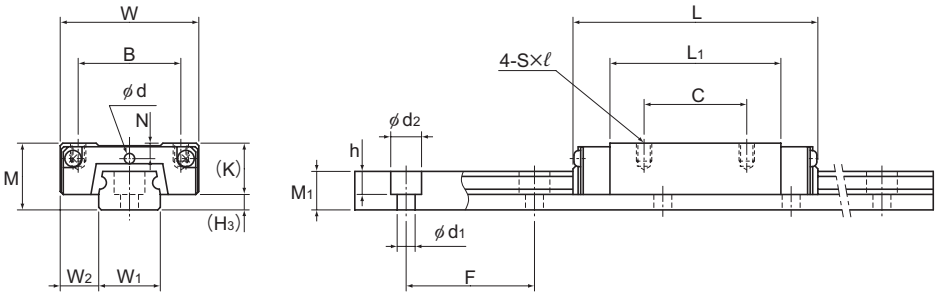

RSR9M1K/9M1N형, RSR12M1V/M1N형

호칭형번	외형 치수			LM 블록 치수										H3
	높이 M	폭 W	길이 L	B	C	S×ℓ	L1	T	K	N	E	급유구 d	그리스 니플	
RSR 9M1K RSR 9M1N	10	20	30.8 41	15	10 16	M3×3	19.8 29.8	—	7.8	—	—	—	—	2.2
RSR 12M1V RSR 12M1N	13	27	35 47.7	20	15 20	M3×3.5	20.6 33.3	—	10	3	—	2	—	3
RSR 15M1V RSR 15M1N	16	32	43 61	25	20 25	M3×4	25.7 43.5	—	12	3.5	3.6 3.7	—	PB107	4
RSR 20M1V RSR 20M1N	25	46	66.5 86.3	38	38	M4×6	45.2 65	5.7	17.5	5	6.4	—	A-M6F	7.5

호칭형번의 구성예

2 RSR15 M1 V UU C1 +230L P T -Ⅱ


- **2** — 1축에 조합되는 LM 블록의 개수(*1)
- **RSR15** — 호칭형번
- **M1** — 고온용 LM 가이드 기호
- **V** — LM 블록의 종류
- **UU** — 방진용 옵션 기호(*2)
- **C1** — 레이디얼 클리어런스 기호(*3) 보통 (무기호) /경예압 (C1)
- **+230L** — LM 레일 길이 (mm)
- **P** — 정도 기호(*4) 보통급 (무기호) /상급 (H) /정밀급 (P)
- **T** — LM 레일 연결 기호
- **-Ⅱ** — 동일 평면에 사용되는 축수기호(*5)

(*1) LM 블록 1개의 경우는 무기호

(*2) **A1-524**(방진용 부품) 참조 (*3) **A1-73** 참조 (*4) **A1-84** 참조 (*5) **A1-13** 참조

주) 이 호칭형번에서 1set는 1축 조합을 의미합니다.(2축 평행사용의 경우 필요한 수는 최저 2set가 됩니다.)

각종 다운로드는 기술지원홈페이지 호칭형번을 검색하여 주십시오. http://www.e-lmsystem.co.kr

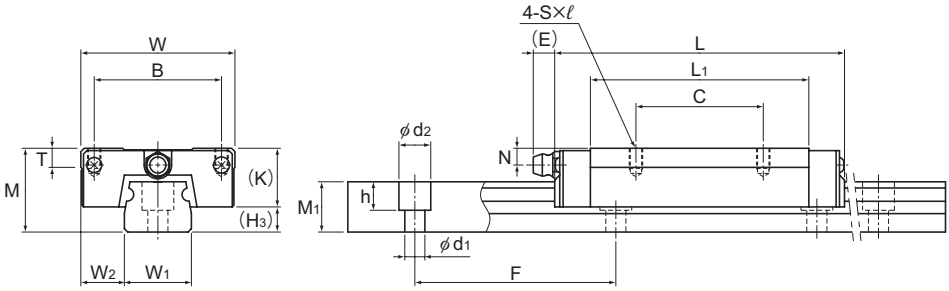

RSR15형, 20M1V/M1N형

단위: mm

	LM 레일 치수						기본정격하중		정적허용모멘트 N·m*						질량	
	폭		높이	피치		길이*	C	C_0	M_A		M_B		M_C		LM 블록	LM 레일
	W_1	W_2	M_1	F	$d_1 \times d_2 \times h$	Max	kN	kN	1개	2개 밀착	1개	2개 밀착	1개		kg	kg/m
	9 $^{0}_{-0.02}$	5.5	5.5	20	3.5×6×3.3	1240	1.47 2.6	2.25 3.96	7.34 18.4	43.3 97	7.34 18.4	43.3 97	10.4 18.4		0.018 0.027	0.32
	12 $^{0}_{-0.025}$	7.5	7.5	25	3.5×6×4.5	1430	2.65 4.3	4.02 6.65	11.4 28.9	74.9 163	10.1 25.5	67.7 145	19.2 31.8		0.037 0.055	0.58
	15 $^{0}_{-0.025}$	8.5	9.5	40	3.5×6×4.5	1600	4.41 7.16	6.57 10.7	23.7 63.1	149 330	21.1 55.6	135 293	38.8 63		0.069 0.093	0.925
	20 $^{0}_{-0.03}$	13	15	60	6×9.5×8.5	1800	8.82 14.2	12.7 20.6	75.4 171	435 897	66.7 151	389 795	96.6 157		0.245 0.337	1.95

주1) "길이*" 길이Max는 LM 레일의 표준 최대 길이를 나타냅니다. (**A1-398** 참조)
정적 허용 모멘트* 1개 : LM블록 1개의 정적허용모멘트
2개 밀착: LM블록을 2개 밀착한 상태에서의 정적 허용 모멘트
블록 전장 치수 L 치수표에 기재된 블록 전장 L은 방진용 기호가 UU인 경우의 치수입니다.
LM블록을 LM레일로부터 분리하면 볼이 탈락합니다. 주의하여 주십시오.
주2) 치수표 안의 기본 정격 하중은 레이디얼 방향의 하중에 대한 값입니다. 역레이디얼 방향, 횡방향의 하중에 대한 정격 하중값은 **A1-60**의 표7에서 산출하여 주십시오.

각종 옵션 ⇒A1-485