
HSR-M2A형

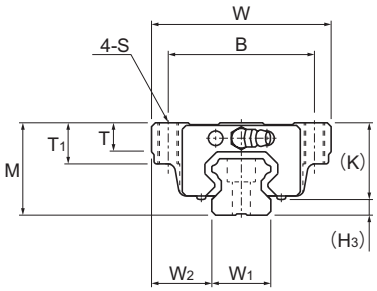

호칭형번	외형 치수			LM 블록 치수										
	높이	폭	길이										그리스 니플	
	M	W	L	B	C	S	L_1	T	T_1	K	N	E		H_3
HSR 15M2A	24	47	56.6	38	30	M5	38.8	6.5	11	19.3	4.3	5.5	PB1021B	4.7
HSR 20M2A	30	63	74	53	40	M6	50.8	9.5	10	26	5	12	B-M6F	4
HSR 25M2A	36	70	83.1	57	45	M8	59.5	11	16	30.5	6	12	B-M6F	5.5

주) 고내식 LM 가이드에 대해서는 스테인리스 타입 엔드플레이트가 옵션으로 사용가능합니다. (기호…I)

호칭형번의 구성예


HSR20M2 A 2 UU C1 Ⅰ +820L P T -Ⅱ

- HSR20M2: 호칭형번 (고내식 LM 가이드)
- A: LM 블록의 종류
- 2: 1축에 조합되는 LM 블록의 개수
- UU: 방진용 옵션 기호(*1)
- C1: 레이디얼 클리어런스 기호(*2) 보통 (무기호) 경예압 (C1)
- Ⅰ: 스테인리스 타입 엔드플레이트
- +820L: LM 레일 길이 (mm)
- P: 정도 기호(*3) 보통급 (무기호)/상급 (H) 정밀급 (P) /초정밀급 (SP) /초초정밀급 (UP)
- T: LM 레일 연결 기호
- -Ⅱ: 동일 평면에 사용되는 축수기호(*4)

(*1) A1-524(방진용 부품)참조 (*2) A1-74 참조 (*3) A1-78 참조 (*4) A1-13 참조

주) 이 호칭형번에서 1set는 1축 조합을 의미합니다. (2축 평행사용의 경우 필요한 수는 최저 2set가 됩니다.)

각종 다운로드는 기술지원홈페이지 호칭형번을 검색하여 주십시오. http://www.e-lmsystem.co.kr

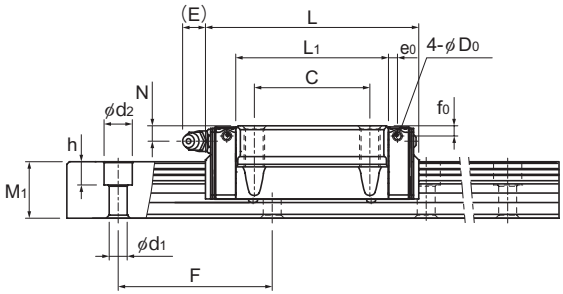

단위: mm

	LM 레일 치수						기본정격하중		정적허용모멘트 N·m*					질량	
	폭		높이	피치		길이*	C	C_0	M_A		M_B		M_C	LM 블록	LM 레일
	W_1 ±0.05	W_2	M_1	F	$d_1 \times d_2 \times h$	Max	kN	kN	1개	2개 밀착	1개	2개 밀착	1개	kg	kg/m
	15	16	15	60	4.5×7.5×5.3	1000	2.11	2.04	12.1	68.6	12.1	68.6	12.7	0.2	1.5
	20	21.5	18	60	6×9.5×8.5	1000	3.89	3.57	28.5	156	28.5	156	30.2	0.35	2.3
	23	23.5	22	60	7×11×9	1000	5.57	5.15	46.1	256.5	46.1	256.5	51.6	0.59	3.3

주) "길이*" 길이 Max는, LM 레일의 표준 최대 길이를 표시합니다. (**A1-404** 참조.)
정적 허용 모멘트* 1개 : LM블록 1개의 정적허용모멘트
2개 밀착: LM블록을 2개 밀착한 상태에서의 정적 허용 모멘트
블록 전장 치수 L 치수표에 기재된 블록 전장 L은 방진용 기호가 UU인 또는 SS인 경우의 치수입니다.
고내식 LM가이드는 종래의 스테인리스강제 LM가이드보다 기본정격하중이 낮으므로 선정시 주의하여 주십시오.

각종 옵션 ⇒A1-485