장착면의 오차 참고치

롤러리테이너 타입 LM가이드 SRG형은 전동체가 롤러이기 때문에 강성이 높고, 롤러리테이너에 의해 롤러 스큐(어긋남)를 방지합니다만 장착면의 높은 가공정도를 요합니다. 장착면의 오차가 크면 구름저항과 수명에 영향을 주기 때문에 레이디얼 클리어런스에 따른 장착면의 오차 참고치를 나타냅니다.

표1 2축의 좌우오차 참고치(P) 단위: mm

레이디얼 클리어런스 / 호칭형번	보통	C1	C0
SRG 15X	0.005	0.003	0.003
SRG 20X	0.008	0.006	0.004
SRG 25X	0.009	0.007	0.005
SRG 30X	0.011	0.008	0.006
SRG 35	0.014	0.010	0.007
SRG 45	0.017	0.013	0.009
SRG 55	0.021	0.014	0.011
SRG 65	0.027	0.018	0.014
SRG 85	0.040	0.027	0.021
SRG 100	0.045	0.031	0.024

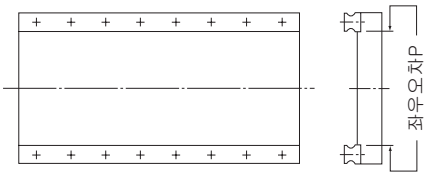


그림1

표2 2축의 상하오차 참고치(X) 단위: mm

레이디얼 클리어런스	보통	C1	C0
장착면 오차 참고치 X	0.00030a	0.00021a	0.00011a

$X = X_1 + X_2$ X_1 : 레일 장착면의 단차
X_2 : 블록 장착면의 단차

계산예
레일 간격 a = 500mm인 경우
장착면 오차 참고치 $X = 0.0003 \times 500 = 0.15$




그림2

표3 축방향의 상하오차 참고치(Y) 단위: mm

장착면 오차 참고치	0.000036b


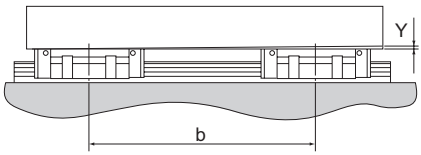


그림3

SRG-A형, SRG-LA형, SRG-C형, SRG-LC형

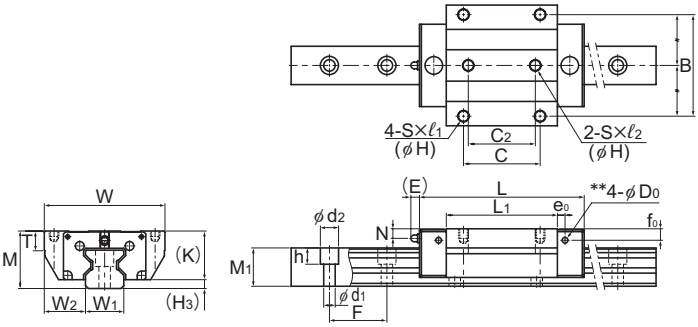

SRG15X, 20X A/LA형

호칭형번	외형 치수			LM 블록 치수															그리스 니플
	높이 M	폭 W	길이 L	B	C	C_2	S	H*	ℓ_1	ℓ_2	L_1	T	T_1*	K	N	E	e_0	f_0	D_0	
SRG 15XA	24	47	69.2	38	30	26	M5	(4.3)	8	7.5	45	7	(8)	20	4	4.5	4	6	2.9	PB107
SRG 20XA SRG 20XLA	30	63	86.2 106.2	53	40	35	M6	(5.4)	10	9	58 78	10	(10)	25.4	5	4.5	4	6	2.9	PB107
SRG 25XC SRG 25XLC	36	70	95.1 115.1	57	45	40	M8	6.8	—	—	65.5 85.5	9.5	10	31.5	5.5	12	6	7.3	5.2	B-M6F
SRG 30XC SRG 30XLC	42	90	111 135	72	52	44	M10	8.5	—	—	75 99	12	14	37	6.5	12	6	7.5	5.2	B-M6F

호칭형번의 구성예

SRG30X LC 2 QZ TTHH C0 +1200L P Z T -Ⅱ

- SRG30X: 호칭형번
- LC: LM 블록의 종류
- 2: 1축에 조합되는 LM 블록의 개수
- QZ: 윤활장치 QZ
- TTHH: 방진용 옵션 기호(*1)
- C0: 레이디얼 클리어런스 기호(*2) 보통 (무기호) 경예압 (C1) /중예압 (C0)
- +1200L: LM 레일 길이 (mm)
- P: 정도 기호(*3) 상급 (H) /정밀급(P) /초정밀급(SP) 초초정밀급(UP)
- Z: 플레이트 커버장착
- T: LM 레일 연결기호
- -Ⅱ: 동일 평면에 사용되는 축수기호(*4)

(*1) A1-524(방진용 부품)참조 (*2) A1-74 참조 (*3) A1-78 참조 (*4) A1-13 참조

주) 이 호칭형번에서 1set는 1축 조합을 의미합니다. (2축 평행사용의 경우 필요한 수는 최저 2set가 됩니다.)
윤활장치 QZ 장착의 경우 그리스 니플은 장착되지 않습니다. 윤활장치 QZ 장착 사양으로 그리스 니플 장착을 희망하는 경우에는 삼익THK에 문의하여 주십시오.

각종 다운로드는 기술지원홈페이지 호칭형번을 검색하여 주십시오. http://www.e-lmsystem.co.kr