
SRG-C형, SRG-LC형, SRG-SLC형

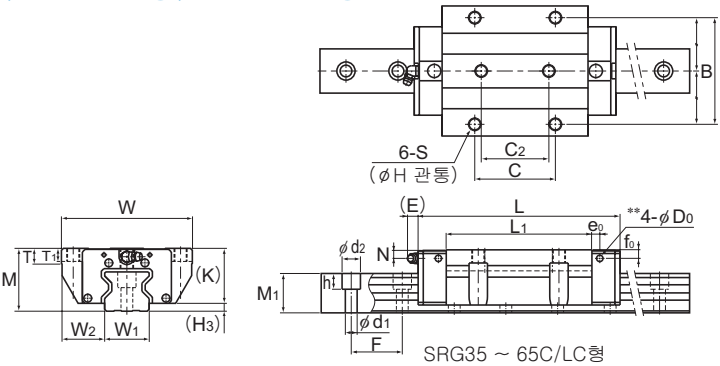

SRG35 ~ 65C/LC형

호칭형번	외형 치수			LM 블록 치수																
	높이 M	폭 W	길이 L	B	C	C_2	S	H	ℓ_1	ℓ_2	L_1	T	T_1	K	N	E	e_0	f_0	D_0	그리스 니플
SRG 35C SRG 35LC SRG 35SLC	48	100	125 155 180.8	82	62 62 100	52 52 —	M10	8.5	—	—	82.2 112.2 138	11.5	10	42	6.5	12	6	6	5.2	B-M6F
SRG 45C SRG 45LC SRG 45SLC	60	120	155 190 231.5	100	80 80 120	60 60 —	M12	10.5	—	—	107 142 183.5	14.5	15	52	10	16	7	7	5.2	B-PT1/8
SRG 55C SRG 55LC SRG 55SLC	70	140	185 235 292	116	95 95 150	70 70 —	M14	12.5	—	—	129.2 179.2 236.2	17.5	18	60	12	16	9	8.5	5.2	B-PT1/8
SRG 65C SRG 65LC SRG 65SLC	90	170	244.9 303 380	142	110 110 200	82 82 —	M16	14.5	—	—	171.7 229.8 306.8	19.5	20	78.5	17	16	9	13.5	5.2	B-PT1/8

호칭형번의 구성예


SRG45 LC 2 QZ TTHH C0 +1200L P Z T -Ⅱ

- SRG45: 호칭형번
- LC: LM 블록의 종류
- 2: 1축에 조합되는 LM 블록의 개수
- QZ: 윤활장치 QZ 부착
- TTHH: 방진용 옵션 기호(*1)
- C0: 레이디얼 클리어런스 기호(*2) 보통 (무기호) 경예압 (C1) /중예압 (C0)
- +1200L: LM 레일 길이 (mm)
- P: 정도 기호(*3) 상급 (H) /정밀급 (P) / 초정밀급 (SP) /초초정밀급 (UP)
- Z: 플레이트 커버장착
- T: LM 레일 연결기호
- -Ⅱ: 동일 평면에 사용되는 축수기호(*4)

(*1) A1-524(방진용 부품)참조 (*2) A1-74 참조 (*3) A1-78 참조 (*4) A1-13 참조

주) 이 호칭형번에서 1set는 1축 조합을 의미합니다. (2축 평행사용의 경우 필요한 수는 최저 2set가 됩니다.)
윤활장치 QZ 장착의 경우 그리스 니플은 장착되지 않습니다. 윤활장치 QZ 장착 사양으로 그리스 니플 장착을 희망하는 경우에는 삼익THK에 문의하여 주십시오.

각종 다운로드는 기술지원홈페이지 호칭형번을 검색하여 주십시오. http://www.e-lmsystem.co.kr

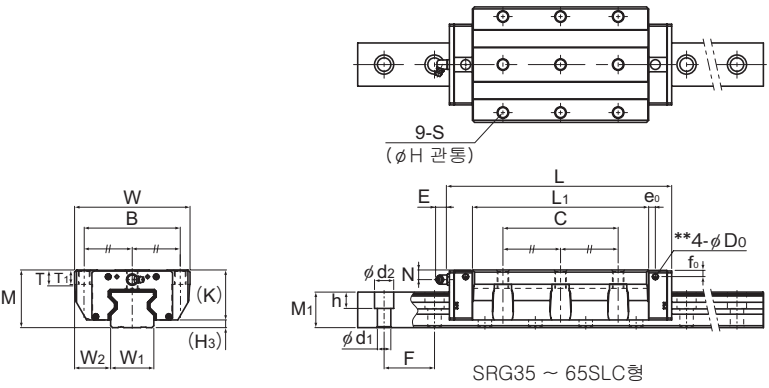

SRG35 ~ 65SLC형

단위: mm

		LM 레일 치수						기본정격하중*		정적허용모멘트 kN·m *						질량	
		폭		높이	피치		길이*	C	C_0	M_A		M_B		M_C		LM 블록	LM 레일
	H_3	W_1 0 −0.05	W_2	M_1	F	$d_1 \times d_2 \times h$	Max	kN	kN	1개	2개 밀착	1개	2개 밀착	1개		kg	kg/m
	6	34	33	30	40	9×14×12	3000	59.1 76 87.9	119 165 199	1.66 3.13 4.53	10.1 17 23.9	1.66 3.13 4.53	10.1 17 23.9	2.39 3.31 4.09		1.9 2.4 3.2	6.9
	8	45	37.5	37	52.5	14×20×17	3090	91.9 115 139	192 256 328	3.49 6.13 9.99	20 32.2 50	3.49 6.13 9.99	20 32.2 50	4.98 6.64 8.91		3.7 4.5 6.3	11.6
	10	53	43.5	43	60	16×23×20	3060	131 167 210	266 366 488	5.82 10.8 19.1	33 57 93.7	5.82 10.8 19.1	33 57 93.7	8.19 11.2 15.6		5.9 7.8 10.7	15.8
	11.5	63	53.5	54	75	18×26×22	3000	219 278 352	441 599 811	12.5 22.7 41.3	72.8 120 202	12.5 22.7 41.3	72.8 120 202	16.8 22.1 30.9		12.5 16.4 22.3	23.7

주1) "길이*" 길이 Max는, LM 레일의 표준 최대 길이를 가리킵니다. (**A1-434** 참조)

정적 허용 모멘트* 1개 : LM블록 1개의 정적허용모멘트

2개 밀착: LM블록을 2개 밀착한 상태에서의 정적 허용 모멘트

오일 윤활의 경우는 장착자세 및 배관연결 이음매의 LM블록 장착부위를 미리 알려 주시기 바랍니다.

(장착 자세: **A1-12**참조, 윤활: **A24-2**참조)

블록 전장 치수 L 치수표에 기재된 블록 전장 L은 방진용 기호가 UU인 또는 SS인 경우의 치수입니다.

기타 방진용 부품이나 윤활 장치를 장착하는 경우는 블록 전장 L이 증가합니다.

(**A1-499**또는**A1-520** 참조)

착탈식 지그는 표준 제공되지 않습니다. 사용 시에는 삼익THK에 문의하여 주십시오.

**LaCS나 윤활장치 QZ장착시, 그리스니플 장착을 희망하신 경우의 측면 니플용 아래구멍입니다.

상기 이외의 경우, 측면 니플용 아래구멍은 관통되어 있지 않습니다.

그리스 니플 장착 가공을 희망하시는 경우에는 삼익THK에 문의하여 주십시오. (**A1-436** 참조)

주2) 롤러가이드의 기본 동정격하중은, 정격수명 100km를 기준으로 한 값입니다.

정격 수명 50km를 기준으로 한 기본 동정격 하중으로 환산할 때는 다음 식으로 구할 수 있습니다.

$$C_{50} = C \times 1.23$$

C_{50} : 정격 하중 50km를 기준으로 한 기본 동정격 하중

C : 치수표 중의 기본 동정격 하중

각종 옵션 ⇒**A1-485**