
# SRG-LC형

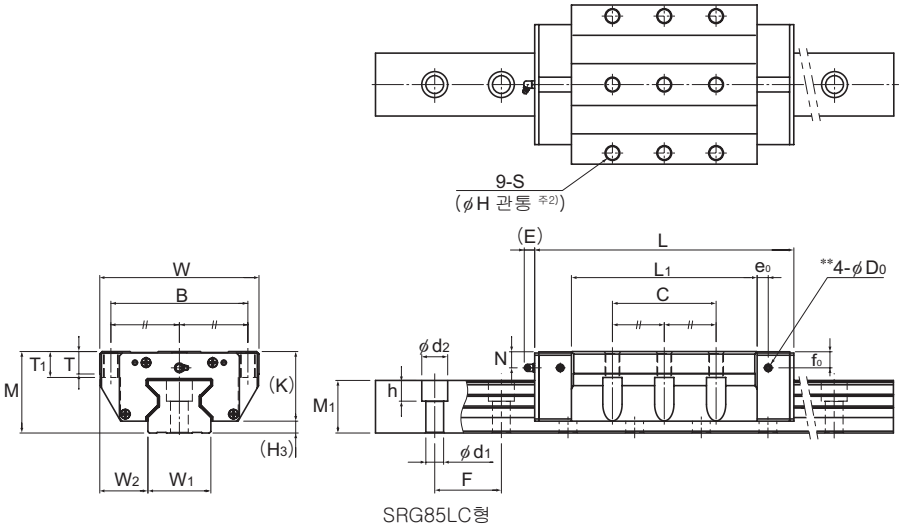


SRG85LC형

| 호칭형번 | 외형 치수 | | | LM 블록 치수 | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 높이 M | 폭 W | 길이 L | B | C | S | H | $L_1$ | T | $T_1$ | K | N | E | $e_0$ | $f_0$ | $D_0$ | 그리스 니플 |
| SRG 85LC | 110 | 215 | 350 | 185 | 140 | M20 | 17.8 | 250.8 | 30 | 35 | 94 | 22 | 16 | 15 | 22 | 8.2 | B-PT1/8 |
| SRG 100LC | 120 | 250 | 395 | 220 | 200 | M20 | 17.8 | 280.2 | 35 | 38 | 104 | 23 | 16 | 15 | 23 | 8.2 | B-PT1/4 |

## 호칭형번의 구성예

**SRG85 LC 2 TT C0 +2610L P Z T -Ⅱ**

- SRG85: 호칭형번
- LC: LM 블록의 종류
- 2: 1축에 조합되는 LM 블록의 개수
- TT: 방진용 옵션 기호(*1)
- C0: 레이디얼 클리어런스 기호(*2) 보통 (무기호) 경예압 (C1) /중예압 (C0)
- +2610L: LM 레일 길이 (mm)
- P: 정도 기호(*3) 정밀급(P) /초정밀급(SP) 초초정밀급(UP)
- Z: 플레이트 커버 장착
- T: LM 레일 연결 기호
- -Ⅱ: 동일 평면에 사용되는 축수기호(*4)

(*1) **A1-524**(방진용 부품)참조 (*2) **A1-74** 참조 (*3) **A1-78** 참조 (*4) **A1-13** 참조

주) 이 호칭형번에서 1세트는 1축 조합을 의미합니다.(2축 평행사용의 경우 필요한 수는 최저 2set가 됩니다.)
윤활장치 QZ 장착의 경우 그리스 니플은 장착되지 않습니다. 윤활장치 QZ 장착 사양으로 그리스 니플 장착을 희망하는 경우에는 삼익THK에 문의하여 주십시오.


각종 다운로드는 기술지원홈페이지 호칭형번을 검색하여 주십시오. http://www.e-lmsystem.co.kr