장착면의 오차 참고치

롤러리테이너 타입 LM가이드 SRN형은 전동체가 롤러이기 때문에 강성이 높고, 롤러리테이너에 의해 롤러 스큐(어긋남)를 방지합니다만 장착면의 높은 가공정도를 요합니다. 장착면의 오차가 크면 구름저항과 수명에 영향을 주기 때문에 레이디얼 클리어런스에 따른 장착면의 오차 참고치를 나타냅니다.

표1 2축의 좌우오차 참고치(P) 단위: mm

레이디얼 클리어런스 / 호칭형번	보통	C1	C0
SRN 35	0.014	0.010	0.007
SRN 45	0.017	0.013	0.009
SRN 55	0.021	0.014	0.011
SRN 65	0.027	0.018	0.014

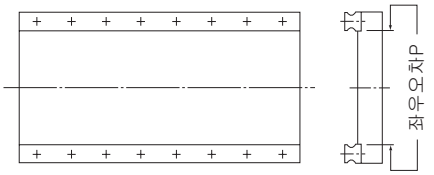


그림1

표2 2축의 상하오차 참고치(X) 단위: mm

레이디얼 클리어런스	보통	C1	C0
장착면 오차 참고치 X	0.00030a	0.00021a	0.00011a

$X = X_1 + X_2$ X_1 : 레일 장착면의 단차
X_2 : 블록 장착면의 단차

계산예
레일 간격 a = 500mm인 경우
장착면 오차 참고치 $X = 0.0003 \times 500$
$= 0.15$




그림2

표3 축방향의 상하오차 참고치(Y) 단위: mm

장착면 오차 참고치	0.000036b

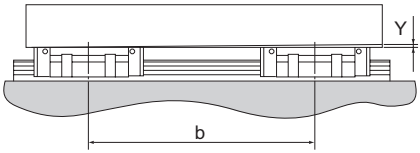


그림3