장착면의 오차 참고치

롤러리테이너 타입 LM가이드 SRW형은 전동체가 롤러이기 때문에 강성이 높고, 롤러리테이너에 의해 롤러 스큐(어긋남)를 방지합니다만 장착면의 높은 가공정도를 요합니다. 장착면의 오차가 크면 구름저항과 수명에 영향을 주기 때문에 레이디얼 클리어런스에 따른 장착면의 오차 참고치를 나타냅니다.

표1 2축의 좌우오차 참고치(P) 단위: mm

레이디얼 클리어런스 / 호칭형번	보통	C1	C0
SRW 70	0.013	0.009	0.007
SRW 85	0.016	0.011	0.008
SRW 100	0.020	0.014	0.011
SRW 130	0.026	0.018	0.014
SRW 150	0.030	0.021	0.016

표2 2축의 상하오차 참고치(X) 단위: mm

레이디얼 클리어런스	보통	C1	C0
장착면 오차 참고치 X	0.00020a	0.00014a	0.000072a

$X=X_1+X_2$ X_1: 레일 장착면의 오차

X_2: 블록 장착면의 오차

계산예

레일 간격이 다음과 같은 경우:

a=500mm

장착부 정도

X=0.0002×500

=0.1

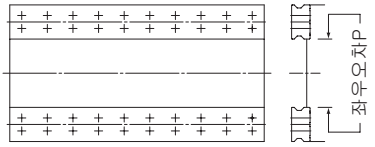


그림4

표3 축방향의 상하오차 참고치(Y) 단위: mm

장착면 오차 참고치	0.000036b

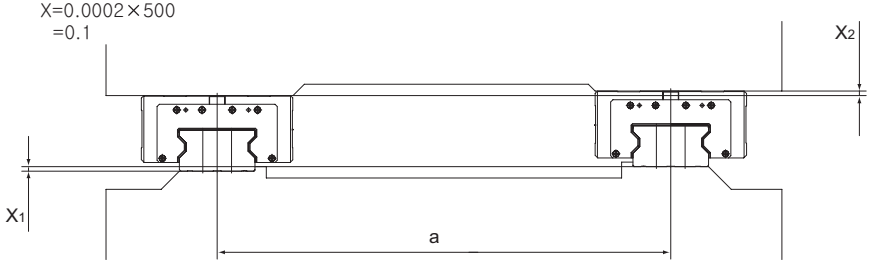


그림5


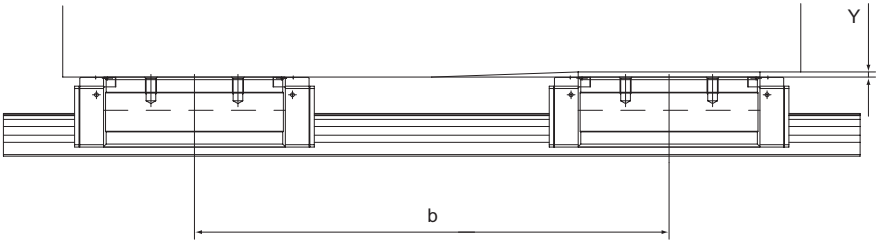


그림6

SRW-LR형

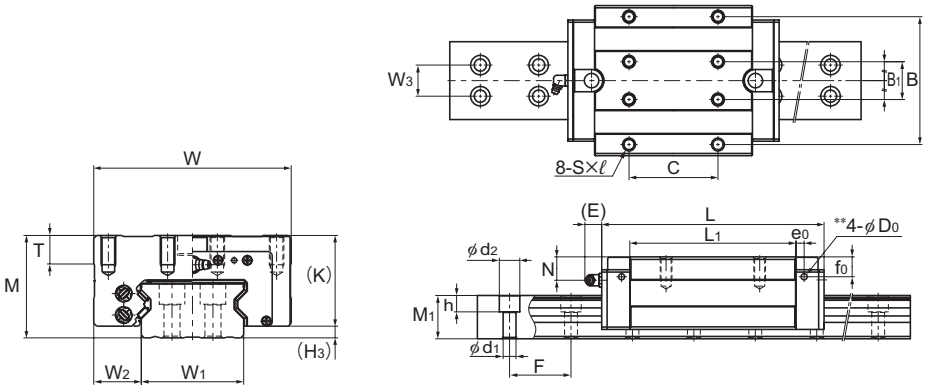

SRW70 ~ 100LR형

호칭형번	외형 치수			LM 블록 치수													H3
	높이 M	폭 W	길이 L	B	B1	C	S×ℓ	L1	T	K	N	E	e0	f0	D0	그리스 니플	
SRW 70LR	70	135	190	115	34	80	M10×20	142	20	62	20	16	7	19	5.2	B-PT1/8	8
SRW 85LR	80	165	235	140	40	95	M12×19	179.2	28	70	22	16	9	19.5	5.2	B-PT1/8	10
SRW 100LR	100	200	303	172	50	110	M14×20	229.8	20	88.5	27	16	9	26	5.2	B-PT1/8	11.5
SRW 130LR	130	260	350	220	65	140	M20×35	250.8	30	114	25	16	15	42	8.2	B-PT1/8	16
SRW 150LR	150	300	395	260	75	200	M20×40	280.2	35	134	28.8	16	15	53	8.2	B-PT1/4	16

호칭형번의 구성예

SRW70LR 2 QZ KKHH C0 +1200L P Z T -Ⅱ

- SRW70LR: 호칭형번
- 2: 1축에 조합되는 LM 블록의 개수
- QZ: 윤활장치 QZ
- KKHH: 방진용 옵션 기호(*1)
- C0: 레이디얼 클리어런스 기호(*2) 보통 (무기호) 경예압 (C1) /중예압 (C0)
- +1200L: LM 레일 길이 (mm)
- P: 정도 기호(*3) 정밀급 (P) /초정밀급 (SP) /초초정밀급 (UP)
- Z: 플레이트 커버 장착
- T: LM 레일 연결 기호
- -Ⅱ: 동일 평면에 사용되는 축수기호(*4)

(*1) **A1-524**(방진용 부품)참조 (*2) **A1-74** 참조 (*3) **A1-86** 참조 (*4) **A1-13** 참조

주) 윤활장치 QZ 장착의 경우 그리스 니플은 장착되지 않습니다. 윤활장치 QZ 장착 사양으로 그리스 니플 장착을 희망하는 경우에는 삼익THK에 문의하여 주십시오.

각종 다운로드는 기술지원홈페이지 호칭형번을 검색하여 주십시오. http://www.e-lmsystem.co.kr