
SRW-LR형

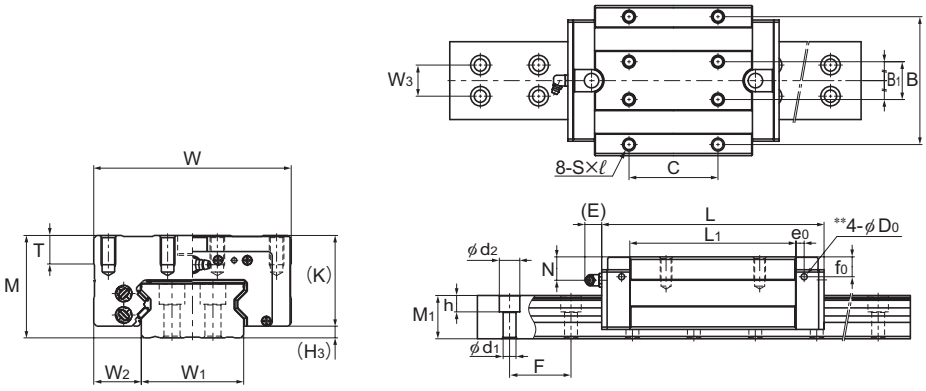

SRW70 ~ 100LR형

호칭형번	외형 치수			LM 블록 치수													H3
	높이 M	폭 W	길이 L	B	B1	C	S×ℓ	L1	T	K	N	E	e0	f0	D0	그리스 니플	
SRW 70LR	70	135	190	115	34	80	M10×20	142	20	62	20	16	7	19	5.2	B-PT1/8	8
SRW 85LR	80	165	235	140	40	95	M12×19	179.2	28	70	22	16	9	19.5	5.2	B-PT1/8	10
SRW 100LR	100	200	303	172	50	110	M14×20	229.8	20	88.5	27	16	9	26	5.2	B-PT1/8	11.5
SRW 130LR	130	260	350	220	65	140	M20×35	250.8	30	114	25	16	15	42	8.2	B-PT1/8	16
SRW 150LR	150	300	395	260	75	200	M20×40	280.2	35	134	28.8	16	15	53	8.2	B-PT1/4	16

호칭형번의 구성예


SRW70LR 2 QZ KKHH C0 +1200L P Z T -Ⅱ

- SRW70LR: 호칭형번
- 2: 1축에 조합되는 LM 블록의 개수
- QZ: 윤활장치 QZ
- KKHH: 방진용 옵션 기호(*1)
- C0: 레이디얼 클리어런스 기호(*2) 보통 (무기호) 경예압 (C1) /중예압 (C0)
- +1200L: LM 레일 길이 (mm)
- P: 정도 기호(*3) 정밀급 (P) /초정밀급 (SP) /초초정밀급 (UP)
- Z: 플레이트 커버 장착
- T: LM 레일 연결 기호
- -Ⅱ: 동일 평면에 사용되는 축수기호(*4)

(*1) **A1-524**(방진용 부품)참조 (*2) **A1-74** 참조 (*3) **A1-86** 참조 (*4) **A1-13** 참조

주) 윤활장치 QZ 장착의 경우 그리스 니플은 장착되지 않습니다. 윤활장치 QZ 장착 사양으로 그리스 니플 장착을 희망하는 경우에는 삼익THK에 문의하여 주십시오.

각종 다운로드는 기술지원홈페이지 호칭형번을 검색하여 주십시오. http://www.e-lmsystem.co.kr

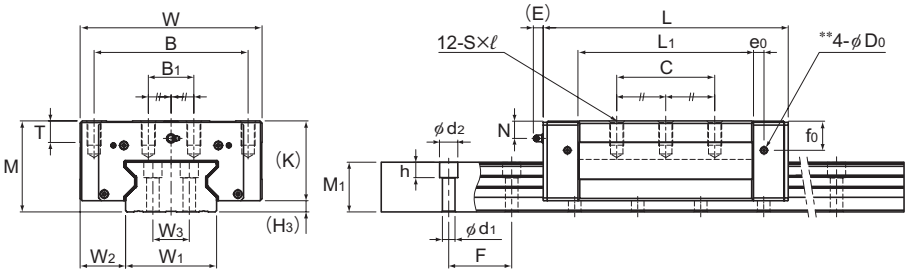

SRW130형, 150LR형

단위: mm

	LM 레일 치수							기본정격하중*		정적허용모멘트 kN·m*					질량	
	폭			높이	피치		길이*	C	C_0	M_A		M_B		M_C	LM 블록	LM 레일
	W_1 0 −0.05	W_2	W_3	M_1	F	$d_1 \times d_2 \times h$	Max	kN	kN	1개	2개 밀착	1개	2개 밀착	1개	kg	kg/m
	70	32.5	28	37	52.5	11×17.5×14	3090	115	256	6.13	32.2	6.13	32.2	10.2	6.3	18.6
	85	40	32	43	60	14×20×17	3060	167	366	10.8	57	10.8	57	17.5	11.0	26.7
	100	50	38	54	75	16×23×20	3000	278	599	22.7	120	22.7	120	33.9	21.6	35.9
	130	65	52	71	90	18×26×22	3000	497	990	45.3	239	45.3	239	74.2	41.7	61.0
	150	75	60	77	105	24×35×28	3000	601	1170	60	319	60	319	101.6	65.1	74.4

주1) "길이*" 길이 Max는, LM 레일의 표준 최대 길이를 가리킵니다. (**A1-458** 참조)

정적 허용 모멘트* 1개 : LM블록 1개의 정적허용모멘트

2개 밀착: LM블록을 2개 밀착한 상태에서의 정적 허용 모멘트

오일 윤활의 경우는 장착자세 및 배관연결 이음매의 LM블록 장착부위를 미리 알려 주시기 바랍니다.

(장착 자세: **A1-12**참조, 윤활: **A24-2**참조)

블록 전장 치수 L 치수표에 기재된 블록 전장 L은 방진용 기호가 UU인 또는 SS인 경우의 치수입니다.

기타 방진용 부품이나 윤활 장치를 장착하는 경우는 블록 전장 L이 증가합니다.

(**A1-499**또는**A1-520** 참조)

착탈식 지그는 표준 제공되지 않습니다. 사용 시에는 삼익THK에 문의하여 주십시오.

**LaCS나 윤활장치 QZ장착시, 그리스니플 장착을 희망하신 경우의 측면 니플용 아래구멍입니다.

상기 이외의 경우, 측면 니플용 아래구멍은 관통되어 있지 않습니다.

그리스 니플 장착 가공을 희망하시는 경우에는 삼익THK에 문의하여 주십시오. (**A1-459** 참조)

주2) 롤러가이드의 기본 동정격하중은, 정격수명 100km를 기준으로 한 값입니다.

정격 수명 50km를 기준으로 한 기본 동정격 하중으로 환산할 때는 다음 식으로 구할 수 있습니다.

$$C_{50} = C \times 1.23$$

C_{50} : 정격 하중 50km를 기준으로 한 기본 동정격 하중

C : 치수표 중의 기본 동정격 하중

각종 옵션 ⇒**A1-485**