

● GC캡

재질은 금속을 사용했습니다. (RoHS 지정 적합 제품)

CV캡, C캡 보다 카운터보어 홀과의 밀착성이 높아, 삽입 후, 틈이 없습니다.

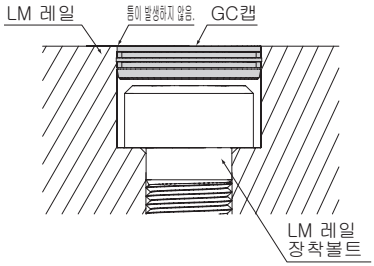



치수 및 적용 형번 일람표

호칭 형번	사용되는 볼트	주요 치수(mm)		LM 가이 드호칭형번											
		D	H	SSR	SR	SVR SVS NR-X NRS-X	NR NRS	SHS HSR HCR	SCR CSR	SHW HRW	SRG SRN	SRW	GSR	HR	NSR-TBC
GC5	M5	9.86	2.5	20	20	25	—	20	20	—	20	—	20	2042	20
GC6	M6	11.36	2.5	25Y 30	25Y 30	30	—	25	25	35	25	—	25	—	25 30
GC8	M8	14.36	3.5	35	35	35	—	30 35	30 35	50	30 35	—	30	2555 3065	40
GC10	M10	17.86	3.5	—	45	—	—	—	—	60	—	70	35	3575	50
GC12	M12	20.36	4.6	—	55	45	—	45	45	—	45	85	—	4085	70
GC14	M14	23.36	5.0	—	—	55	—	55	—	—	55	100	—	—	—
GC16	M16	26.36	5.0	—	70 85	65	—	65	65	—	65	130	—	50105	—
GC22	M22	35.36	5.0	—	—	—	85	85	—	—	85	150	—	—	—
GC24	M24	39.36	5.0	—	120	—	100	100	—	—	100	—	—	—	—

주1) GC캡은 LM가이드와 세트로 판매하며 단품은 판매하지 않습니다.
납품 시의 LM가이드 형번 구성 끝에는 'GC'가 기재됩니다.

(예1) 복수 축 사양의 경우: SVR45LR+1200L –II GC
- GC캡 부속
- 동일 평면에 사용되는 축 수 기호(2축)

(예2) 1축 사양의 경우: SVR45LR+1200L GC
- GC캡 부속

주2) 스테인리스강제 및 표면 처리된 LM레일에는 사용할 수 없습니다.
주3) GC캡의 LM레일의 장착홀은 특주입니다. (입구부는 면취되어 있지 않음.)
주4) GC캡을 장착할 때에는 손이 다치지 않도록 주의하여 주십시오.
주5) GC캡 장착 후에는 LM레일 상면의 평탄화와 청결(닦아내기)에 주의하여 주십시오.
주6) 진공, 저온, 고온 등의 특수 환경 아래에서 사용할 때에는 삼익THK에 문의하여 주십시오.