
기호: QZAD(커버 부착)
형번: KR33/46/55/65
블록 타입: B/D

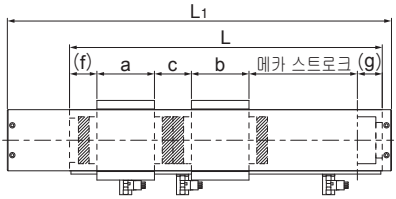


블록 타입 B/D

단위: mm

형번	블록 타입	전장 L_1	아우터 레일 길이 L	스트로크*1*2	a	b	C	f	g
KR33	B	220	150	—	54	54	22	33	27.5
		270	200	—					
		370	300	100(109.5)					
		470	400	200(209.5)					
		570	500	300(309.5)					
		670	600	400(409.5)					
		770	700	500(509.5)					
	D	220	150	—	28.5	28.5	22	33	27.5
		270	200	50(60.5)					
		370	300	150(160.5)					
		470	400	250(260.5)					
		570	500	350(360.5)					
		670	600	450(460.5)					
		770	700	550(560.5)					
KR46	B	440.5	340	—	81	81	29	44.5	36.5
		540.5	440	150(168)					
		640.5	540	250(268)					
		740.5	640	350(368)					
		840.5	740	450(468)					
		940.5	840	550(568)					
		1040.5	940	650(668)					
	D	440.5	340	120(143)	43.5	43.5	29	44.5	36.5
		540.5	440	220(243)					
		640.5	540	320(343)					
		740.5	640	420(443)					
		840.5	740	520(543)					
		940.5	840	620(643)					
		1040.5	940	720(743)					
KR55	B	1089	980	650(666)	95.2	95.2	32.8	47.4	43.4
		1189	1080	750(766)					
		1289	1180	850(866)					
		1389	1280	950(966)					
		1489	1380	1050(1066)					
KR65	B	1098	980	610(633)	110	110	35	47.9	44.1
		1298	1180	810(833)					
		1498	1380	1010(1033)					
		1798	1680	1310(1333)					

*1 ( )안은 최대 스트로크 입니다.
*2 블록 타입 B/D의 스트로크는 이너 블록 밀착 시의 값입니다.
주) QZAD의 경우, 블록 타입 A/C는 선택할 수 없습니다.

기호: QZAD(커버 없음)
형번: KR33/46/55/65
블록 타입: B/D

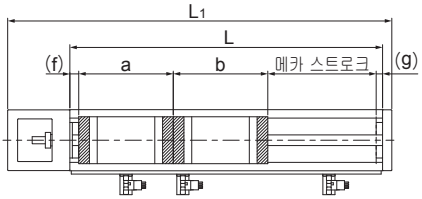

블록 타입 B/D

단위: mm

형번	블록 타입	전장 L_1	아우터 레일 길이 L	스트로크*1*2	a*3	b*3	f	g
KR33	B	220	150	—	89 (87)	89 (87)	11	5.5
		270	200	—				
		370	300	100 (109.5)				
		470	400	200 (209.5)				
		570	500	300 (309.5)				
		670	600	400 (409.5)				
		770	700	500 (509.5)				
	D	220	150	—	63.5 (61.5)	63.5 (61.5)	11	5.5
		270	200	50 (60.5)				
		370	300	150 (160.5)				
		470	400	250 (260.5)				
		570	500	350 (360.5)				
		670	600	450 (460.5)				
		770	700	550 (560.5)				
KR46	B	440.5	340	—	125 (123)	125 (123)	17	9
		540.5	440	150 (168)				
		640.5	540	250 (268)				
		740.5	640	350 (368)				
		840.5	740	450 (468)				
		940.5	840	550 (568)				
		1040.5	940	650 (668)				
	D	440.5	340	120 (143)	87.5 (85.5)	87.5 (85.5)	17	9
		540.5	440	220 (243)				
		640.5	540	320 (343)				
		740.5	640	420 (443)				
		840.5	740	520 (543)				
		940.5	840	620 (643)				
		1040.5	940	720 (743)				
KR55	B	1089	980	650 (666)	144	144	15	11
		1189	1080	750 (766)				
		1289	1180	850 (866)				
		1389	1280	950 (966)				
		1489	1380	1050 (1066)				
KR65	B	1098	980	610 (633)	161	161	14.4	10.6
		1298	1180	810 (833)				
		1498	1380	1010 (1033)				
		1798	1680	1310 (1333)				

*1 ( )안은 최대 스트로크 입니다.
*2 블록 타입 B/D의 스트로크는 이너 블록 밀착 시의 값입니다.
*3 ( )안은 스트로크 가능 범위를 산출하는 경우의 이너 블록 길이를 나타냅니다.
주) QZAD의 경우, 블록 타입 A/C는 선택할 수 없습니다.