
기호: QZAD(커버 없음)
형번: KR33/46/55/65
블록 타입: B/D

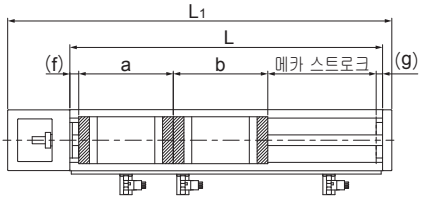

블록 타입 B/D

단위: mm


형번	블록 타입	전장 L_1	아우터 레일 길이 L	스트로크*1*2	a*3	b*3	f	g
KR33	B	220	150	—	89 (87)	89 (87)	11	5.5
		270	200	—				
		370	300	100 (109.5)				
		470	400	200 (209.5)				
		570	500	300 (309.5)				
		670	600	400 (409.5)				
		770	700	500 (509.5)				
	D	220	150	—	63.5 (61.5)	63.5 (61.5)	11	5.5
		270	200	50 (60.5)				
		370	300	150 (160.5)				
		470	400	250 (260.5)				
		570	500	350 (360.5)				
		670	600	450 (460.5)				
		770	700	550 (560.5)				
KR46	B	440.5	340	—	125 (123)	125 (123)	17	9
		540.5	440	150 (168)				
		640.5	540	250 (268)				
		740.5	640	350 (368)				
		840.5	740	450 (468)				
		940.5	840	550 (568)				
		1040.5	940	650 (668)				
	D	440.5	340	120 (143)	87.5 (85.5)	87.5 (85.5)	17	9
		540.5	440	220 (243)				
		640.5	540	320 (343)				
		740.5	640	420 (443)				
		840.5	740	520 (543)				
		940.5	840	620 (643)				
		1040.5	940	720 (743)				
KR55	B	1089	980	650 (666)	144	144	15	11
		1189	1080	750 (766)				
		1289	1180	850 (866)				
		1389	1280	950 (966)				
		1489	1380	1050 (1066)				
KR65	B	1098	980	610 (633)	161	161	14.4	10.6
		1298	1180	810 (833)				
		1498	1380	1010 (1033)				
		1798	1680	1310 (1333)				

*1 ( )안은 최대 스트로크 입니다.
*2 블록 타입 B/D의 스트로크는 이너 블록 밀착 시의 값입니다.
*3 ( )안은 스트로크 가능 범위를 산출하는 경우의 이너 블록 길이를 나타냅니다.
주) QZAD의 경우, 블록 타입 A/C는 선택할 수 없습니다.

자바라

KR형의 경우, 커버 외에 방진용으로 자바라를 사용할 수 있습니다.

【KR-A형 (롱 타입 블록 1개 장착)】

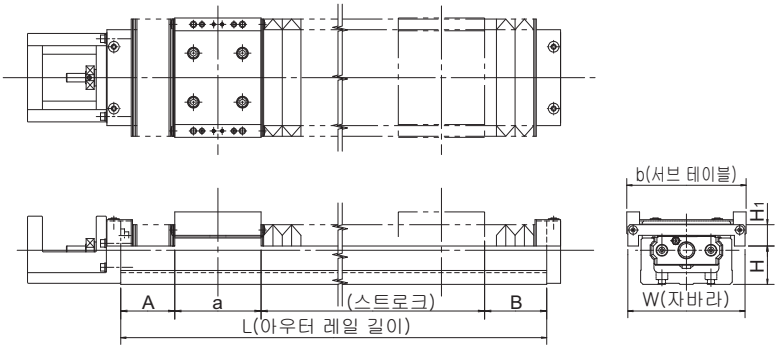

단위: mm

호칭형번	스트로크*1	아우터 레일 길이 L	A	B	a	b	W	H	H_1
KR15	15(22.2)	75	15.8	14	23	44	49	8	15.5
	30(37.2)	100	20.8	19					
	45(52.2)	125	25.8	24					
	60(67.2)	150	30.8	29					
	75(82.2)	175	35.8	34					
	90(97.2)	200	40.8	39					
KR20	20(30.8)	100	18.8	17.2	33.2	52	60	10	20
	55(67.8)	150	25.3	23.7					
	80(93.6)	200	37	36.2					
KR26	50(61.3)	150	23.7	17.6	47.4	62	74	18	20
	80(91.6)	200	32.8	28.2					
	110(125.6)	250	40.8	36.2					
	160(175.6)	300	40.8	36.2					
KR30H	30(42)	150	28.5	25.5	54	80	80	21.5	17.5
	60(72)	200	38.5	35.5					
	130(142)	300	53.5	50.5					
	200(212)	400	68.5	65.5					
	270(282)	500	83.5	80.5					
	340(352)	600	98.5	95.5					
KR33	30(42)	150	28.4	25.6	54	86	84	24.5	20
	70(82)	200	33.4	30.6					
	150(162)	300	43.4	40.6					
	220(232)	400	58.4	55.6					
	300(312)	500	68.4	65.6					
	370(382)	600	83.4	80.6					
	450(462)	700	93.4	90.6					