
자바라

KR형의 경우, 커버 외에 방진용으로 자바라를 사용할 수 있습니다.

【KR-A형 (롱 타입 블록 1개 장착)】

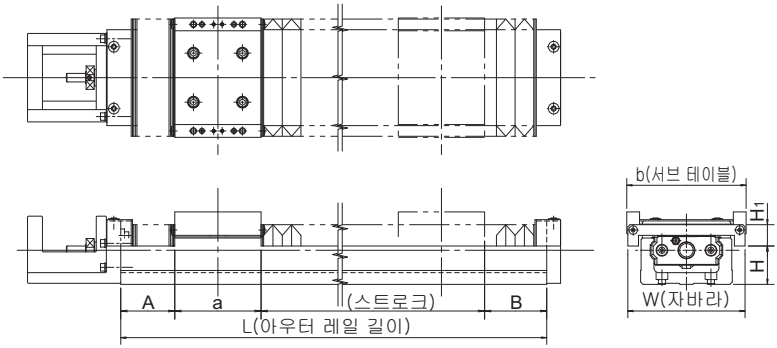

단위: mm

호칭형번	스트로크*1	아우터 레일 길이 L	A	B	a	b	W	H	H_1
KR15	15(22.2)	75	15.8	14	23	44	49	8	15.5
	30(37.2)	100	20.8	19					
	45(52.2)	125	25.8	24					
	60(67.2)	150	30.8	29					
	75(82.2)	175	35.8	34					
	90(97.2)	200	40.8	39					
KR20	20(30.8)	100	18.8	17.2	33.2	52	60	10	20
	55(67.8)	150	25.3	23.7					
	80(93.6)	200	37	36.2					
KR26	50(61.3)	150	23.7	17.6	47.4	62	74	18	20
	80(91.6)	200	32.8	28.2					
	110(125.6)	250	40.8	36.2					
	160(175.6)	300	40.8	36.2					
KR30H	30(42)	150	28.5	25.5	54	80	80	21.5	17.5
	60(72)	200	38.5	35.5					
	130(142)	300	53.5	50.5					
	200(212)	400	68.5	65.5					
	270(282)	500	83.5	80.5					
	340(352)	600	98.5	95.5					
KR33	30(42)	150	28.4	25.6	54	86	84	24.5	20
	70(82)	200	33.4	30.6					
	150(162)	300	43.4	40.6					
	220(232)	400	58.4	55.6					
	300(312)	500	68.4	65.6					
	370(382)	600	83.4	80.6					
	450(462)	700	93.4	90.6					

호칭형번	스트로크*1	아우터 레일 길이 L	A	B	a	b	W	H	H_1
KR45H	160(177)	340	41.1	40.9	81	104	104	28	28
	240(255)	440	52.1	51.9					
	320(339)	540	60.1	59.9					
	400(423)	640	68.1	67.9					
	470(491)	740	84.1	83.9					
	550(575)	840	92.1	91.9					
	640(659)	940	100.1	99.9					
KR46	140(155)	340	52.9	51.1	81	112	110	36	20
	210(225)	440	67.9	66.1					
	290(305)	540	77.9	76.1					
	360(375)	640	92.9	91.1					
	440(455)	740	102.9	101.1					
	510(525)	840	117.9	116.1					
	590(605)	940	127.9	126.1					
KR55	700(719.6)	980	84.6	80.6	95.2	124	154	37	40
	790(809.6)	1080	89.6	85.6					
	870(889.6)	1180	99.6	95.6					
	960(979.6)	1280	104.6	100.6					
	1050(1069.6)	1380	109.6	105.6					
KR65	680(703.2)	980	85.1	81.7	110	170	184	40	47
	860(883.2)	1180	95.1	91.7					
	1030(1053.2)	1380	110.1	106.7					
	1290(1313.2)	1680	130.1	126.7					

*1 ( )안은 최대 스트로크 입니다.

*2 KR55/65용의 자바라는 수평사용 자세만 대응하고 있습니다. 수평자세 이외(수직·벽면부착)로 사용하시는 경우에는 삼익THK로 문의해 주십시오.