
【KR-B형 (롱 타입 블록 2개 장착)】

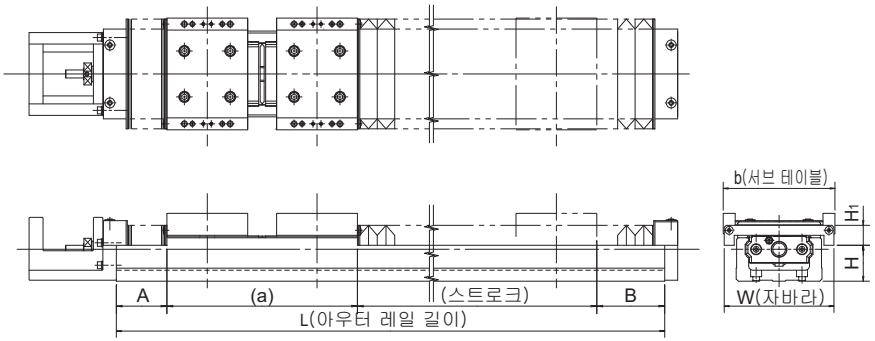

단위: mm

호칭형번	스트로크*1*2	아우터 레일 길이 L	A	B	a	b	W	H	H_1
KR15	20(29.2)	125	20.8	19	56	44	49	8	15.5
	35(44.2)	150	25.8	24					
	50(59.2)	175	30.8	29					
	65(74.2)	200	35.8	34					
KR20	25(34.8)	150	18.8	17.2	79.2	52	60	10	20
	60(71.8)	200	25.3	23.7					
KR26	35(47.3)	200	23.7	17.6	111.4	62	74	18	20
	65(77.6)	250	32.8	28.2					
	115(127.6)	300	32.8	28.2					
KR30H	85(97.6)	300	38.5	35.5	128.4	80	80	21.5	17.5
	155(167.6)	400	53.5	50.5					
	225(237.6)	500	68.5	65.5					
	295(307.6)	600	83.5	80.5					
KR33	80(96)	300	38.4	35.6	130	86	84	24.5	20
	160(176)	400	48.4	45.6					
	240(256)	500	58.4	55.6					
	310(326)	600	73.4	70.6					
	390(406)	700	83.4	80.6					
KR45H	80(95)	340	28.1	27.9	189	104	104	28	28
	155(170.5)	440	41.1	39.4					
	230(247)	540	52.1	51.9					
	310(331)	640	60.1	59.9					
	400(415)	740	68.1	67.9					
	465(483)	840	84.1	83.9					
	550(567)	940	92.1	91.9					
KR46	60(75)	340	37.9	36.1	191	112	110	36	20
	130(145)	440	52.9	51.1					
	210(225)	540	62.9	61.1					
	280(295)	640	77.9	76.1					
	360(375)	740	87.9	86.1					
	430(445)	840	102.9	101.1					
	510(525)	940	112.9	111.1					