
【KR-C형 (쇼트 타입 블록 1개 장착)】

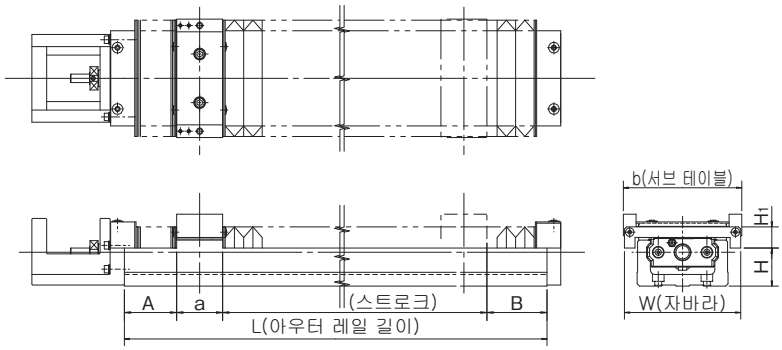


단위: mm

호칭형번	스트로크*	아우터 레일 길이 L	A	B	a	b	W	H	H_1
KR30H	45(57.5)	150	33.5	30.5	28.5	80	80	21.5	17.5
	85(97.5)	200	38.5	35.5					
	155(167.5)	300	53.5	50.5					
	225(237.5)	400	68.5	65.5					
	295(307.5)	500	83.5	80.5					
	365(377.5)	600	98.5	95.5					
KR33	55(67.5)	150	28.4	25.6	28.5	86	84	24.5	20
	95(107.5)	200	33.4	30.6					
	165(177.5)	300	48.4	45.6					
	245(257.5)	400	58.4	55.6					
	315(327.5)	500	73.4	70.6					
	395(407.5)	600	83.4	80.6					
	465(477.5)	700	98.4	95.6					
KR45H	190(208.5)	340	44.1	43.9	43.5	104	104	28	28
	275(292.5)	440	52.1	51.9					
	340(360.5)	540	68.1	67.9					
	425(444.5)	640	76.1	75.9					
	510(528.5)	740	84.1	83.9					
	580(596.5)	840	100.1	99.9					
	660(680.5)	940	108.1	107.9					
KR46	170(182.5)	340	57.9	56.1	43.5	112	110	36	20
	240(252.5)	440	72.9	71.1					
	320(332.5)	540	82.9	81.1					
	390(402.5)	640	97.9	96.1					
	470(482.5)	740	107.9	106.1					
	540(552.5)	840	122.9	121.1					
	620(632.5)	940	132.9	131.1					

*( )안은 최대 스트로크 입니다.

【KR-D형 (쇼트 타입 블록 2개 장착)】

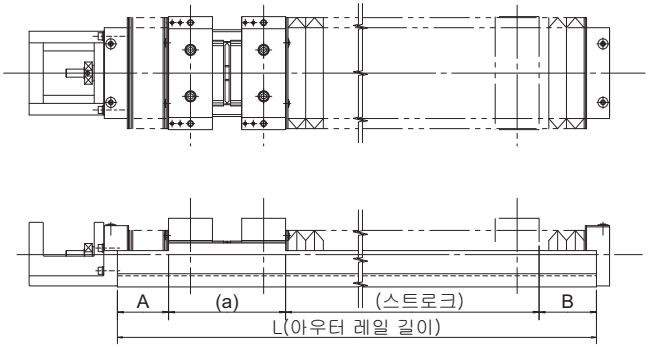

단위: mm

호칭형번	스트로크*1*2	아우터 레일 길이 L	A	B	a	b	W	H	H_1
KR30H	15(28.6)	150	23.5	20.5	77.4	80	80	21.5	17.5
	45(58.6)	200	33.5	30.5					
	115(128.6)	300	48.5	45.5					
	185(198.6)	400	63.5	60.5					
	255(268.6)	500	78.5	75.5					
	325(338.6)	600	93.5	90.5					
KR33	55(67)	200	28.4	25.6	79	86	84	24.5	20
	125(137)	300	43.4	40.6					
	205(217)	400	53.4	50.6					
	275(287)	500	68.4	65.6					
	355(367)	600	78.4	75.6					
	425(437)	700	93.4	90.6					
KR45H	140(154)	340	36.1	35.9	114	104	104	28	28
	220(238)	440	44.1	43.9					
	290(306)	540	60.1	59.9					
	370(390)	640	68.1	67.9					
	455(474)	740	76.1	75.9					
	525(542)	840	92.1	91.9					
	605(626)	940	100.1	99.9					
KR46	110(130)	340	47.9	46.1	116	112	110	36	20
	180(200)	440	62.9	61.1					
	260(280)	540	72.9	71.1					
	330(350)	640	87.9	86.1					
	410(430)	740	97.9	96.1					
	480(500)	840	112.9	111.1					
	560(580)	940	122.9	121.1					

*1 스트로크는 블록 밀착시의 값입니다.
*2 ( )안은 최대 스트로크 입니다.
주) 서브 테이블간에는 자바라를 장착하지 않습니다.