【고강성】

U자형 단면형태의 아우터 레일의 채용에 의해 모멘트와 비틀림에 대한 강성을 향상시켰습니다.

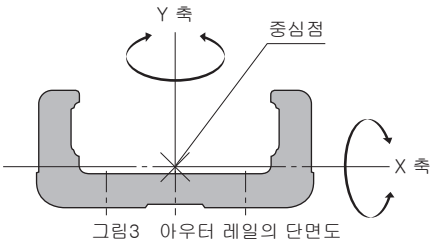


그림3 아우터 레일의 단면도

표1 아우터 레일의 단면 특성

호칭	I_x[mm⁴]	I_y[mm⁴]	질량 [kg/m]
SKR20	6.0×10^3	6.14×10^4	2.6
SKR26	1.66×10^4	1.48×10^5	3.9
SKR33	5.35×10^4	3.52×10^5	6.1
SKR46	2.05×10^5	1.45×10^6	12.6
SKR55	2.07×10^5	2.09×10^6	13.2
SKR65	4.51×10^5	5.73×10^6	22.1

I_x=X축 회전의 단면 2차 모멘트
I_y=Y축 회전의 단면 2차 모멘트

【고정도】

직선 안내부는 예압을 주어도 가볍게 움직이는 4열 서큘러 아크 홈 2점 접촉 구조이기 때문에 클리어런스 없이 고강성의 안내를 얻을 수 있습니다.

또한 부하의 변동에 따른 마찰 저항의 변화는 최소로 억제되어 고정도 이송을 실현합니다.

각종 장치에 정밀급의 위치 결정 성능을 제공함으로써 고정도화, 고품질화에 크게 공헌합니다.




그림4 SKR형의 접촉구조

【공간절약】

양측면에 LM 가이드부, 중앙에 볼나사부를 일체구조로 한 이너블록에 의해, 최소의 공간으로 고강성, 고정도의 액추에이터 기능이 얻어집니다.

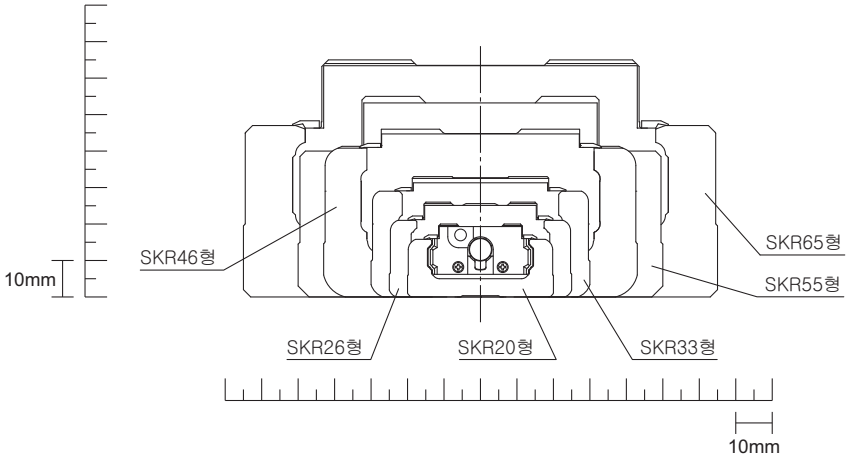


그림5 단면 형상도