
【SKR-B형(롱 블록 2개 장착)】

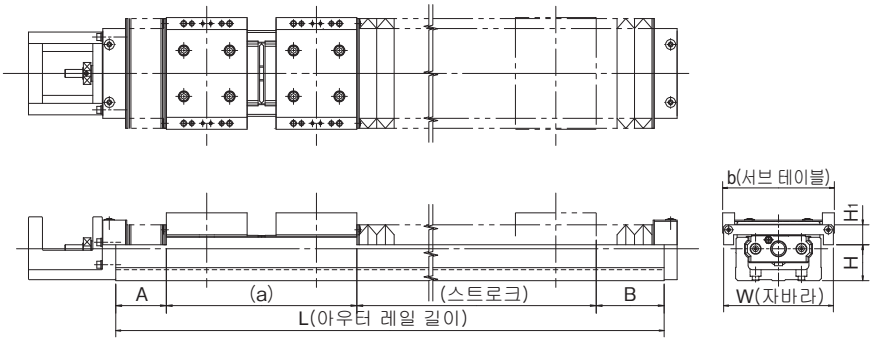

단위: mm

호칭형번	스트로크*1*2	아우터 레일 길이 L	A	B	a	b	W	H	H_1
SKR20	25(34.8)	150	18.8	17.2	79.2	52	60	10	20
	60(71.8)	200	25.3	23.7					
SKR26	35(46.5)	200	23.7	17.6	111.6	62	74	18	20
	65(77.4)	250	32.8	28.2					
	115(127.4)	300	32.8	28.2					
SKR33	80(96.8)	300	35.6	37.6	130	86	84	24.5	20
	150(166.8)	400	50.6	52.6					
	230(246.8)	500	60.6	62.6					
	300(316.8)	600	75.6	77.6					
SKR46	60(75.8)	340	37.1	36.1	191	112	110	36	20
	130(145.8)	440	52.1	51.1					
	210(225.8)	540	62.1	61.1					
	280(295.8)	640	77.1	76.1					
	360(375.8)	740	87.1	86.1					
	430(445.8)	840	102.1	101.1					
	510(525.8)	940	112.1	111.1					
SKR55*3	590 (612)	980	74.6	70.6	222.8	124	154	37	40
	670 (692)	1080	84.6	80.6					
	760 (782)	1180	89.6	85.6					
	850 (872)	1280	94.6	90.6					
	930 (952)	1380	104.6	100.6					
SKR65*3	550 (578.6)	980	75.1	71.7	254.6	170	184	40	47
	720 (748.6)	1180	90.1	86.7					
	900 (928.6)	1380	100.1	96.7					
	1160 (1188.6)	1680	120.1	116.7					

*1 스트로크는 블록 밀착시의 값입니다.
*2 ( )안은 최대 스트로크 입니다.
*3 SKR55/65용 자바라는 수평자세만 대응하고 있습니다. 수평자세 이외(수직・벽면부착 자세)로 사용되는 경우는 삼익 THK로 문의하여 주십시오.
주) 서브테이블 간에는 자바라가 장착되지 않습니다.