【4방향 등하중】

이너블록에 작용하는 4방향(레이디얼 방향·역레이디얼 방향·횡방향)의 하중에 대해 동일 정격하중이 되도록 각 볼열을 접촉각 45°로 배치하여 어떤 자세에서도 사용 가능합니다.

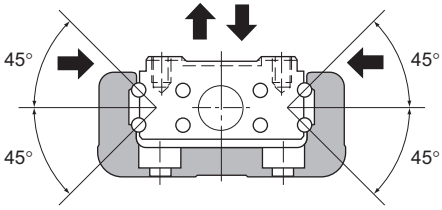


그림2 SKR, KR형의 부하능력과 접촉각

【고정도】

직동 안내부는 예압을 주어도 가볍게 움직이는 4열 서큘러 아크 홈 2점 접촉 구조이기 때문에 클리어런스 없이 고강성의 안내를 얻을 수 있습니다.

또한 부하의 변동에 따른 마찰 저항의 변화는 최소로 억제되어 고정도 이송을 실현합니다.

각종 장치에 정밀급의 위치 결정 성능을 제공함으로써 고정도화, 고품질화에 크게 공헌합니다.




그림3 SKR, KR형의 접촉구조

【고강성】

U자형 단면형태의 아우터 레일의 채용에 의해 모멘트와 비틀림에 대한 강성을 향상시켰습니다.

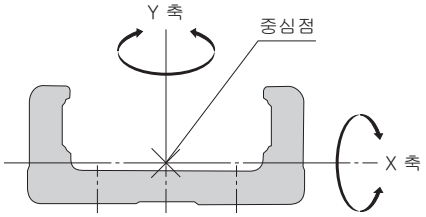


그림4 아우터 레일의 단면도

표1 아우터 레일의 단면 특성

호칭형번	I_x[mm⁴]	I_y[mm⁴]	질량 [kg/m]
SKR20	6.0×10^3	6.14×10^4	2.6
SKR26	1.66×10^4	1.48×10^5	3.9
SKR33	5.35×10^4	3.52×10^5	6.1
SKR46	2.05×10^5	1.45×10^6	12.6
SKR55	2.07×10^5	2.09×10^6	13.2
SKR65	4.51×10^5	5.73×10^6	22.1
KR15	9.08×10^2	1.42×10^4	1.04
KR20	6.1×10^3	6.2×10^4	2.6
KR26	1.7×10^4	1.5×10^5	3.9
KR30H	2.7×10^4	2.8×10^5	5.0
KR33	6.2×10^4	3.8×10^5	6.6
KR45H	8.4×10^4	8.9×10^5	9.0
KR46	2.4×10^5	1.5×10^6	12.6
KR55	2.2×10^5	2.3×10^6	15.0
KR65	4.6×10^5	5.9×10^6	23.1

I_x=X축 회전 단면2차 모멘트
I_y=Y축 회전 단면2차 모멘트