

LR형, LR-Z형

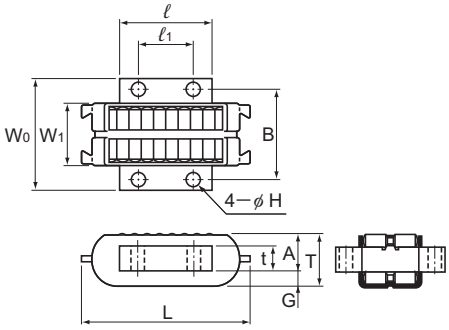


LR형

주)LR형에는 UU씰 장착타입이 없습니다.

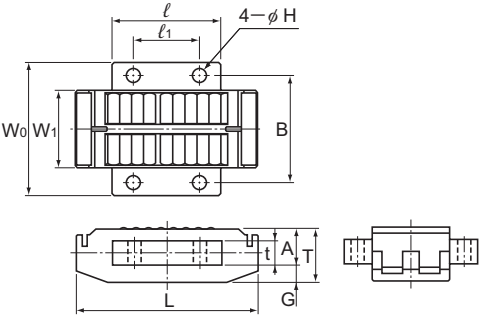

LR-Z형




LR-Z…UU형


단위: mm

호칭형번	주요 치수													질량	기본동정격하중	기본정정격하중
	W_1 0 −0.1	길이 L	두께 T	폭 W_0	A	t	G	ℓ 0 −0.2	장착 구멍 치수 ℓ_1	장착 구멍 치수 B	장착 구멍 치수 H	장착 구멍 치수 S	장착 볼트	g	C kN	C_0 kN
LR 1547Z	15	47	16	30	11	7	5	20	12	23	3.4	0.2	M3*	60	21.6	39.9
LR 2055Z	20	55	17.3	36	12	8	5.3	30	18	29	4.5	0.2	M4*	110	38.9	84.9
LR 2565Z	25	65	20.6	45	14	9	6.6	35	20	36	5.5	0.1	M5*	190	55	113
LR 3275Z	32	75	21.6	55	15	10	6.6	45	27	44	5.5	0.1	M5*	320	88	208
LR 4095	40	95	30	68	21	14	9	55	35	54	6.6	0.3	M6	800	150	326
LR 50130	50	130	42	82	30	20	12	78	50	66	9	0.3	M8	1810	285	577

주) ＊표시된 장착 볼트로 육각구멍붙이 볼트를 사용하는 경우 간섭을 유발할 수 있습니다.



LR형 또는 LR-Z형






롤러 돌출량


각종 다운로드는 기술지원홈페이지
호칭형번을 검색하여 주십시오.
http://www.e-lmsystem.co.kr

LRA형, LRA-Z형

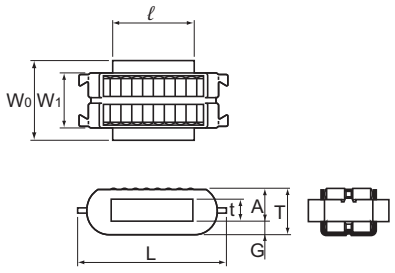


LRA형

주)LRA형에는 UU씰 장착타입이 없습니다.

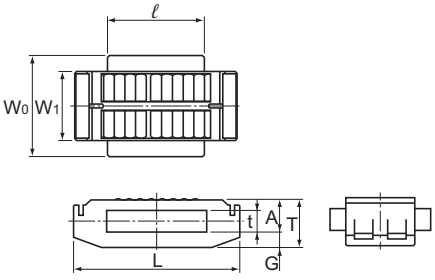


LRA-Z형



LRA-Z···UU형

단위: mm

호칭형번	주요 치수									질량	기본동정격하중	기본정정격하중
	W_1 0 −0.1	길이 L	두께 T	폭 W_0	A	t	G	ℓ 0 −0.2	S	g	C kN	C_0 kN
LRA 1547Z	15	47	16	22.2	11	7	5	20	0.2	54	21.6	39.9
LRA 2055Z	20	55	17.3	30	12	8	5.3	30	0.2	104	38.9	84.9
LRA 2565Z	25	65	20.6	38.1	14	9	6.6	35	0.1	180	55	113
LRA 3275Z	32	75	21.6	45	15	10	6.6	45	0.1	310	88	208
LRA 4095	40	95	30	55	21	14	9	55	0.3	740	150	326
LRA 50130	50	130	42	76.2	30	20	12	78	0.3	1770	285	577

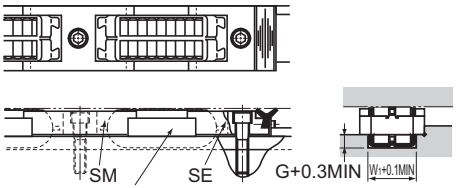

LRA형 또는 LRA-Z형



롤러 돌출량

각종 옵션 ⇒A10-19