

LRB형, LRB-Z형

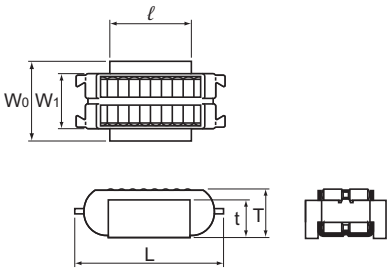


LRB형

주)LRB형에는 UU씰 장착타입이 없습니다.

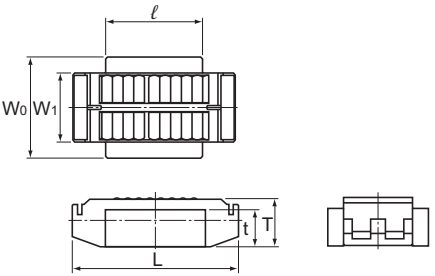


LRB-Z형



LRB-Z…UU형

단위: mm

호칭형번	주요 치수							질량	기본동정격하중	기본정정격하중
	W_1 0 −0.1	길이 L	폭 W_0	두께 T	t	ℓ 0 −0.2	S	g	C kN	C_0 kN
LRB 1547Z	15	47	22.2	17	13	20	0.2	60	21.6	39.9
LRB 2055Z	20	55	30	18	14	30	0.2	117	38.9	84.9
LRB 2565Z	25	65	38.1	21	16	35	0.1	205	55	113
LRB 3275Z	32	75	45	22	17	45	0.1	340	88	208
LRB 4095	40	95	55	31	24	55	0.3	800	150	326
LRB 50130	50	130	76.2	43	33	78	0.3	1970	285	577

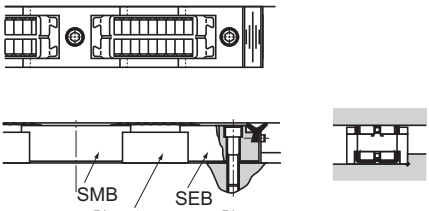


LRB형 또는 LRB-Z형



롤러 돌출량


각종 다운로드는 기술지원홈페이지
호칭형번을 검색하여 주십시오.
http://www.e-lmsystem.co.kr


LRU형

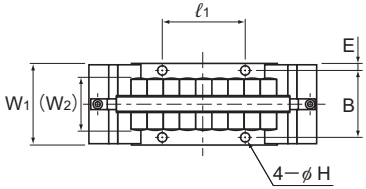



롤러 돌출량







단위: mm

호칭형번	주요 치수											질량	기본동정격하중 C	기본정정격하중 C_0
	두께 T	폭 W_1	허용차	W_2	t	길이 L	ℓ_1	B	H	S	E	kg	kN	kN
	mm(inch)	mm(inch)				mm(inch)	mm(inch)							
LRU 22.2	14.283 (9/16)	22.23 (7/8)	0 −0.050	11.4	10.48	51 (2)	19.05 (3/4)	17.07	3	0.253	2.58	0.09	22.1	42.5
LRU 25.4	19.05 (3/4)	25.4 (1)	0 −0.050	15.4	13.97	73 (2 7/8)	25.4 (1)	20.6	3.4	0.2	2.4	0.22	41.9	78.9
LRU 38.1	28.573 (1 1/8)	38.1 (1 1/2)	0 −0.050	23.5	20.953	101.6 (4)	38.1 (1 1/2)	30.96	4.5	0.22	3.57	0.7	107	198
LRU 50.8	38.098 (1 1/2)	50.8 (2)	0 −0.075	31.5	27.938	139.7 (5 1/2)	50.8 (2)	41.28	5.6	0.46	4.76	1.7	171	296
LRU 76.2	57.15 (2 1/4)	76.2 (3)	0 −0.075	49.8	41.15	206.4 (8 1/8)	76.2 (3)	61.9	6.6	0.5	7.15	5.7	478	807

주) 추천장착볼트는 **A10-15**를 참조하여 주십시오.


LRU형



각종 옵션 ⇒A10-19