


LRU형



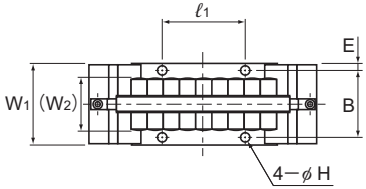

롤러 돌출량






단위: mm

호칭형번	주요 치수											질량	기본동정격하중 C	기본정정격하중 C_0
	두께 T	폭 W_1		W_2	t	길이 L	ℓ_1	B	H	S	E			
	mm(inch)	mm(inch)	허용차			mm(inch)	mm(inch)					kg	kN	kN
LRU 22.2	14.283 (9/16)	22.23 (7/8)	0 −0.050	11.4	10.48	51 (2)	19.05 (3/4)	17.07	3	0.253	2.58	0.09	22.1	42.5
LRU 25.4	19.05 (3/4)	25.4 (1)	0 −0.050	15.4	13.97	73 (2 7/8)	25.4 (1)	20.6	3.4	0.2	2.4	0.22	41.9	78.9
LRU 38.1	28.573 (1 1/8)	38.1 (1 1/2)	0 −0.050	23.5	20.953	101.6 (4)	38.1 (1 1/2)	30.96	4.5	0.22	3.57	0.7	107	198
LRU 50.8	38.098 (1 1/2)	50.8 (2)	0 −0.075	31.5	27.938	139.7 (5 1/2)	50.8 (2)	41.28	5.6	0.46	4.76	1.7	171	296
LRU 76.2	57.15 (2 1/4)	76.2 (3)	0 −0.075	49.8	41.15	206.4 (8 1/8)	76.2 (3)	61.9	6.6	0.5	7.15	5.7	478	807

주) 추천장착볼트는 **A10-15**를 참조하여 주십시오.

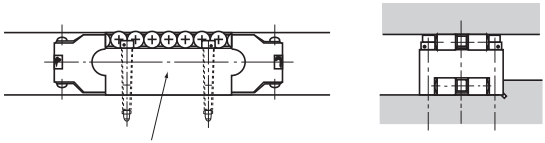
LRU형

각종 옵션 ⇒A10-19