
MST형

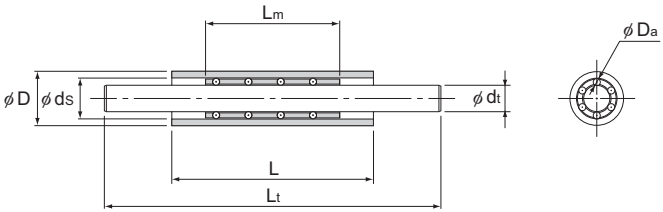

조합 호칭형번	볼케이지					너트	
	호칭형번	D_a	L_m (A)	허용하중 C_0 N	질량 g	호칭형번	D
MST 3-A·B·C	M3510 M3515 M3520	1	10 15 20	68.6 98 137	0.7 1.1 1.4	S5710 S5720 S5730	7 $^{0}_{-0.006}$
MST 4-A·B·C	M4610 M4615 M4620	1	10 15 20	78.4 118 157	0.9 1.4 1.9	S6810 S6820 S6830	8 $^{0}_{-0.006}$
MST 5-A·B·C	M5710 M5715 M5720	1	10 15 20	98 137 186	1.1 1.7 2.3	S71010 S71020 S71030	10 $^{0}_{-0.006}$
MST 6-A·B·C	M6810 M6815 M6820	1	10 15 20	108 157 216	1.2 2 2.6	S81120 S81130 S81140	11 $^{0}_{-0.011}$

주) 레이디얼 클리어런스를 0 이하로 할 필요가 있을 때에는, 조합형번의 끝에 "C1"을 붙여서 지정바랍니다.

(예) MST5-203080 C1

- C1 — 조합 레이디얼 클리어런스 0 이하의 기호
- MST5-203080 — M5720, S71030, T580의 조합.

호칭형번의 구성예

MST 4-10 20 60 M

- MST — ST 샤프트 외경 치수 (mm)
- 4-10 — 볼케이지 길이 (mm) (A)
- 20 — 너트 길이 (mm) (B)
- 60 — ST 샤프트 길이 (mm) (C)
- M — 스테인리스강 사용

조합형번
(볼케이지): M4610 (외통): S6820 (ST 샤프트): T460 의 조합

주) 볼케이지, 외통과 ST 샤프트의 호칭번호는 대응하는 치수표에 표시되어있습니다.

각종 다운로드는 기술지원홈페이지 호칭형번을 검색하여 주십시오. http://www.e-lmsystem.co.kr

단위: mm

외통				ST 샤프트				조합 레이디얼 클리어런스
	d_s	L (B)	질량 g	호칭형번	d_t	L_t (C)	질량 g	μm
	5 ±0.002	10 20 30	1.4 2.9 4.5	T350 T360	3 0 −0.003	50 60	2.8 3.3	−2 ~ +5
	6 ±0.002	10 20 30	1.7 3.6 5	T450 T460	4 0 −0.003	50 60	4.5 5.6	−2 ~ +5
	7 ±0.002	10 20 30	2.9 6.3 10	T550 T580	5 0 −0.003	50 80	7.1 12.6	−2 ~ +5
	8 ±0.002	20 30 40	7.1 10 12.6	T650 T680	6 0 −0.003	50 80	10 16.6	−2 ~ +5