
KS형, BS형

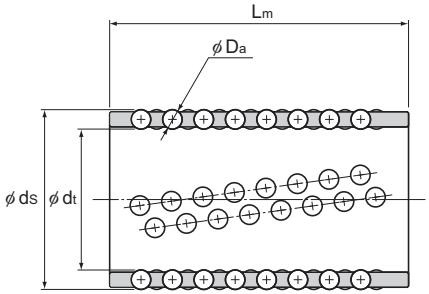

단위: mm

조합 호칭형번	주요 치수				레이디얼 클리어런스 허용치	기본정격하중		질량
	d_t	D_a (인치)	d_s	L_m	μm	C kN	C_0 kN	g
KS 1955	19	3	25	55	−7	10.3	3.82	31.7
BS 1955	19	3.175 (1/8)	25.35	55	−7	11.7	4.22	33.2
KS 2260	22	3	28	60	−7	10.7	4.22	37.6
BS 2260	22	3.175 (1/8)	28.35	60	−7	12.2	4.71	39.1
KS 2565	25	3	31	65	−7	11.7	5	45.4
BS 2565	25	3.175 (1/8)	31.35	65	−7	13.2	5.59	47.1
KS 2870	28	4	36	70	−9	18	7.65	80.4
BS 2870	28	3.969 (5/32)	35.938	70	−9	17.7	7.55	80
KS 3275	32	4	40	75	−9	19.7	9.12	96.5
BS 3275	32	3.969 (5/32)	39.938	75	−9	19.3	8.92	96
KS 3880	38	5	48	80	−10	25	12	156
BS 3880	38	4.762 (3/16)	47.525	80	−10	22.5	10.9	150

주) BS형의 외부면에는 KS형과 구별되도록 홈이 있습니다.
KS형과 BS형용 샤프트도 제작합니다. 상세한 내용은 삼익THK로 문의하여 주십시오.

각종 다운로드는 기술지원홈페이지 호칭형번을 검색하여 주십시오. http://www.e-lmsystem.co.kr