
SH형

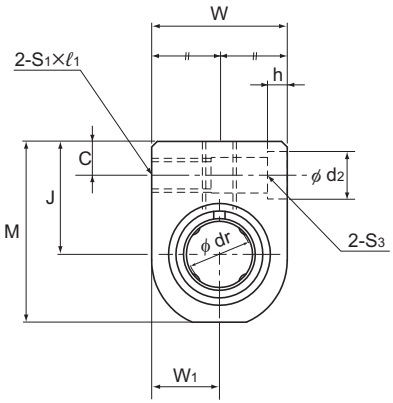

SH형


호칭형번	외형치수			LM 케이스 치수					
	높이	폭	길이	장착구멍 위치			탭		관통 볼트
	M	W	L	B	B1	C	S1×ℓ1	S2×ℓ	호칭S3
SH 3UU	14	10	13	—	8	3	M3×6	M3×5.5	M2
SH 4UU	16	12	15	—	10	3	M3×6	M3×6	M2
SH 5UU	18	14	17	—	12	3	M3×6	M3×6	M2
SH 6UU	22	16	24	18	9	5	M4×8	M4×8	M3
SH 8UU	26	20	27	20	10	5	M4×8	M5×8.5	M3
SH 10UU	32	26	35	27	15	6	M5×10	M6×9.5	M4
SH 12UU	34	28	35	27	15	6	M5×10	M6×9.5	M4
SH 13UU	36	30	36	28	16	6	M5×10	M6×9.5	M4
SH 16UU	42	36	40	32	18	6	M5×10	M6×10	M4
SH 20UU	49	42	44	36	22	7	M6×12	M6×12	M5


주) 본 제품은 합성수지 리테이너를 포함하고 있으므로, 80℃를 초과하는 온도에서는 사용하지 마십시오.
요청에 따라 내식성이 뛰어난 스테인리스 타입 리니어 부쉬 LM-MG형도 사용합니다.

조합 리니어 부쉬에 따른 호칭형번의 예


조합 리니어 부쉬	호칭형번의 예	
양측 씰 부착	SH 13UU	표준 재고품
씰 없음	SH 13	수주 생산품
스테인리스 양측 씰 부착	SH 13MUU	수주 생산품

각종 다운로드는 기술지원홈페이지
호칭형번을 검색하여 주십시오.
http://www.e-lmsystem.co.kr





SH6 ~ SH20형의 상면



SH3 ~ SH5형의 상면

단위: mm

중심 높이 J ±0.02	W1 ±0.02	d2	h	내접원경 dr	내접원경 허용차	조합 리니어 부쉬 호칭형번	기본정격하중 C N	기본정격하중 C0 N	유니트 질량 g
9	5	4.2	1.5	3	0 −0.008	LM3UU	88.2	108	4.5
10	6	4.2	1.5	4		LM4UU	88.2	127	7
11	7	4.2	1.5	5		LM5UU	167	206	11
14	8	6.5	3.3	6	0 −0.009	LM6UU	206	265	21
16	10	6.5	3.3	8		LM8UU	265	402	34
19	13	8	4.4	10		LM10UU	373	549	67
20	14	8	4.4	12		LM12UU	412	598	74
21	15	8	4.4	13		LM13UU	510	775	91
24	18	8	4.4	16		LM16UU	775	1180	157
28	21	9.5	5.4	20	0 −0.010	LM20UU	863	1370	206

각종 옵션 ⇒A4-115