


SH6 ~ SH20형의 상면




SH3 ~ SH5형의 상면

단위: mm

중심 높이 J ±0.02	W1 ±0.02	d2	h	내접원경 dr	내접원경 허용차	조합 리니어 부쉬 호칭형번	기본정격하중 C N	기본정격하중 C0 N	유니트 질량 g
9	5	4.2	1.5	3	0 −0.008	LM3UU	88.2	108	4.5
10	6	4.2	1.5	4		LM4UU	88.2	127	7
11	7	4.2	1.5	5		LM5UU	167	206	11
14	8	6.5	3.3	6	0 −0.009	LM6UU	206	265	21
16	10	6.5	3.3	8		LM8UU	265	402	34
19	13	8	4.4	10		LM10UU	373	549	67
20	14	8	4.4	12		LM12UU	412	598	74
21	15	8	4.4	13		LM13UU	510	775	91
24	18	8	4.4	16		LM16UU	775	1180	157
28	21	9.5	5.4	20	0 −0.010	LM20UU	863	1370	206

각종 옵션 ⇒A4-115

SH-L형

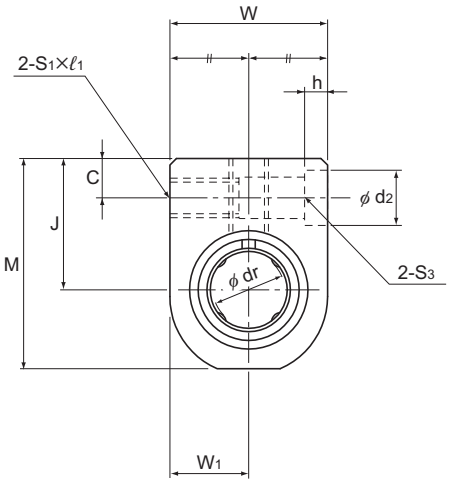

SH-L형

호칭형번	외형치수			LM 게이스 치수					
	높이	폭	길이	장착구멍 위치			탭		관통 볼트
	M	W	L	B	B_1	C	$S_1 \times \ell_1$	$S_2 \times \ell$	호칭S_3
SH 3LUU	14	10	23	10	18	3	M3×6	M3×5.5	M2
SH 4LUU	16	12	27	14	22	3	M3×6	M3×6	M2
SH 5LUU	18	14	32	18	26	3	M3×6	M3×6	M2
SH 6LUU	22	16	40	20	30	5	M4×8	M4×8	M3
SH 8LUU	26	20	52	30	42	5	M4×8	M5×8.5	M3
SH 10LUU	32	26	60	36	50	6	M5×10	M6×9.5	M4
SH 12LUU	34	28	62	36	50	6	M5×10	M6×9.5	M4
SH 13LUU	36	30	66	40	54	6	M5×10	M6×9.5	M4
SH 16LUU	42	36	76	52	66	6	M5×10	M6×10	M4
SH 20LUU	49	42	86	58	72	7	M6×12	M6×12	M5

주) 본 제품은 합성수지 리테이너를 포함하고 있으므로, 80℃를 초과하는 온도에서는 사용하지 마십시오.
요청에 따라 내식성이 뛰어난 스테인리스 타입 리니어 부쉬 LM-MG형도 사용합니다.

조합 리니어 부쉬에 따른 호칭형번의 예

조합 리니어 부쉬	호칭형번의 예	
양측 씰 부착	SH 13LUU	표준 재고품
씰 없음	SH 13L	수주 생산품
스테인리스 양측 씰 부착	SH 13MLUU	수주 생산품

각종 다운로드는 기술지원홈페이지
호칭형번을 검색하여 주십시오.
http://www.e-lmsystem.co.kr