
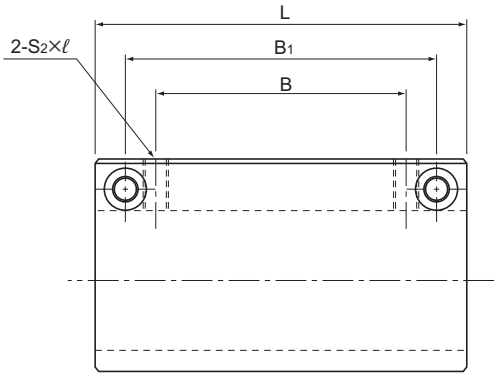


단위: mm

중심 높이 J ±0.02	W1 ±0.02	d2	h	내접원경 dr	내접원경 허용차	조합 리니어 부쉬 호칭형번	기본정격하중 C N	기본정격하중 C0 N	유니트 질량 g
9	5	4.2	1.5	3	0 −0.008	LM3U	139	216	8.6
10	6	4.2	1.5	4		LM4U	139	254	14
11	7	4.2	1.5	5		LM5U	263	412	22
14	8	6.5	3.3	6	0 −0.009	LM6U	324	529	37
16	10	6.5	3.3	8		LM8U	431	784	68
19	13	8	4.4	10		LM10U	588	1100	125
20	14	8	4.4	12		LM12U	657	1200	140
21	15	8	4.4	13		LM13U	814	1570	176
24	18	8	4.4	16		LM16U	1230	2350	309
28	21	9.5	5.4	20	0 −0.010	LM20U	1400	2750	413

각종 옵션 ⇒A4-115

SK형

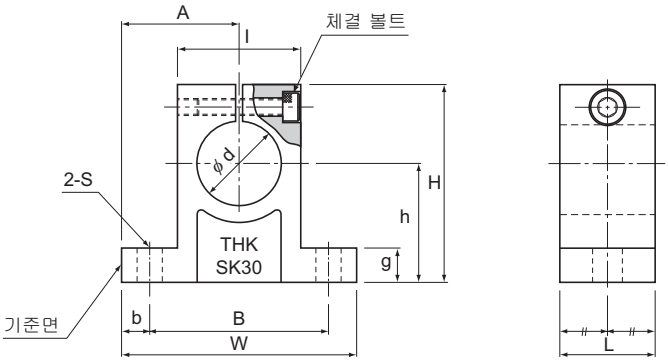

단위: mm

호칭형번	주요 치수													질량
	H	W	L	B	S	장착 볼트 호칭	h ±0.02	A ±0.05	b	g	l	축경 d	체결 볼트 호칭	g
SK 10	32.8	42	14	32	5.5	M5	20	21	5	6	18	10	M4	24
SK 12	37.5	42	14	32	5.5	M5	23	21	5	6	20	12	M4	30
SK 13	37.5	42	14	32	5.5	M5	23	21	5	6	20	13	M4	30
SK 16	44	48	16	38	5.5	M5	27	24	5	8	25	16	M4	40
SK 20	51	60	20	45	6.6	M6	31	30	7.5	10	30	20	M5	70
SK 25	60	70	24	56	6.6	M6	35	35	7	12	38	25	M6	130
SK 30	70	84	28	64	9	M8	42	42	10	12	44	30	M6	180
SK 35	83	98	32	74	11	M10	50	49	12	15	50	35	M8	270
SK 40	96	114	36	90	11	M10	60	57	12	15	60	40	M8	420

주) SK형의 장착 볼트의 베어링면에는 스폿 페이싱 처리가 되어 있습니다.

각종 다운로드는 기술지원홈페이지
호칭형번을 검색하여 주십시오.
http://www.e-lmsystem.co.kr