
SK형

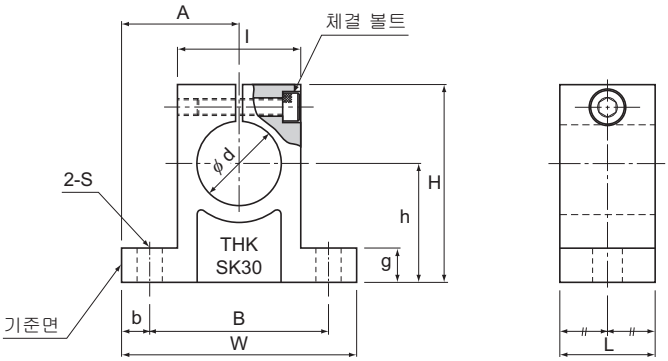

단위: mm

호칭형번	주요 치수													질량
	H	W	L	B	S	장착 볼트 호칭	h ±0.02	A ±0.05	b	g	l	축경 d	체결 볼트 호칭	g
SK 10	32.8	42	14	32	5.5	M5	20	21	5	6	18	10	M4	24
SK 12	37.5	42	14	32	5.5	M5	23	21	5	6	20	12	M4	30
SK 13	37.5	42	14	32	5.5	M5	23	21	5	6	20	13	M4	30
SK 16	44	48	16	38	5.5	M5	27	24	5	8	25	16	M4	40
SK 20	51	60	20	45	6.6	M6	31	30	7.5	10	30	20	M5	70
SK 25	60	70	24	56	6.6	M6	35	35	7	12	38	25	M6	130
SK 30	70	84	28	64	9	M8	42	42	10	12	44	30	M6	180
SK 35	83	98	32	74	11	M10	50	49	12	15	50	35	M8	270
SK 40	96	114	36	90	11	M10	60	57	12	15	60	40	M8	420

주) SK형의 장착 볼트의 베어링면에는 스폿 페이싱 처리가 되어 있습니다.


각종 다운로드는 기술지원홈페이지
호칭형번을 검색하여 주십시오.
http://www.e-lmsystem.co.kr

표준 LM 샤프트

삼익THK는 리니어 부쉬 전용의 고품질 LM 샤프트를 제작하고 있습니다.

(1) [주요 재질]
SUJ2(고탄소 크롬베어링강)
THK5SP(THK 표준 재질)
SUS440C상당
[경도]58~64HRC(SUJ2, THK5SP), 56HRC이상(SUS440C상당)
[경화층 깊이]0.8~2.5mm(축경에 따라 다름)
[표면거칠기]Ra0.4이하
[LM 샤프트의 진직도]50μm/300mm 이하

(2) 축경 허용차g5, h5의 정밀급 LM샤프트도 표준으로 제작됩니다.



단위: mm

호칭형번	축경		제작 길이 L	
	d	허용차 g6 μm	최소 길이	최대 길이
SF 3	3	−2 −8	20	400
SF 4	4	−4 −12	20	400
SF 5	5		20	500
SF 6	6		20	1500
SF 8	8	−5 −14	20	1500
SF 10	10		30	1500
SF 12	12	−6 −17	30	1500
SF 13	13		30	1500
SF 16	16		40	3000
SF 20	20	−7 −20	40	3000
SF 25	25		50	3000
SF 30	30		60	3000
SF 35	35	−9 −25	70	3000
SF 38*	38		100	3000
SF 40	40		100	3000
SF 50	50		100	3000
SF 60*	60	−10 −29	200	3000
SF 80*	80		200	3000
SF 100*	100	−12 −34	200	3000

주) *는 수주 제작품입니다.