
표준 LM 샤프트

삼익THK는 리니어 부쉬 전용의 고품질 LM 샤프트를 제작하고 있습니다.

(1) [주요 재질]
SUJ2(고탄소 크롬베어링강)
THK5SP(THK 표준 재질)
SUS440C상당
[경도]58~64HRC(SUJ2, THK5SP), 56HRC이상(SUS440C상당)
[경화층 깊이]0.8~2.5mm(축경에 따라 다름)
[표면거칠기]Ra0.4이하
[LM 샤프트의 진직도]50μm/300mm 이하

(2) 축경 허용차g5, h5의 정밀급 LM샤프트도 표준으로 제작됩니다.



단위: mm

호칭형번	축경		제작 길이 L	
	d	허용차 g6 μm	최소 길이	최대 길이
SF 3	3	−2 −8	20	400
SF 4	4	−4 −12	20	400
SF 5	5		20	500
SF 6	6		20	1500
SF 8	8	−5 −14	20	1500
SF 10	10		30	1500
SF 12	12	−6 −17	30	1500
SF 13	13		30	1500
SF 16	16		40	3000
SF 20	20	−7 −20	40	3000
SF 25	25		50	3000
SF 30	30		60	3000
SF 35	35	−9 −25	70	3000
SF 38*	38		100	3000
SF 40	40		100	3000
SF 50	50		100	3000
SF 60*	60	−10 −29	200	3000
SF 80*	80		200	3000
SF 100*	100	−12 −34	200	3000

주) *는 수주 제작품입니다.

【중공 LM 샤프트의 치수】

중량경감 등의 목적으로 중공 LM 샤프트가 필요한 경우, THK의 재고로 있는 중공 LM 샤프트의 치수의 표1 으로부터 원하는 재질을 사용하십시오.




표1 중공 LM 샤프트의 치수 단위: mm

적용형번	LM 샤프트외경 d	내경 (ød4)	질량 (kg/m)	
			중실축	중실축
LM 8	8	3	0.4	0.34
LM 10	10	4	0.62	0.52
LM 12	12	6	0.89	0.67
LM 13	13	7	1.05	0.75
LM 16	16	9	1.59	1.09
LM 20	20	10	2.47	1.86
LM 20	20	14	2.47	1.26
LM 25	25	15	3.86	2.47
LM 30	30	16	5.56	3.98
LM 35	35	20	7.57	5.1
* LM 38	38	22	8.92	5.93
LM 40	40	22	9.88	6.89
LM 50	50	25	15.5	11.6
LM 60	60	32	22.3	16
* LM 80	80	52.5	39.6	22.5
* LM 100	100	67.5	61.8	33.7

주) "*" 표시된 제품은 수주제작입니다.
중공 LM 샤프트의 내경부는 소재 그대로 가공하지 않았습니다. 표면 처리도 하지 않았으므로 녹이 슬 가능성이 있습니다.

호칭형번의 구성예

SF25 g6 -500L K

- SF25: 호칭형번
- g6: LM 샤프트 외경 공차
- -500L: LM 샤프트 길이 (mm단위)
- K: 특수 기호*
  - 무기호: 중실축
  - M: 재질특수
  - K: 표준 중공 샤프트
  - F: 표면처리

*2개 이상의 기호가 있는 경우에는 알파벳 순서로 표시됩니다.

특수 가공품

그림1 에서 보여지는 탭, 밀링, 나사, 관통구멍과 단차가공 등과 같은 특수 가공 처리도 요청에 대응하고 있습니다.

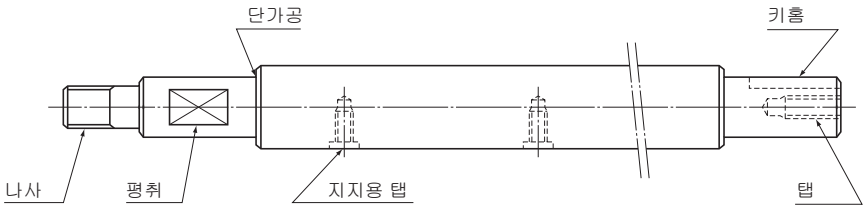


그림1