등가계수표

표4 LG-S형의 등가계수

호칭형번	등가계수: K	
	너트 1개	2개 밀착
LG 4S	1.062	0.193
LG 6S	0.885	0.121
LG 8S	0.708	0.096

표5 LG-L형의 등가계수

호칭형번	등가계수: K
	너트 1개
LG 4L	0.733
LG 6L	0.465
LG 8L	0.442

편하중이 작용할 때의 주의점

LG형은 4조열의 전동 홈을 설치하여 리니어 부쉬 LM형에 비해 편하중(모멘트나 토크)에 대한 하중 성능이 대폭 향상됩니다. 단, 편하중이 큰 조건에서는 동작 불량이나 조기 파손될 수 있으므로 더욱 부하 용량이 큰 볼 스플라인의 사용을 권장합니다. (**A3-1**을(를) 참조해 주십시오)

정도규격

【가이드볼부쉬】

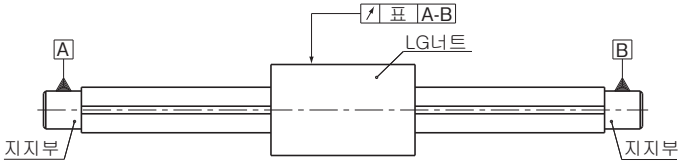



표6 샤프트 지지부에 대한 너트 외경의 흔들림

단위: μm

너트 전장(mm)		흔들림 (최대)*
-	200 이하	72
200을 초과	250 이하	133


*:레이디얼 클리어런스가 0일때

LG형



호칭형번	샤프트 경 D_0 h7	너트 치수					
		외경		길이		핀구멍	
		D	허용차	L	허용차	b +0.05 0	t +0.08 −0.02
LG4S	4	8	0 −0.009	12	0 −0.12	1.2	0.8
LG4L		8		19		1.2	0.8
LG6S	6	12	0 −0.011	19	0 −0.2	1.5	1.2
LG6L		12		27		1.5	1.2
LG8S	8	15		24		2	1.5
LG8L		15		30		2	1.5

주) 기본정격하중은 1열의 부하볼이 하중의 바로 밑에 올 때의 값입니다.
허용 토크는 레이디얼 클리어런스가 최대 (+10μm) 일 때의 참고치입니다.
허용 모멘트는 1조열의 부하볼이 하중의 바로 밑에 있는 상태에서 레이디얼 클리어런스가 최대 (+10μm) 일 때의 참고치입니다.



호칭형번의 구성예

① LG샤프트만

LG4 -100L

- LG4: 호칭형번
- -100L: LG샤프트 전장

② LG너트만

LG4S

- LG4S: 호칭형번

③ LG샤프트와 LG너트 세트품

2 LG4S +100L

- 2: 1축에 장착된 LG너트의 개수 (1개의 경우는 무기입)
- LG4S: 호칭형번
- +100L: LG샤프트 전장

주) ①LG샤프트 단위, ②LG너트 단위에서의 견적, 발주가 기본이 됩니다.
희망에 따라 ③LG샤프트+LG너트의 세트로도 대응 가능합니다.
레이디얼 클리어런스 특주품, 지정 윤활유의 봉입(표준은 방청유만 도포되어 있습니다.),표면처리(THK AP-C처리, THK AP-CF처리, THK AP-HC처리)등의 대응도 가능합니다.
상세한 내용은 삼익THK에 문의하여 주십시오.

각종 다운로드는 기술지원홈페이지 호칭형번을 검색하여 주십시오. http://www.e-lmsystem.co.kr