

LG형



호칭형번	샤프트 경 D_0 h7	너트 치수					
		외경		길이		핀구멍	
		D	허용차	L	허용차	b +0.05 0	t +0.08 −0.02
LG4S	4	8	0 −0.009	12	0 −0.12	1.2	0.8
LG4L		8		19		1.2	0.8
LG6S	6	12	0 −0.011	19	0 −0.2	1.5	1.2
LG6L		12		27		1.5	1.2
LG8S	8	15		24		2	1.5
LG8L		15		30		2	1.5

주) 기본정격하중은 1열의 부하볼이 하중의 바로 밑에 올 때의 값입니다.
허용 토크는 레이디얼 클리어런스가 최대 (+10μm) 일 때의 참고치입니다.
허용 모멘트는 1조열의 부하볼이 하중의 바로 밑에 있는 상태에서 레이디얼 클리어런스가 최대 (+10μm) 일 때의 참고치입니다.



호칭형번의 구성예

① LG샤프트만

LG4 -100L

- LG4: 호칭형번
- -100L: LG샤프트 전장

② LG너트만

LG4S

- LG4S: 호칭형번


③ LG샤프트와 LG너트 세트품

2 LG4S +100L

- 2: 1축에 장착된 LG너트의 개수 (1개의 경우는 무기입)
- LG4S: 호칭형번
- +100L: LG샤프트 전장

주) ①LG샤프트 단위, ②LG너트 단위에서의 견적, 발주가 기본이 됩니다.
희망에 따라 ③LG샤프트+LG너트의 세트로도 대응 가능합니다.
레이디얼 클리어런스 특주품, 지정 윤활유의 봉입(표준은 방청유만 도포되어 있습니다.),표면처리(THK AP-C처리, THK AP-CF처리, THK AP-HC처리)등의 대응도 가능합니다.
상세한 내용은 삼익THK에 문의하여 주십시오.


각종 다운로드는 기술지원홈페이지 호칭형번을 검색하여 주십시오. http://www.e-lmsystem.co.kr

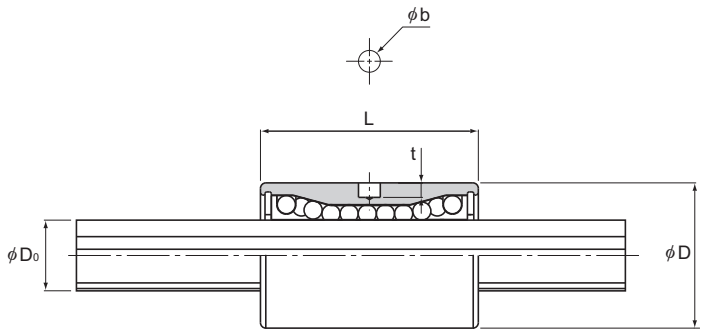

단위: mm

	기본정격하중 (레이디얼)		허용 토크	허용 모멘트	질량
	C N	C_0 N	C_{0T} N·m	M_A N·m	g
	335	473	0.066	0.33	2.5
	466	757	0.105	0.71	4
	494	681	0.241	0.74	10.5
	860	1499	0.53	1.71	14
	796	1065	0.838	1.46	16.5
	1203	1916	1.509	2.66	22

【레이디얼 클리어런스】




레이디얼 클리어런스의 측정

레이디얼 클리어런스 단위: μm

보통 클리어런스
0 ～+10

【LG 샤프트】

재질 : SUJ2
경도 : 56~64HRC



LG 샤프트 치수 단위: mm

호칭 형번	샤프트경 D_0 h7	표준 길이 L				최대 제작 길이	질량 (g/m)
LG4	4	100	150	—	—	150	95
LG6	6	100	150	200	—	200	220
LG8	8	100	150	200	250	250	390

각종 옵션 ⇒A4-19