
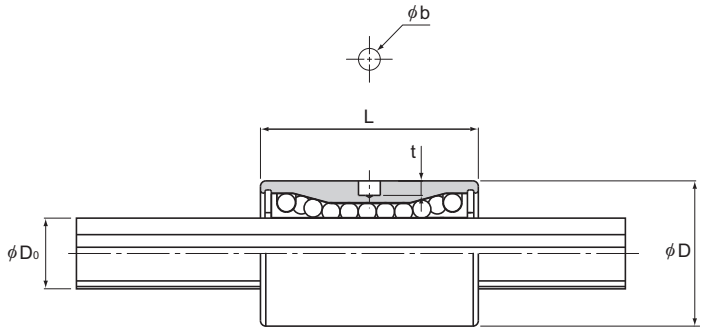


단위: mm

	기본정격하중 (레이디얼)		허용 토크	허용 모멘트	질량
	C N	C_0 N	C_{0T} N·m	M_A N·m	g
	335	473	0.066	0.33	2.5
	466	757	0.105	0.71	4
	494	681	0.241	0.74	10.5
	860	1499	0.53	1.71	14
	796	1065	0.838	1.46	16.5
	1203	1916	1.509	2.66	22

【레이디얼 클리어런스】




레이디얼 클리어런스의 측정

레이디얼 클리어런스 단위: μm

보통 클리어런스
0 ～+10

【LG 샤프트】

재질 : SUJ2
경도 : 56~64HRC



LG 샤프트 치수 단위: mm

호칭 형번	샤프트경 D_0 h7	표준 길이 L				최대 제작 길이	질량 (g/m)
LG4	4	100	150	—	—	150	95
LG6	6	100	150	200	—	200	220
LG8	8	100	150	200	250	250	390

각종 옵션 ⇒A4-19