등가계수표

표4 LM형의 등가계수

호칭형번	등가계수: K	
	너트 1개	2개 밀착
LM 3	1.566	0.26
LM 4	1.566	0.21
LM 5	1.253	0.178
LM 6	0.553	0.162
LM 8S	0.708	0.166
LM 8	0.442	0.128
LM 10	0.389	0.101
LM 12	0.389	0.097
LM 13	0.343	0.093
LM 16	0.279	0.084
LM 20	0.257	0.071
LM 25	0.163	0.054
LM 30	0.153	0.049
LM 35	0.143	0.045
LM 38	0.127	0.042
LM 40	0.117	0.04
LM 50	0.096	0.032
LM 60	0.093	0.028
LM 80	0.077	0.022
LM 100	0.065	0.017
LM 120	0.051	0.015

주) 하기 형번의 등가계수는 LM형과 동일합니다.
LMF형, LMK형, LMIF형, LMIK형, LMIH형, LMH형, SC형

표5 LM-L형의 등가계수

호칭형번	등가계수: K
	너트 1개
LM 3L	0.654
LM 4L	0.578
LM 5L	0.446
LM 6L	0.402
LM 8L	0.302
LM 10L	0.236
LM 12L	0.226
LM 13L	0.214
LM 16L	0.192
LM 20L	0.164
LM 25L	0.12
LM 30L	0.106
LM 35L	0.1
LM 40L	0.086
LM 50L	0.068
LM 60L	0.062

주) 하기 형번의 등가계수는 LM-L형과 동일합니다.
LMF-L형, LMK-L형, LMH-L형, LMIF-L형, LMIK-L형, LMIH-L형, LMCF-L형, LMCK-L형 LMCH-L형

표6 LME형의 등가계수

호칭형번	등가계수: K	
	너트 1개	2개 밀착
LME 5	0.669	0.123
LME 8	0.514	0.116
LME 12	0.389	0.09
LME 16	0.343	0.081
LME 20	0.291	0.063
LME 25	0.209	0.052
LME 30	0.167	0.045
LME 40	0.127	0.039
LME 50	0.105	0.031
LME 60	0.093	0.024
LME 80	0.077	0.018

편하중이 작용할 때의 주의점

리니어부쉬는 편하중이 작용하는 경우에는 적합하지 않으므로 가이드볼부쉬 또는 볼스플라인의 사용을 추천합니다.


정도규격

【리니어 부쉬】

리니어 부쉬의 내접원경, 외경, 폭 및 편심 정도는 치수표 중에 기재되어 있습니다. LM형의 내접원경과 편심정도는 상급(무기호)과 정밀급(P)로 분류됩니다. (정도기호는 호칭형번의 말미에 표시되어있습니다.)

클리어런스 조정형(-AJ)과 개방형(-OP)의 내접원경과 외경정도는 분리되기 전의 값을 나타냅니다.

LM형

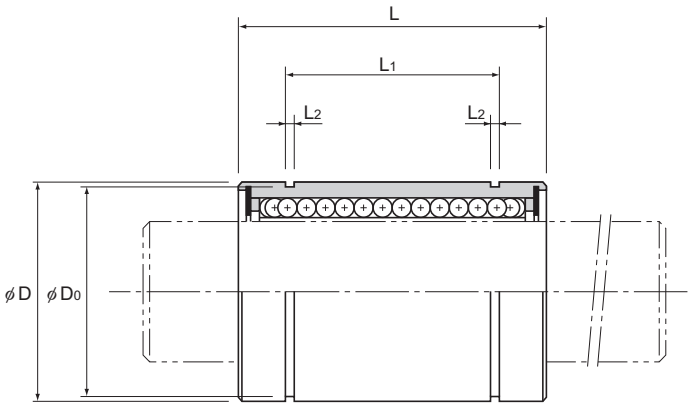

호칭형번			볼 조열	주요						
				내접원경			외경		길이	
					허용차			허용차		
표준형	클리어런스 조정형	개방형		dr	상급	정밀급	D	상급/정밀급	L	허용차
LM 3	—	—	4	3	0 −0.008	0 −0.005	7	0 −0.009	10	0 −0.12
LM 4	—	—	4	4			8		12	
LM 5	—	—	4	5			10		15	
LM 6	LM 6-AJ	—	4	6	0 −0.009	0 −0.006	12	0 −0.011	19	0 −0.2
LM 8S	LM 8S-AJ	—	4	8			15		17	
LM 8	LM 8-AJ	—	4	8			15		24	
LM 10	LM 10-AJ	—	4	10			19	0 −0.013	29	
LM 12	LM 12-AJ	—	4	12			21		30	
LM 13	LM 13-AJ	LM 13-OP	4	13			23		32	
LM 16	LM 16-AJ	LM 16-OP	5	16			28		37	
LM 20	LM 20-AJ	LM 20-OP	5	20	0 −0.010	0 −0.007	32	0 −0.016	42	0 −0.3
LM 25	LM 25-AJ	LM 25-OP	6	25			40		59	
LM 30	LM 30-AJ	LM 30-OP	6	30			45		64	
LM 35	LM 35-AJ	LM 35-OP	6	35	0 −0.012	0 −0.008	52	0 −0.019	70	
LM 40	LM 40-AJ	LM 40-OP	6	40			60		80	
LM 50	LM 50-AJ	LM 50-OP	6	50			80	0 −0.022	100	
LM 60	LM 60-AJ	LM 60-OP	6	60	0 −0.015	0 −0.009	90		110	

주) 본 제품은 합성수지 리테이너를 포함하고 있으므로, 80℃를 초과하는 온도에서는 사용하지 마십시오.
주위온도가 80℃를 초과하는 경우, 금속 리테이너가 장착된 타입을 사용하십시오.(LM-GA형).
씰이 장착된 타입을 필요로하는 경우, 주문시 알려주십시오.

(예) LM13 UU
└ 외통 양단 씰 부착

클리어런스 조정가능형(-AJ)과 개방형(-OP)의 내접원경과 외경 정도 및 편심은 분리되기 전의 값을 나타냅니다.

각종 다운로드는 기술지원홈페이지
호칭형번을 검색하여 주십시오.
http://www.e-lmsystem.co.kr