
LM형

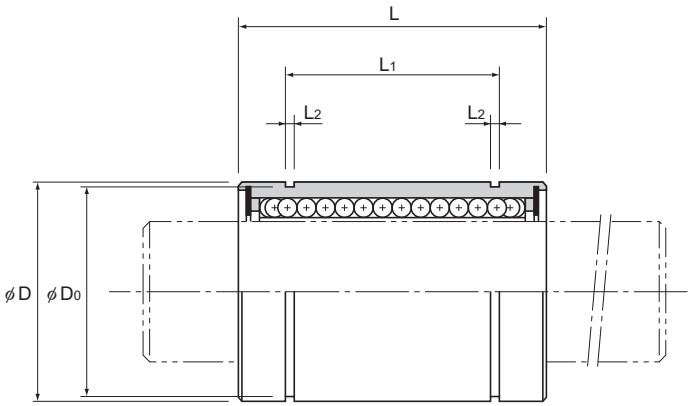


호칭형번			볼 조열	주요						
				내접원경			외경		길이	
					허용차			허용차		
표준형	클리어런스 조정형	개방형		dr	상급	정밀급	D	상급/정밀급	L	허용차
LM 3	—	—	4	3	0 −0.008	0 −0.005	7	0 −0.009	10	0 −0.12
LM 4	—	—	4	4			8		12	
LM 5	—	—	4	5			10		15	
LM 6	LM 6-AJ	—	4	6	0 −0.009	0 −0.006	12	0 −0.011	19	0 −0.2
LM 8S	LM 8S-AJ	—	4	8			15		17	
LM 8	LM 8-AJ	—	4	8			15		24	
LM 10	LM 10-AJ	—	4	10			19	0 −0.013	29	
LM 12	LM 12-AJ	—	4	12			21		30	
LM 13	LM 13-AJ	LM 13-OP	4	13			23		32	
LM 16	LM 16-AJ	LM 16-OP	5	16			28		37	
LM 20	LM 20-AJ	LM 20-OP	5	20	0 −0.010	0 −0.007	32	0 −0.016	42	0 −0.3
LM 25	LM 25-AJ	LM 25-OP	6	25			40		59	
LM 30	LM 30-AJ	LM 30-OP	6	30			45		64	
LM 35	LM 35-AJ	LM 35-OP	6	35	0 −0.012	0 −0.008	52	0 −0.019	70	
LM 40	LM 40-AJ	LM 40-OP	6	40			60		80	
LM 50	LM 50-AJ	LM 50-OP	6	50			80	0 −0.022	100	
LM 60	LM 60-AJ	LM 60-OP	6	60	0 −0.015	0 −0.009	90		110	

주) 본 제품은 합성수지 리테이너를 포함하고 있으므로, 80℃를 초과하는 온도에서는 사용하지 마십시오.
주위온도가 80℃를 초과하는 경우, 금속 리테이너가 장착된 타입을 사용하십시오.(LM-GA형).
씰이 장착된 타입을 필요로하는 경우, 주문시 알려주십시오.


(예) LM13 UU
└ 외통 양단 씰 부착

클리어런스 조정가능형(-AJ)과 개방형(-OP)의 내접원경과 외경 정도 및 편심은 분리되기 전의 값을 나타냅니다.


각종 다운로드는 기술지원홈페이지
호칭형번을 검색하여 주십시오.
http://www.e-lmsystem.co.kr



LM형



LM-AJ형

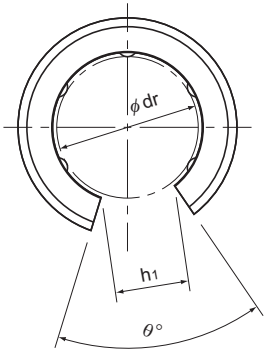

LM-OP형

단위: mm

치수								편심 (최대) μm		레이디얼 클리어런스 허용차 μm	기본정격하중		질량
	L_1	허용차	L_2	D_0	h_0	h_1	θ°	상급	정밀급		C N	C_0 N	g
	—	—	—	—	—	—	—	8	4	-2	88.2	108	1.6
	—	—	—	—	—	—	—	8	4	-3	88.2	127	2.2
	10.2	0 -0.2	1.1	9.6	—	—	—	8	4	-3	167	206	4
	13.5		1.1	11.5	1	—	—	12	8	-5	206	265	8
	11.5		1.1	14.3	1	—	—	12	8	-5	176	225	9.3
	17.5		1.1	14.3	1	—	—	12	8	-5	265	402	13.5
	22		1.3	18	1	—	—	12	8	-5	373	549	25
	23		1.3	20	1.5	—	—	12	8	-5	412	598	28
	23		1.3	22	1.5	9	80	12	8	-7	510	775	38
	26.5		1.6	27	1.5	11	60	12	8	-7	775	1180	78
	30.5		1.6	30.5	1.5	11	60	15	10	-9	863	1370	86
	41	0 -0.3	1.85	38	2	12	50	15	10	-9	980	1570	210
	44.5		1.85	43	2.5	15	50	15	10	-9	1570	2750	221
	49.5		2.1	49	2.5	17	50	20	12	-13	1670	3140	358
	60.5		2.1	57	3	20	50	20	12	-13	2160	4020	557
	74		2.6	76.5	3	25	50	20	12	-13	3820	7940	1418
	85		3.15	86.5	3	30	50	25	17	-16	4710	10000	1733

주) 리니어 부쉬를 1축으로 사용하는 경우 2개 이상의 부쉬를 사용하여 모멘트 하중을 피하고 각 부쉬의 장착 거리를 크게하여 주십시오.
급유구이 필요한 경우는 형번의 끝에 기호OH를 붙이는것으로 지정 가능합니다.
상세한 내용은 삼익 THK에 문의하여 주시기 바랍니다.

각종 옵션 ⇒A4-115