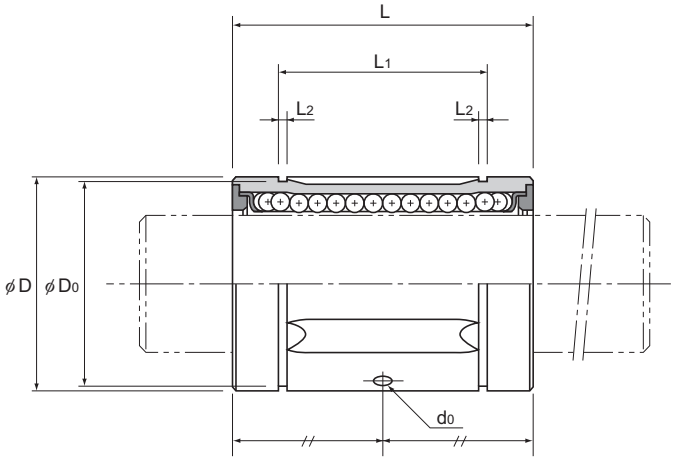
# LM-GA형 (금속 리테이너 타입)





| 호칭형번 | | | 볼 조열 | 주요 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 내접원경 | | | 외경 | | 길이 | |
| | | | | | 허용차 | | | 허용차 | | |
| 표준형 | 클리어런스 조정형 | 개방형 | | dr | 상급 | 정밀급 | D | 상급/정밀급 | L | 허용차 |
| LM 6GA | — | — | 3 | 6 | 0 -0.009 | 0 -0.006 | 12 | 0 -0.011 | 19 | 0 -0.2 |
| LM 8SGA | — | — | 3 | 8 | | | 15 | | 17 | |
| LM 8GA | — | — | 3 | 8 | | | 15 | | 24 | |
| LM 10GA | — | — | 4 | 10 | | | 19 | 0 -0.013 | 29 | |
| LM 12GA | LM 12GA-AJ | LM 12GA-OP | 4 | 12 | | | 21 | | 30 | |
| LM 13GA | LM 13GA-AJ | LM 13GA-OP | 4 | 13 | | | 23 | | 32 | |
| LM 16GA | LM 16GA-AJ | LM 16GA-OP | 4 | 16 | | | 28 | | 37 | |
| LM 20GA | LM 20GA-AJ | LM 20GA-OP | 5 | 20 | 0 -0.010 | 0 -0.007 | 32 | 0 -0.016 | 42 | |
| LM 25GA | LM 25GA-AJ | LM 25GA-OP | 5 | 25 | | | 40 | | 59 | 0 -0.3 |
| LM 30GA | LM 30GA-AJ | LM 30GA-OP | 6 | 30 | | | 45 | | 64 | |
| LM 35GA | LM 35GA-AJ | LM 35GA-OP | 6 | 35 | 0 -0.012 | 0 -0.008 | 52 | 0 -0.019 | 70 | |
| LM 38GA | LM 38GA-AJ | LM 38GA-OP | 6 | 38 | | | 57 | | 76 | |
| LM 40GA | LM 40GA-AJ | LM 40GA-OP | 6 | 40 | | | 60 | | 80 | |
| LM 50GA | LM 50GA-AJ | LM 50GA-OP | 6 | 50 | | | 80 | 0 -0.022 | 100 | |
| LM 60GA | LM 60GA-AJ | LM 60GA-OP | 6 | 60 | 0 -0.015 | 0 -0.009 | 90 | | 110 | |
| LM 80GA | LM 80GA-AJ | LM 80GA-OP | 6 | 80 | | | 120 | | 140 | 0 -0.4 |
| LM 100GA | LM 100GA-AJ | LM 100GA-OP | 6 | 100 | 0 -0.020 | 0 -0.010 | 150 | 0 -0.025 | 175 | |
| LM 120A | LM 120A-AJ | LM 120A-OP | 8 | 120 | | | 180 | | 200 | |

주) 씰이 장착된 타입을 필요로하는 경우, 주문시 지정하여 주십시오. (씰의 내열온도: 80℃.)


(예) LM50GA UU
└ 외통양단 씰 부착

클리어런스 조정가능형(-AJ)과 개방형(-OP)의 내접원경과 외경 정도 및 편심은 분리되기 전의 값을 나타냅니다.

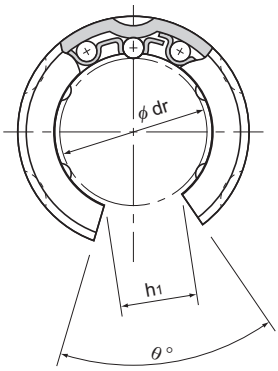

각종 다운로드는 기술지원홈페이지 호칭형번을 검색하여 주십시오. http://www.e-lmsystem.co.kr




LM-GA형




LM-GA-AJ형




LM-GA-OP형

단위: mm

| 치수 | | | | | | | | 급유구 | 편심 (최대) μm | | 레이디얼 클리어런스 허용차 μm | 기본정격하중 | | 질량 g |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | $L_1$ | 허용차 | $L_2$ | $D_0$ | $h_0$ | $h_1$ | θ° | $d_0$ | 상급 | 정밀급 | | C N | $C_0$ N | |
| | 13.5 | 0 -0.2 | 1.1 | 11.5 | — | — | — | — | 12 | 8 | -5 | 206 | 265 | 7 |
| | 11.5 | | 1.1 | 14.3 | — | — | — | — | 12 | 8 | -5 | 176 | 225 | 10 |
| | 17.5 | | 1.1 | 14.3 | — | — | — | — | 12 | 8 | -5 | 265 | 402 | 14 |
| | 22 | | 1.3 | 18 | — | — | — | 2 | 12 | 8 | -5 | 373 | 549 | 27 |
| | 23 | | 1.3 | 20 | 1.5 | 7.5 | 80 | 2 | 12 | 8 | -5 | 412 | 598 | 31 |
| | 23 | | 1.3 | 22 | 1.5 | 9 | 80 | 2 | 12 | 8 | -7 | 510 | 775 | 41 |
| | 26.5 | | 1.6 | 27 | 1.5 | 11 | 60 | 2.3 | 12 | 8 | -7 | 775 | 1180 | 69 |
| | 30.5 | | 1.6 | 30.5 | 2 | 11 | 60 | 2.3 | 15 | 10 | -9 | 863 | 1370 | 92 |
| | 41 | 0 -0.3 | 1.85 | 38 | 2 | 13 | 60 | 3 | 15 | 10 | -9 | 980 | 1570 | 200 |
| | 44.5 | | 1.85 | 43 | 2.5 | 15 | 50 | 3 | 15 | 10 | -9 | 1570 | 2750 | 250 |
| | 49.5 | | 2.1 | 49 | 2.5 | 17 | 50 | 3 | 20 | 12 | -13 | 1670 | 3140 | 370 |
| | 58.5 | | 2.1 | 54.5 | 3 | 18 | 50 | 3 | 20 | 12 | -13 | 2160 | 4020 | 490 |
| | 60.5 | | 2.1 | 57 | 3 | 20 | 50 | 3 | 20 | 12 | -13 | 2160 | 4020 | 590 |
| | 74 | | 2.6 | 76.5 | 3 | 25 | 50 | 4 | 20 | 12 | -13 | 3820 | 7940 | 1500 |
| | 85 | | 3.15 | 86.5 | 3 | 30 | 50 | 4 | 25 | 17 | -16 | 4710 | 10000 | 1850 |
| | 105.5 | 0 -0.4 | 4.15 | 116 | 3 | 40 | 50 | 4 | 25 | 17 | -16 | 7350 | 16000 | 4200 |
| | 125.5 | | 4.15 | 145 | 3 | 50 | 50 | 4 | 30 | 20 | -20 | 14100 | 34800 | 8200 |
| | 158.6 | | 4.15 | 175 | 4 | 85 | 80 | 5 | 30 | 20 | -25 | 16400 | 40000 | 15500 |

주) 리니어 부쉬를 1축으로 사용하는 경우 2개 이상의 부쉬를 사용하여 모멘트 하중을 피하고 각 부쉬의 장착 거리를 크게하여 주십시오.
LM10GA~120A형은 표준 급유 구멍이 있습니다.
LM6GA, 8SGA, 8GA형에 급유 구멍이 필요한 경우, 형번 말미에 '-OH'를 붙여 대응 가능합니다.
상세한 내용은 삼익 THK에 문의하여 주시기 바랍니다.

각종 옵션 ⇒A4-115