

LM-MG형 (스테인리스 타입)

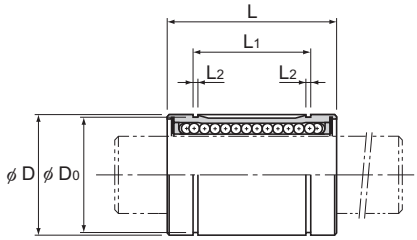

LM-M형

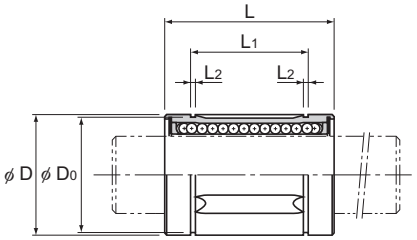

LM-MG형

호칭형번			볼 조열	주요						
				내접원경			외경		길이	
					허용차			허용차		
표준형	클리어런스 조정형	개방형		dr	상급	정밀급	D	상급/정밀급	L	허용차
LM 3M	—	—	4	3	0 -0.008	0 -0.005	7	0 -0.009	10	0 -0.12
LM 4M	—	—	4	4			8		12	
LM 5M	—	—	4	5			10		15	
✻ LM 6MG	LM 6MG-AJ	—	4	6	0 -0.009	0 -0.006	12	0 -0.011	19	0 -0.2
✻ LM 8SMG	LM 8SMG-AJ	—	4	8			15		17	
✻ LM 8MG	✻ LM 8MG-AJ	—	4	8			15		24	
✻ LM 10MG	✻ LM 10MG-AJ	—	4	10			19	0 -0.013	29	
✻ LM 12MG	✻ LM 12MG-AJ	—	4	12			21		30	
✻ LM 13MG	✻ LM 13MG-AJ	✻ LM13MGA-OP	4	13			23		32	
✻ LM 16MG	✻ LM 16MG-AJ	✻ LM16MGA-OP	4	16			28		37	
✻ LM 20MG	✻ LM 20MG-AJ	✻ LM20MGA-OP	5	20	0 -0.010	0 -0.007	32	0 -0.016	42	0 -0.3
✻ LM 25MG	✻ LM 25MG-AJ	✻ LM25MGA-OP	5	25			40		59	
✻ LM 30MG	✻ LM 30MG-AJ	✻ LM30MGA-OP	6	30			45		64	
✻ LM 35MG	✻ LM 35MG-AJ	✻ LM35MGA-OP	6	35	0 -0.012	0 -0.008	52	0 -0.019	70	
✻ LM 40MG	✻ LM 40MG-AJ	✻ LM40MGA-OP	6	40			60		80	

주) 본 제품은 합성수지 리테이너를 포함하고 있으므로, 80℃를 초과하는 온도에서는 사용하지 마십시오.
주위 온도가 80℃를 초과하는 경우에는, 금속 리테이너가 장착된 타입을 사용하고 호칭형번의 끝에 "A" 기호를 붙여서 지정하여 주십시오.
(치수표 중의 ✻ 표시가 된것은 금속제 리테이너가 준비되어있습니다. 개방형의 경우는 금속제 리테이너 타입으로만 합니다.)
(LM6MG형, 8SMG형과 8MG형의 금속 리테이너 타입은 각각 3열의 볼을 가지고 있습니다.)


(예) LM30MG A
└ 고온용 기호

씰이 장착된 타입을 필요로하는 경우, 주문시 알려주십시오. (씰의 내열온도: 80℃.)


(예) LM30MG UU
└ 외통 양단 씰 부착

클리어런스 조정가능형(-AJ)과 개방형(-OP)의 내접원경과 외경 정도 및 편심은 분리되기 전의 값을 나타냅니다.


각종 다운로드는 기술지원홈페이지 호칭형번을 검색하여 주십시오. http://www.e-lmsystem.co.kr




LM-M형



LM-MG형



LM-MG-AJ형



LM-MG-OP형

단위: mm

치수								편심 (최대) μm		레이디얼 클리어런스 허용차 μm	기본정격하중		질량
	L_1	허용차	L_2	D_0	h_0	h_1	θ°	상급	정밀급		C N	C_0 N	g
	—	—	—	—	—	—	—	8	4	-2	88.2	108	1.6
	—	—	—	—	—	—	—	8	4	-3	88.2	127	2.2
	10.2	0 -0.2	1.1	9.6	—	—	—	8	4	-3	167	206	4
	13.5		1.1	11.5	1	—	—	12	8	-5	206	265	6
	11.5		1.1	14.3	1	—	—	12	8	-5	176	225	9
	17.5		1.1	14.3	1	—	—	12	8	-5	265	402	13
	22		1.3	18	1	—	—	12	8	-5	373	549	23
	23		1.3	20	1.5	—	—	12	8	-5	412	598	27
	23		1.3	22	1.5	9	80	12	8	-7	510	775	35
	26.5		1.6	27	1.5	11	80	12	8	-7	775	1180	59
	30.5		1.6	30.5	1.5	11	60	15	10	-9	863	1370	79
	41	0 -0.3	1.85	38	2	12	50	15	10	-9	980	1570	170
	44.5		1.85	43	2.5	15	50	15	10	-9	1570	2750	220
	49.5		2.1	49	2.5	17	50	20	12	-13	1670	3140	330
	60.5		2.1	57	3	20	50	20	12	-13	2160	4020	530

주) 너트와 볼은 스테인리스강을 사용하므로, 내식성과 내환경성이 뛰어납니다.
급유구이 필요한 경우는 형번의 끝에 기호OH를 붙이는것으로 지정 가능합니다.
상세한 내용은 삼익 THK에 문의하여 주시기 바랍니다.
리니어 부쉬를 1축으로 사용하는 경우 2개 이상의 부쉬를 사용하여 모멘트 하중을 피하고 각 부쉬의 장착 거리를 크게하여 주십시오.

각종 옵션 ⇒A4-115