
LME형

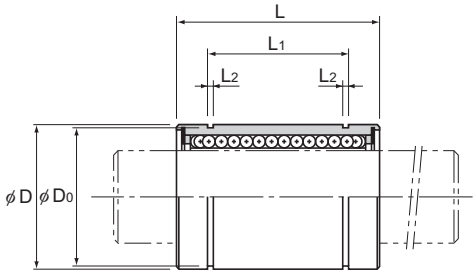

호칭형번			볼 조열	주요					
				내접원경		외경		길이	
표준형	클리어런스 조정형	개방형		dr	허용차	D	허용차	L	허용차
LME 5	LME 5-AJ	—	4	5	+0.008 0	12	0 -0.008	22	0 -0.2
LME 8	LME 8-AJ	—	4	8		16		25	
LME 12	LME 12-AJ	—	4	12		22	0 -0.009	32	
LME 16	LME 16-AJ	LME 16-OP	5	16	+0.009 -0.001	26		36	
LME 20	LME 20-AJ	LME 20-OP	5	20		32	0 -0.011	45	
LME 25	LME 25-AJ	LME 25-OP	6	25	+0.011 -0.001	40		58	0 -0.3
LME 30	LME 30-AJ	LME 30-OP	6	30		47		68	
LME 40	LME 40-AJ	LME 40-OP	6	40	+0.013 -0.002	62	0 -0.013	80	
LME 50	LME 50-AJ	LME 50-OP	6	50		75		100	
LME 60	LME 60-AJ	LME 60-OP	6	60		90	0 -0.015	125	0 -0.4
LME 80GA	LME 80GA-AJ	LME 80GA-OP	6	80	+0.016 -0.004	120		165	

주) 리니어부쉬 LME60형 이하는 합성수지 리테이너가 들어있으므로, 80℃를 초과하는 온도에서는 사용하지 마십시오.
주위 온도가 80℃를 초과하는 경우에는, 금속 리테이너가 장착된 제품을 사용하고 호칭형번의 끝에 "A" 기호를 붙여서 지정하여 주십시오.


(예) LME20G A
고온용 기호

씰이 장착된 타입을 필요로하는 경우, 주문시 알려주십시오. (씰의 내열온도: 80℃.)


(예) LME16 UU
외통 양단 씰 부착

클리어런스 조정가능형(-AJ)과 개방형(-OP)의 내접원경과 외경 정도 및 편심은 분리되기 전의 값을 나타냅니다.


각종 다운로드는 기술지원홈페이지
호칭형번을 검색하여 주십시오.
http://www.e-lmsystem.co.kr



LME형



LME-AJ형

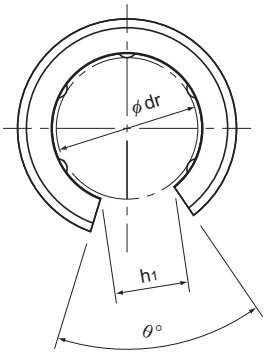

LME-OP형

단위: mm

치수								편심 (최대)	레이디얼 클리어런스 허용차	기본정격하중		
	L_1	허용차	L_2	D_0	h_0	h_1	θ°	μm	μm	C N	C_0 N	질량 g
	14.5	0 −0.2	1.1	11.5	1	—	—	12	−5	206	265	11.4
	16.5		1.1	15.2	1	—	—	12	−5	265	402	18.5
	22.9		1.3	21	1.5	7.5	78	12	−7	510	775	37
	24.9		1.3	24.9	1.5	10	78	12	−7	775	1180	52
	31.5		1.6	30.3	2	10	60	15	−9	863	1370	89
	44.1	0 −0.3	1.85	37.5	2	12.5	60	15	−9	980	1570	203
	52.1		1.85	44.5	2	12.5	50	15	−9	1570	2750	306
	60.6		2.15	59	3	16.8	50	17	−13	2160	4020	673
	77.6		2.65	72	3	21	50	17	−13	3820	7940	1025
	101.7	0 −0.4	3.15	86.5	3	27.2	54	20	−16	4710	10000	1914
	133.7		4.15	116	3	36.3	54	20	−16	7350	16000	4800

주) 금속 리테이너를 사용하는 경우, 리니어부쉬는 아래와 같은 형상을 하고 있습니다.
리니어 부쉬를 1축으로 사용하는 경우 2개 이상의 부쉬를 사용하여 모멘트 하중을 피하고 각 부쉬의 장착 거리를 크게하여 주십시오.
급유구이 필요한 경우는 형번의 끝에 기호OH를 붙이는것으로 지정 가능합니다.
상세한 내용은 삼익 THK에 문의하여 주시기 바랍니다.



LME-GA형

각종 옵션 ⇒A4-115