
LM-L형




LM-L형

호칭형번	볼 조열	주요					
		내접원경		외경		길이	
		dr	허용차	D	허용차	L	허용차
LM 3L	4	3	0 −0.010	7	0 −0.013	19	0 −0.3
LM 4L	4	4		8		23	
LM 5L	4	5		10		29	
LM 6L	4	6		12		35	
LM 8L	4	8		15		45	
LM 10L	4	10		19	0 −0.016	55	
LM 12L	4	12		21		57	
LM 13L	4	13		23		61	
LM 16L	5	16		28		70	
LM 20L	5	20	0 −0.012	32	0 −0.019	80	
LM 25L	6	25		40		112	0 −0.4
LM 30L	6	30		45		123	
LM 35L	6	35	0 −0.015	52	0 −0.022	135	
LM 40L	6	40		60		154	
LM 50L	6	50		80		192	
LM 60L	6	60	0 −0.020	90	0 −0.025	211	

주) 본 제품은 합성수지 리테이너를 포함하고 있으므로, 80℃를 초과하는 온도에서는 사용하지 마십시오.
씰이 장착된 타입을 필요로하는 경우, 주문시 지정하여 주십시오.

(예) LM13L UU
└ 외통 양단 씰 부착

각종 다운로드는 기술지원홈페이지
호칭형번을 검색하여 주십시오.
http://www.e-lmsystem.co.kr

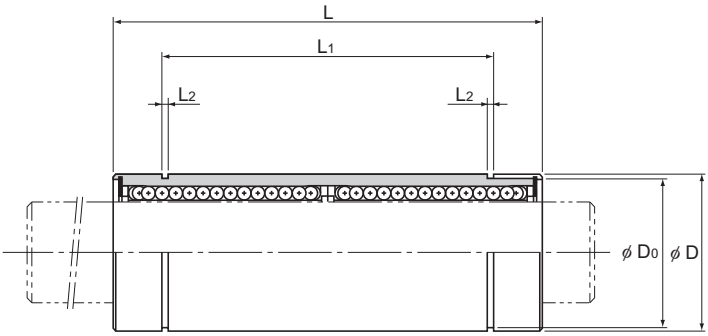

단위: mm

치수					편심 (최대)	레이디얼 클리어런스 허용차	기본정격하중		
	L_1	허용차	L_2	D_0	μm	μm	C N	C_0 N	질량 g
	—	—	—	—	10	−2	139	216	3
	—		—	—	10	−3	139	254	4
	20	0 −0.3	1.1	9.6	10	−3	263	412	10
	27		1.1	11.5	15	−5	324	529	15
	35		1.1	14.3	15	−5	431	784	26
	44		1.3	18	15	−5	588	1100	48
	46		1.3	20	15	−5	657	1200	56
	46		1.3	22	15	−7	814	1570	75
	53		1.6	27	15	−7	1230	2350	147
	61		1.6	30.5	20	−9	1400	2750	163
	82	0 −0.4	1.85	38	20	−9	1560	3140	397
	89		1.85	43	20	−9	2490	5490	434
	99		2.1	49	25	−13	2650	6270	696
	121		2.1	57	25	−13	3430	8040	1087
	148		2.6	76.5	25	−13	6080	15900	2770
	170		3.15	86.5	25	−16	7650	20000	3340

주) 스테인리스 타입 (LM3ML~20ML)도 사용할 수 있습니다. 상세한 내용은 삼익THK에 문의하여 주십시오.
급유구이 필요한 경우는 형번의 끝에 기호OH를 붙이는것으로 지정 가능합니다.
상세한 내용은 삼익 THK에 문의하여 주시기 바랍니다.

각종 옵션 ⇒A4-115