
LMF-L형




LMF-L형

호칭형번	볼 조열	주요 치수							
		내접원경		외경		길이		플랜지경	
		dr	허용차	D	허용차	L	허용차	D_1	허용차
LMF 6L	4	6	0 -0.010	12	0 -0.013	35	0 -0.3	28	0 -0.2
LMF 8L	4	8		15		45		32	
LMF 10L	4	10		19	0 -0.016	55		39	
LMF 12L	4	12		21		57		42	
LMF 13L	4	13		23		61		43	
LMF 16L	5	16		28		70		48	
LMF 20L	5	20	0 -0.012	32	0 -0.019	80		54	
LMF 25L	6	25		40		112	0 -0.4	62	
LMF 30L	6	30		45		123		74	
LMF 35L	6	35	0 -0.015	52	0 -0.022	135		82	
LMF 40L	6	40		60		154		96	0 -0.3
LMF 50L	6	50		80		192		116	
LMF 60L	6	60	0 -0.020	90	0 -0.025	211		134	

주) 본 제품은 합성수지 리테이너를 포함하고 있으므로, 80℃를 초과하는 온도에서는 사용하지 마십시오.
씰이 장착된 타입을 필요로하는 경우, 주문시 지정하여 주십시오.

(예) LMF35L UU
└ 외통 양단 씰 부착

각종 다운로드는 기술지원홈페이지 호칭형번을 검색하여 주십시오. http://www.e-lmsystem.co.kr

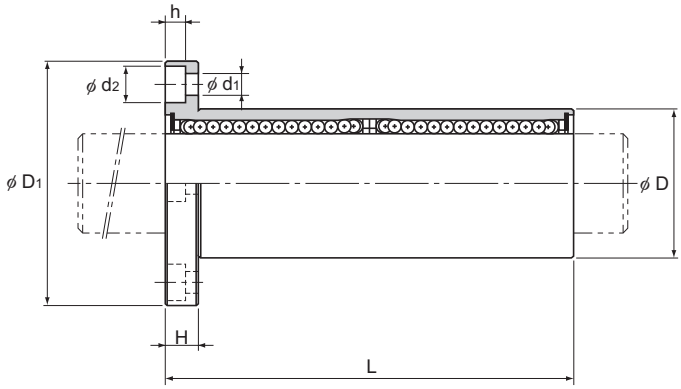

단위: mm

	H	PCD	장착구멍 $d_1 \times d_2 \times h$	플랜지 직각도 μm	편심 (최대) μm	레이디얼 클리어런스 허용차 μm	기본정격하중 C N	기본정격하중 C_0 N	질량 g
	5	20	3.4×6.5×3.3	15	15	−5	324	529	29
	5	24	3.4×6.5×3.3	15	15	−5	431	784	45
	6	29	4.5×8×4.4	15	15	−5	588	1100	81
	6	32	4.5×8×4.4	15	15	−5	657	1200	93
	6	33	4.5×8×4.4	15	15	−7	814	1570	115
	6	38	4.5×8×4.4	15	15	−7	1230	2350	194
	8	43	5.5×9.2×5.4	20	20	−9	1400	2750	250
	8	51	5.5×9.2×5.4	20	20	−9	1560	3140	500
	10	60	6.6×11×6.5	20	20	−9	2490	5490	646
	10	67	6.6×11×6.5	25	25	−13	2650	6270	930
	13	78	9×14×8.6	25	25	−13	3430	8040	1488
	13	98	9×14×8.6	25	25	−13	6080	15900	3268
	18	112	11×17.5×10.8	25	25	−13	7650	20000	4342

주) 급유구이 필요한 경우는 형번의 끝에 기호OH를 붙이는것으로 지정 가능합니다.
상세한 내용은 삼익 THK에 문의하여 주시기 바랍니다.

각종 옵션 ⇒A4-115