
LMK형




LMK형

호칭형번	볼 조열	주요 치수							
		내접원경		외경		길이		플랜지경	
		dr	허용차	D	허용차	L	허용차	D_1	허용차
LMK 6	4	6	0 −0.009	12	0 −0.011	19	0 −0.2	28	0 −0.2
LMK 8S	4	8		15		17		32	
LMK 8	4	8		15		24		32	
LMK 10	4	10		19	0 −0.013	29		39	
LMK 12	4	12		21		30		42	
LMK 13	4	13		23		32		43	
LMK 16	5	16		28		37		48	
LMK 20	5	20	0 −0.010	32	0 −0.016	42		54	
LMK 25	6	25		40		59	0 −0.3	62	
LMK 30	6	30		45		64		74	
LMK 35	6	35	0 −0.012	52	0 −0.019	70		82	
LMK 40	6	40		60		80		96	0 −0.3
LMK 50	6	50		80		100		116	
LMK 60	6	60	0 −0.015	90	0 −0.022	110		134	

주) 본 제품은 합성수지 리테이너를 포함하고 있으므로, 80℃를 초과하는 온도에서는 사용하지 마십시오.
씰이 장착된 타입을 필요로하는 경우, 주문시 지정하여 주십시오.

(예) LMK13 UU
└ 외통 양단 씰 부착

각종 다운로드는 기술지원홈페이지
호칭형번을 검색하여 주십시오.
http://www.e-lmsystem.co.kr

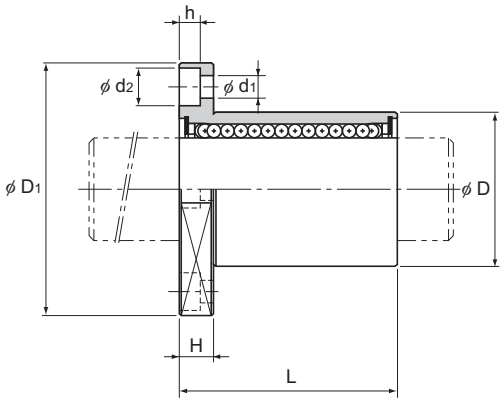

단위: mm

	K	H	PCD	장착구멍 $d_1 \times d_2 \times h$	플랜지 직각도 μm	편심 (최대) μm	레이디얼 클리어런스 허용차 μm	기본정격하중 C N	기본정격하중 C_0 N	질량 g
	22	5	20	3.4×6.5×3.3	12	12	−5	206	265	17
	25	5	24	3.4×6.5×3.3	12	12	−5	176	225	25
	25	5	24	3.4×6.5×3.3	12	12	−5	265	402	26
	30	6	29	4.5×8×4.4	12	12	−5	373	549	45
	32	6	32	4.5×8×4.4	12	12	−5	412	598	50
	34	6	33	4.5×8×4.4	12	12	−7	510	775	67
	37	6	38	4.5×8×4.4	12	12	−7	775	1180	105
	42	8	43	5.5×9.2×5.4	15	15	−9	863	1370	130
	50	8	51	5.5×9.2×5.4	15	15	−9	980	1570	270
	58	10	60	6.6×11×6.5	15	15	−9	1570	2750	344
	64	10	67	6.6×11×6.5	20	20	−13	1670	3140	487
	75	13	78	9×14×8.6	20	20	−13	2160	4020	790
	92	13	98	9×14×8.6	20	20	−13	3820	7940	1705
	106	18	112	11×17.5×10.8	25	25	−13	4710	10000	2278

주) 급유구이 필요한 경우는 형번의 끝에 기호OH를 붙이는것으로 지정 가능합니다.
상세한 내용은 삼익 THK에 문의하여 주시기 바랍니다.

각종 옵션 ⇒A4-115