
LMK-L형




LMK-L형

호칭형번	볼 조열	주요 치수							
		내접원경		외경		길이		플랜지경	
		dr	허용차	D	허용차	L	허용차	D_1	허용차
LMK 6L	4	6	0 −0.010	12	0 −0.013	35	0 −0.3	28	0 −0.2
LMK 8L	4	8		15		45		32	
LMK 10L	4	10		19	0 −0.016	55		39	
LMK 12L	4	12		21		57		42	
LMK 13L	4	13		23		61		43	
LMK 16L	5	16		28		70		48	
LMK 20L	5	20	0 −0.012	32	0 −0.019	80		54	
LMK 25L	6	25		40		112	0 −0.4	62	
LMK 30L	6	30		45		123		74	
LMK 35L	6	35	0 −0.015	52	0 −0.022	135		82	
LMK 40L	6	40		60		154		96	0 −0.3
LMK 50L	6	50		80		192		116	
LMK 60L	6	60	0 −0.020	90	0 −0.025	211		134	

주) 본 제품은 합성수지 리테이너를 포함하고 있으므로, 80℃를 초과하는 온도에서는 사용하지 마십시오.
씰이 장착된 타입을 필요로하는 경우, 주문시 지정하여 주십시오.

(예) LMK50L UU
└ 외통 양단 씰 부착

각종 다운로드는 기술지원홈페이지
호칭형번을 검색하여 주십시오.
http://www.e-lmsystem.co.kr

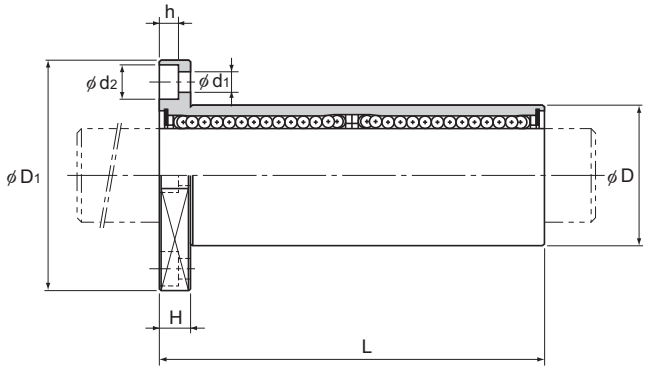

단위: mm

	K	H	PCD	장착구멍 d1×d2×h	플랜지 직각도 μm	편심 (최대) μm	레이디얼 클리어런스 허용차 μm	기본정격하중 C N	기본정격하중 C0 N	질량 g
	22	5	20	3.4×6.5×3.3	15	15	−5	324	529	24
	25	5	24	3.4×6.5×3.3	15	15	−5	431	784	39
	30	6	29	4.5×8×4.4	15	15	−5	588	1100	68
	32	6	32	4.5×8×4.4	15	15	−5	657	1200	76
	34	6	33	4.5×8×4.4	15	15	−7	814	1570	100
	37	6	38	4.5×8×4.4	15	15	−7	1230	2350	176
	42	8	43	5.5×9.2×5.4	20	20	−9	1400	2750	210
	50	8	51	5.5×9.2×5.4	20	20	−9	1560	3140	466
	58	10	60	6.6×11×6.5	20	20	−9	2490	5490	569
	64	10	67	6.6×11×6.5	25	25	−13	2650	6270	825
	75	13	78	9×14×8.6	25	25	−13	3430	8040	1321
	92	13	98	9×14×8.6	25	25	−13	6080	15900	2952
	106	18	112	11×17.5×10.8	25	25	−13	7650	20000	3883

주) 급유구이 필요한 경우는 형번의 끝에 기호OH를 붙이는것으로 지정 가능합니다.
상세한 내용은 삼익 THK에 문의하여 주시기 바랍니다.

각종 옵션 ⇒A4-115