

LMH-ML형 (스테인리스 타입)



LMH 6ML형~13ML형




LMH 16ML형~30ML형

호칭형번	볼 조열	주요 치수							
		내접원경		외경		길이		플랜지경	
		dr	허용차	D	허용차	L	허용차	D_1	허용차
LMH 6ML	4	6	0 -0.010	12	0 -0.013	35	0 -0.3	28	0 -0.2
LMH 8ML	4	8		15		45		32	
LMH 10ML	4	10		19	0 -0.016	55		39	
LMH 12ML	4	12		21		57		42	
LMH 13ML	4	13		23		61		43	
LMH 16ML	5	16		28		70		48	
LMH 20ML	5	20	0 -0.012	32	0 -0.019	80		54	
LMH 25ML	6	25		40		112	0 -0.4	62	
LMH 30ML	6	30		45		123		74	

주) 본 제품은 합성수지 리테이너를 포함하고 있으므로, 80℃를 초과하는 온도에서는 사용하지 마십시오.
씰이 장착된 타입을 필요로하는 경우, 주문시 지정하여 주십시오.

(예) LMH20ML UU
외통 양단 씰 부착

각종 다운로드는 기술지원홈페이지
호칭형번을 검색하여 주십시오.
http://www.e-lmsystem.co.kr

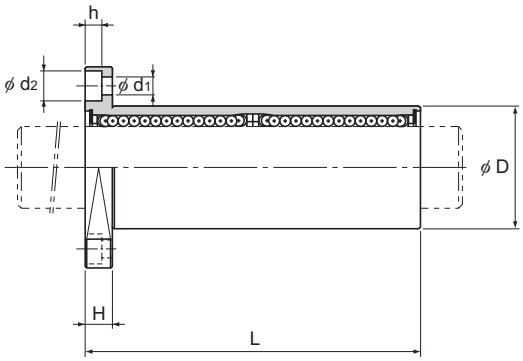

단위: mm

					장착구멍	플랜지 직각도	편심 (최대)	레이디얼 클리어런스 허용차	기본정격하중		질량
	K	H	B	C	$d_1 \times d_2 \times h$	μm	μm	μm	C N	C_0 N	g
	18	5	20	—	3.4×6.5×3.3	15	15	−5	324	529	27
	21	5	24	—	3.4×6.5×3.3	15	15	−5	431	784	41
	25	6	29	—	4.5×8×4.4	15	15	−5	588	1100	72
	27	6	32	—	4.5×8×4.4	15	15	−5	657	1200	81
	29	6	33	—	4.5×8×4.4	15	15	−7	814	1570	105
	34	6	31	22	4.5×8×4.4	15	15	−7	1230	2350	182
	38	8	36	24	5.5×9.2×5.4	20	20	−9	1400	2750	217
	46	8	40	32	5.5×9.2×5.4	20	20	−9	1560	3140	477
	51	10	49	35	6.6×11×6.5	20	20	−9	2490	5490	575

주) 너트와 볼은 스테인리스강을 사용하므로, 내식성과 내환경성이 뛰어납니다.
급유구이 필요한 경우는 형번의 끝에 기호OH를 붙이는것으로 지정 가능합니다.
상세한 내용은 삼익 THK에 문의하여 주시기 바랍니다.

각종 옵션 ⇒A4-115