
LMIF형

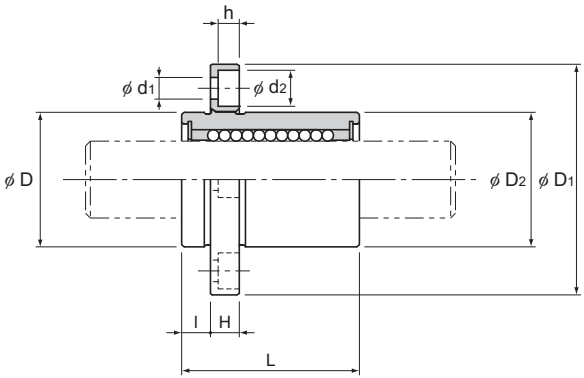


LMIF형

호칭형번	볼 조열	주요 치수							
		내접원경		외경		전장		플랜지경	
		dr	허용차	D	허용차	L	허용차	D_1	허용차
LMIF 6	4	6	0 -0.009	12	0 -0.011	19	±0.3	28	0 -0.2
LMIF 8		8		15		24		32	
LMIF 10		10		19	0 -0.013	29		39	
LMIF 12		12		21		30		42	
LMIF 13		13		23		32		43	
LMIF 16	5	16		28		37		48	
LMIF 20		20	0 -0.010	32	0 -0.016	42		54	
LMIF 25	6	25		40		59		62	

주) 본 제품은 합성수지 리테이너를 포함하고 있으므로, 80℃를 초과하는 온도에서는 사용하지 마십시오.
씰이 장착된 타입을 필요로하는 경우, 주문시 지정하여 주십시오.

(예) LMIF16 UU
외통 양단 씰 부착

각종 다운로드는 기술지원홈페이지
호칭형번을 검색하여 주십시오.
http://www.e-lmsystem.co.kr



단위: mm

길이		D_2	H	PCD	장착구멍 $d_1 \times d_2 \times h$	플랜지 직각도 μm	편심 (최대) μm	레이디얼 클리어런스 허용차 μm	기본정격하중 C N	기본정격하중 C_0 N	질량 g
l	허용차										
5	±0.2	12	5	20	3.4×6×3.3	12	12	−5	206	265	24
		15		24		12		−5	265	402	34
6		19	6	29	4.5×7.5×4.4	12		−5	373	549	61
		21		32		12		−5	412	598	69
		23		33		12		−7	510	775	81
		28		38		12		−7	775	1180	125
8		32	8	43	5.5×9×5.4	15	15	−9	863	1370	166
		40		51		15		−9	980	1570	305

주) 급유구이 필요한 경우는 형번의 끝에 기호OH를 붙이는것으로 지정 가능합니다.
상세한 내용은 삼익 THK에 문의하여 주시기 바랍니다.

각종 옵션 ⇒A4-115